
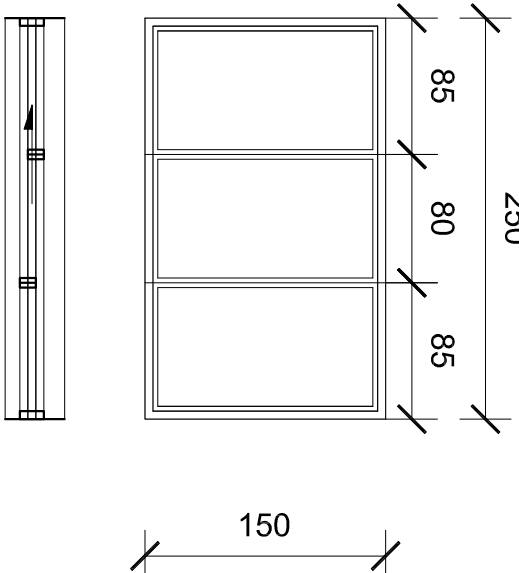


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA				
SYMBOL			DZ1	
SCHEMAT (skala 1:100)				
			W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU)	S H
				1100 2050
			W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So Ho
				1000 2000
RODZAJ SKRZYDŁA			L	P
IŁOŚĆ			PARTER	3
			ŁĄCZNIE	2
				5
UWAGI			<ul style="list-style-type: none">* Drzwi DZ1 zewnętrzne z profili aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor brązowy zbliżony do Ral 8016* Drzwi wypełnione ocieploną płytą z aluminium, malowane proszkowo na kolor brązowy zbliżony do Ral 8016* Drzwi standardowo wyposażone we wkładkę bezpiecznikową* Jeden zamek z akestem* Zawiasy półkątne, wzmocnione* Klamka chromowana, prosta* Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy 100cm	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA				
SYMBOL			O1	
SCHEMAT (skala 1:100) widok z zewnątrz				
			W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU)	S H
				1500 2500
			W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So Ho
				1470 2450
WYS. PODOKIENNIKA				5
IŁOŚĆ			PARTER	5
			ŁĄCZNIE	5
WYS. PODOKIENNIKA				80
SZER. PARAPETU				40
UWAGI			<ul style="list-style-type: none">* Okna szklone szybą zespoloną termoisol 4/16/4, obustronnie foliowana, współczynnikiem przenikania ciepła dla szyby U=1,1 W/K·m2, szkło przeszczyszczone* Wszystkie okna z profili PCV, w kolorze brązowym zbliżony do Ral 8016* Klamka prosta w kolorze brązowym zbliżony do Ral 8016* Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej - kolor brązowy* Parapet wewnętrzny z marmuru syntetycznego, narożniki zaokrąglone - kolor brązowy* Wysokość parapetów (podokienników) podano w cm od poziomu ±0,00* Wszystkie okna przesłowne* Przed zamówieniem okien, należy sprawdzić wymiary przyjęte w projekcie z wyznacznymi otworów wykonanych na budowie	

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Węgekowskiego 33 pok. 120			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. RomanId Klimontowicz upr. bud. 258/66	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE DZIAŁEK	
PODPIS		TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116	
WSPÓŁPRACĄCA AUTORSKA	mgr inż. arch. Gabriela Pastuszevska	NAZWA I ADRES INWESTORA Miasto - Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków	
PODPIS			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69	PRZEDMIOT PRACOWNI ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU HANDLOWEGO	
PODPIS		NUMER STRONY 3.7	