


RAMA widok

skala 1:25

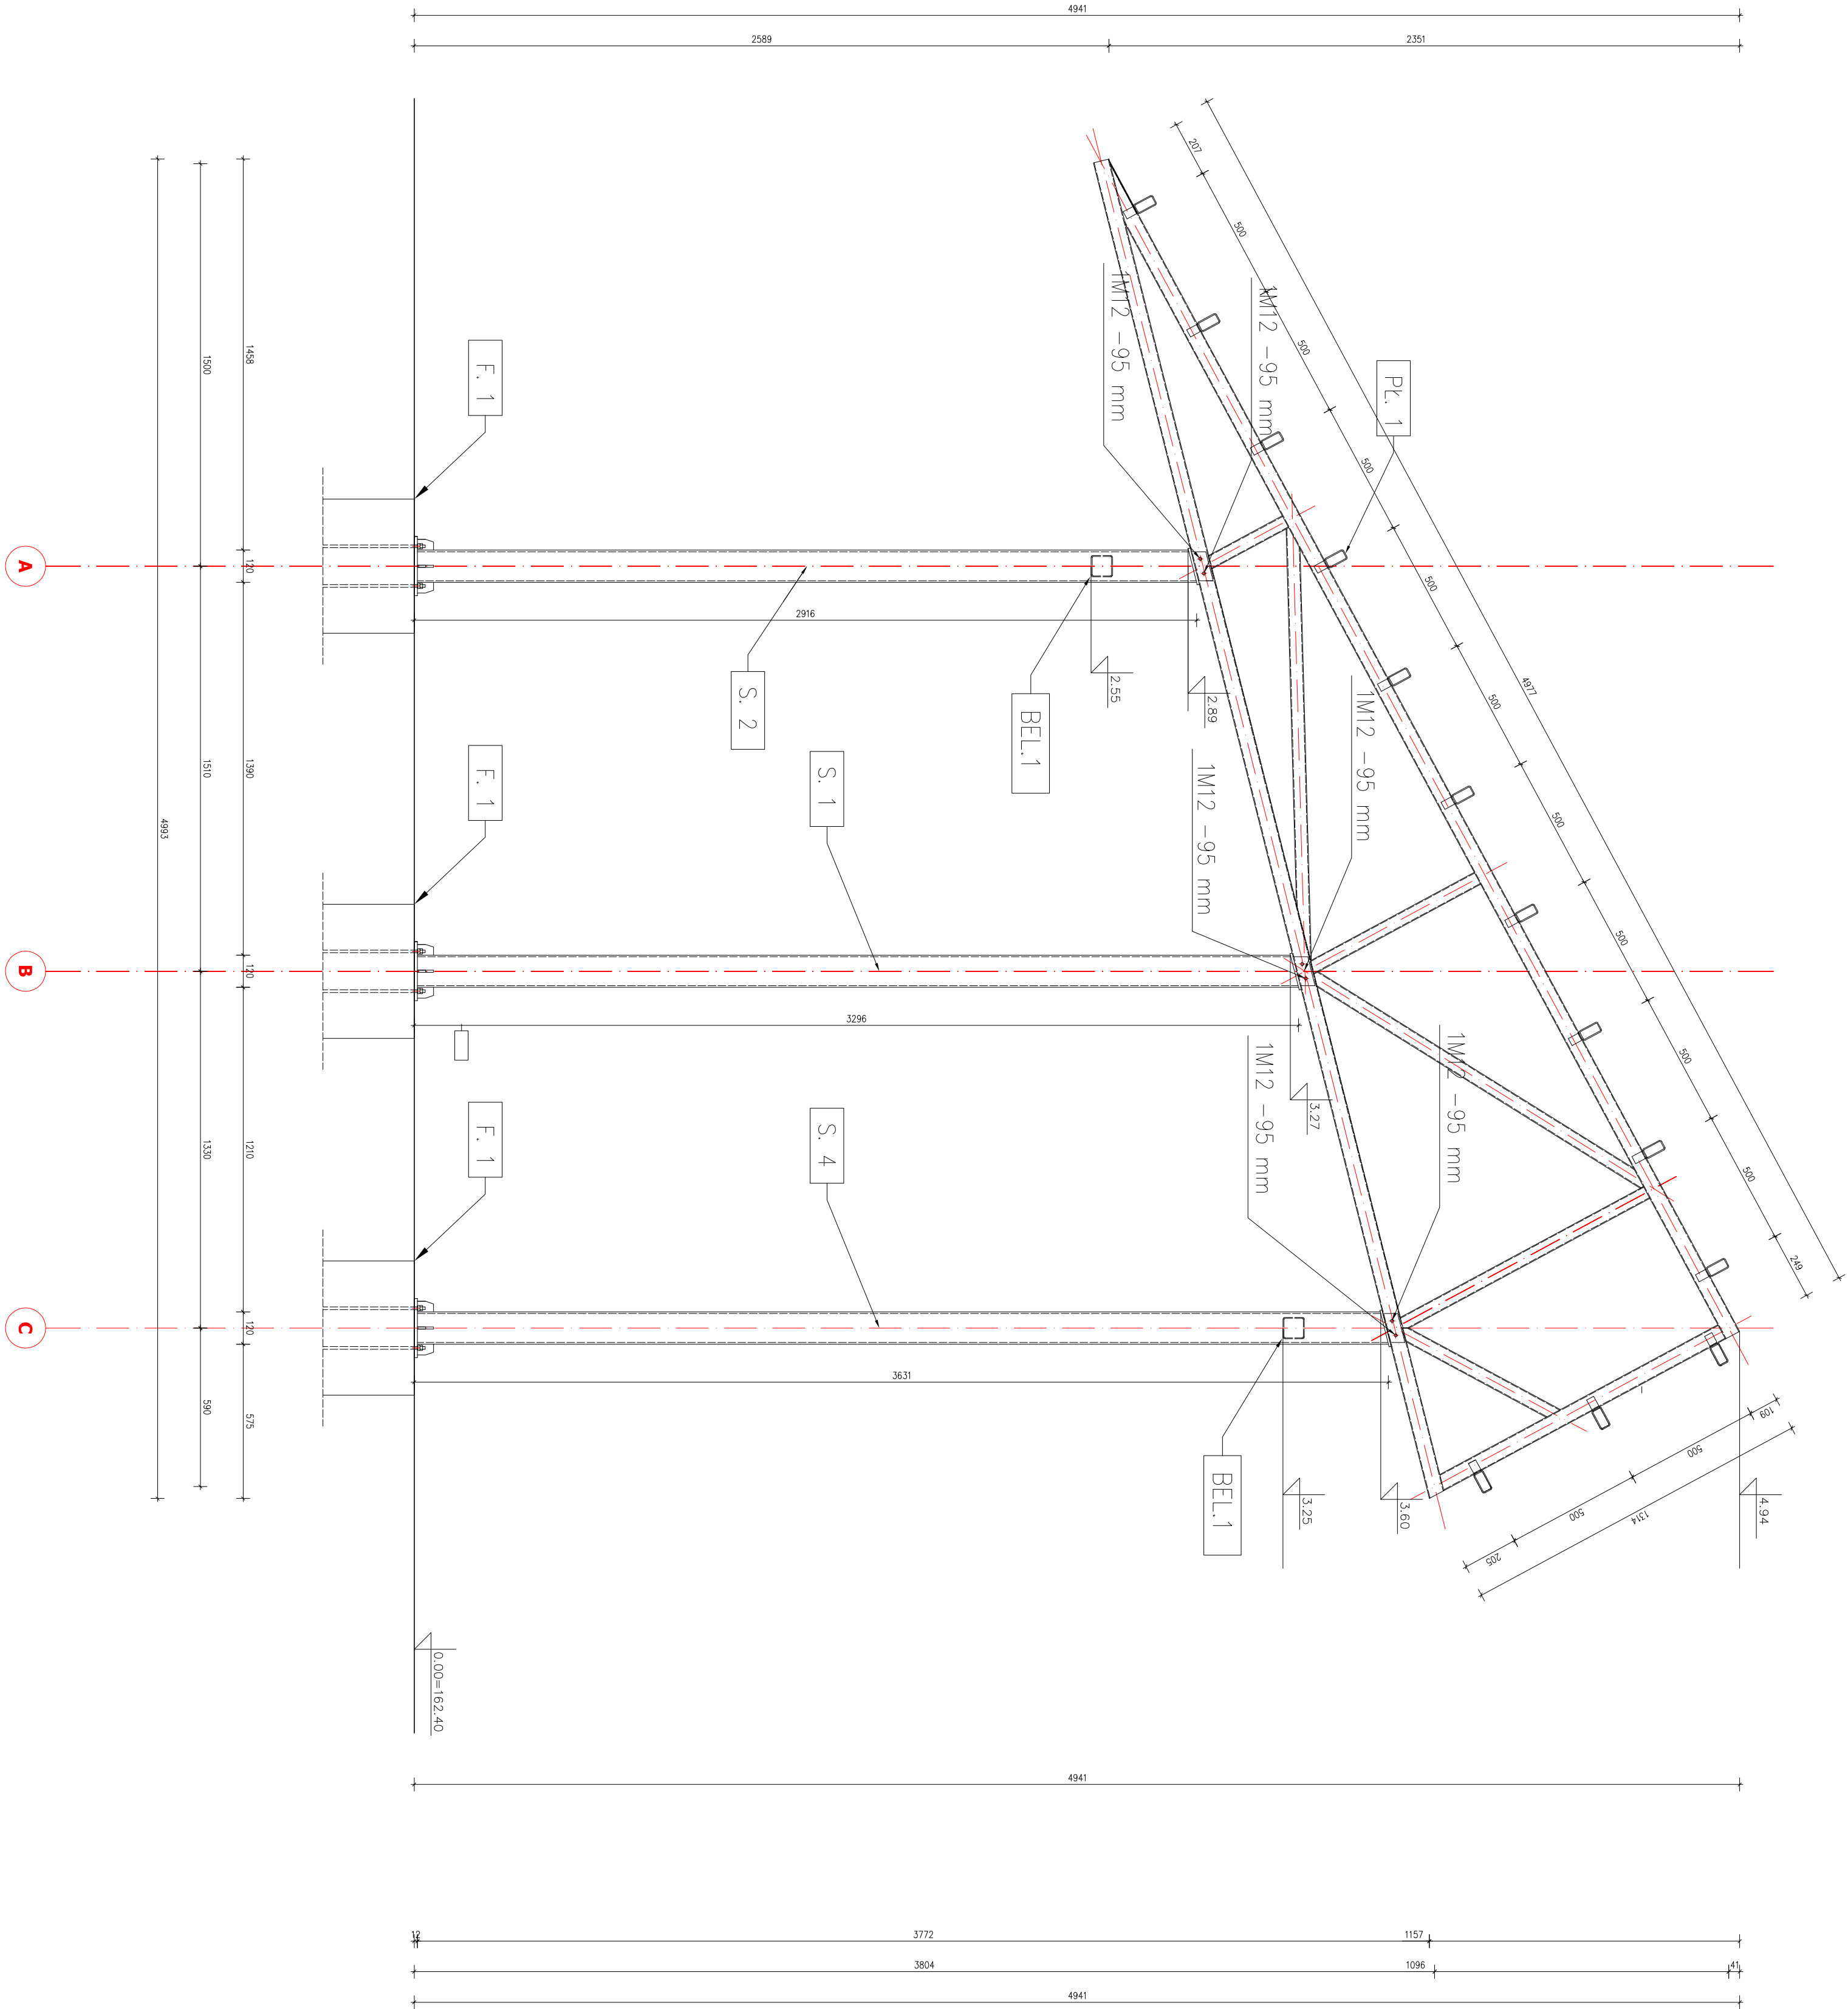

UWAGI:

- WYMIARY PODANO w mm.
- PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

StalA-1 St3SX
Zestawienie stali dla całej wiaty

Element	Procyja	Profil	Ilość	Długość profil		Masa		
				Pojedynczy profil(m)	Profilł (m)	RAZEM (m)	Pojedynczy element (kg)	Elementów (kg)
SŁUPY	<input type="checkbox"/> S. 1	RKB 120x120x6	14	3,284	45,98	257,30	75,61	1061,34
	<input type="checkbox"/> S. 2	RKB 120x120x6	14	2,904	40,66		67,87	950,18
	<input type="checkbox"/> S. 3	RKB 80x80x6	30	2,438	73,14		30,90	927,00
	<input type="checkbox"/> S. 4	RKB 120x120x6	14	3,619	97,52		74,15	1038,10
BELKI	<input type="checkbox"/> BEL. 1	RKB 80x80x4	18	4,880	87,84	105,86	45,19	813,42
	<input type="checkbox"/> BEL. 2	RKB 80x80x4	2	4,600	9,26		42,87	85,74
	<input type="checkbox"/> BEL. 3	RKB 80x80x4	4	2,190	8,76		20,28	81,12
PŁATWIE	<input type="checkbox"/> PL. 1	RP 80x40x4	13	5,500	71,5	724,75	36,91	479,83
	<input type="checkbox"/> PL. 2	RP 80x40x4	13	5,250	68,25		35,23	457,99
	<input type="checkbox"/> PL. 3	RP 80x40x4	117	5,000	585,0		33,55	3925,35
KRATOWNICA	<input type="checkbox"/> K1-K5	RPB 50x30x3				81,27		268,24
	<input type="checkbox"/> PK1-PK2	RPB 80x40x3				157,92		671,58
LĄCZNIKI	SFSN SRZ/RK	PO 14						227,8
STĘŻENIA	ST1/ST2							94,95
Masa całkowita (kg)								
11082,6								

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmoch II nr 89 B, 95-061 Dmochin				PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wileckowskiego 53 pok. 120				SKALA 1:25
PROJEKTANT		mgr inż. Ewa Owczarek upr. budowl. 141 / 00 WK		NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY IDENTYFIKACYJNE DZIAŁEK				
PROJENS		DATA		TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116				NUMER STRONKI 6
WSPÓŁPRACJA AUTORSKA		Kamil Zatorski		NAZWA I ADRES INWESTORA Miasto - Gmina Stryków ul. Kościuski 27 95-010 Stryków				
PROJENS		DATA		PRZEDMIOT WYSZUKANIO RAMA WIDOK - STANOWISKA HANDLOWE A 2				NUMER STRONKI 6
SPRACOWUJĄCY		mgr inż. Romuald Chomiczewski upr. budowl. 413 / 73 LW						
PROJENS		DATA						NUMER STRONKI 6