


PRZEKRÓJ A—A

1	GONTY ORŁA typ Ogon Bobra Z POSYPKĄ MINERALNĄ (A1- brązowy) lub równoważny	5,2 mm
2	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA np. "P/64/1200" lub równoważny	4,6 mm
3	WEŁNA MINERALNA TWARDA 130kg/m <sup>3</sup> PŁYTY DACHOWE "MONROCK-ICOBIT" lub równoważny	20 cm
4	BLACHA TRAPEZOWA CBT 35 0,6 mm	
5	NA ŁATACH 4x5 cm co 150 cm	
6	KONSTRUKCJA STALOWA wg. proj. konstrukcji	
7	SUFIT PODWIESZANY płyta GKF 2x1,25cm na ruszcie system.	

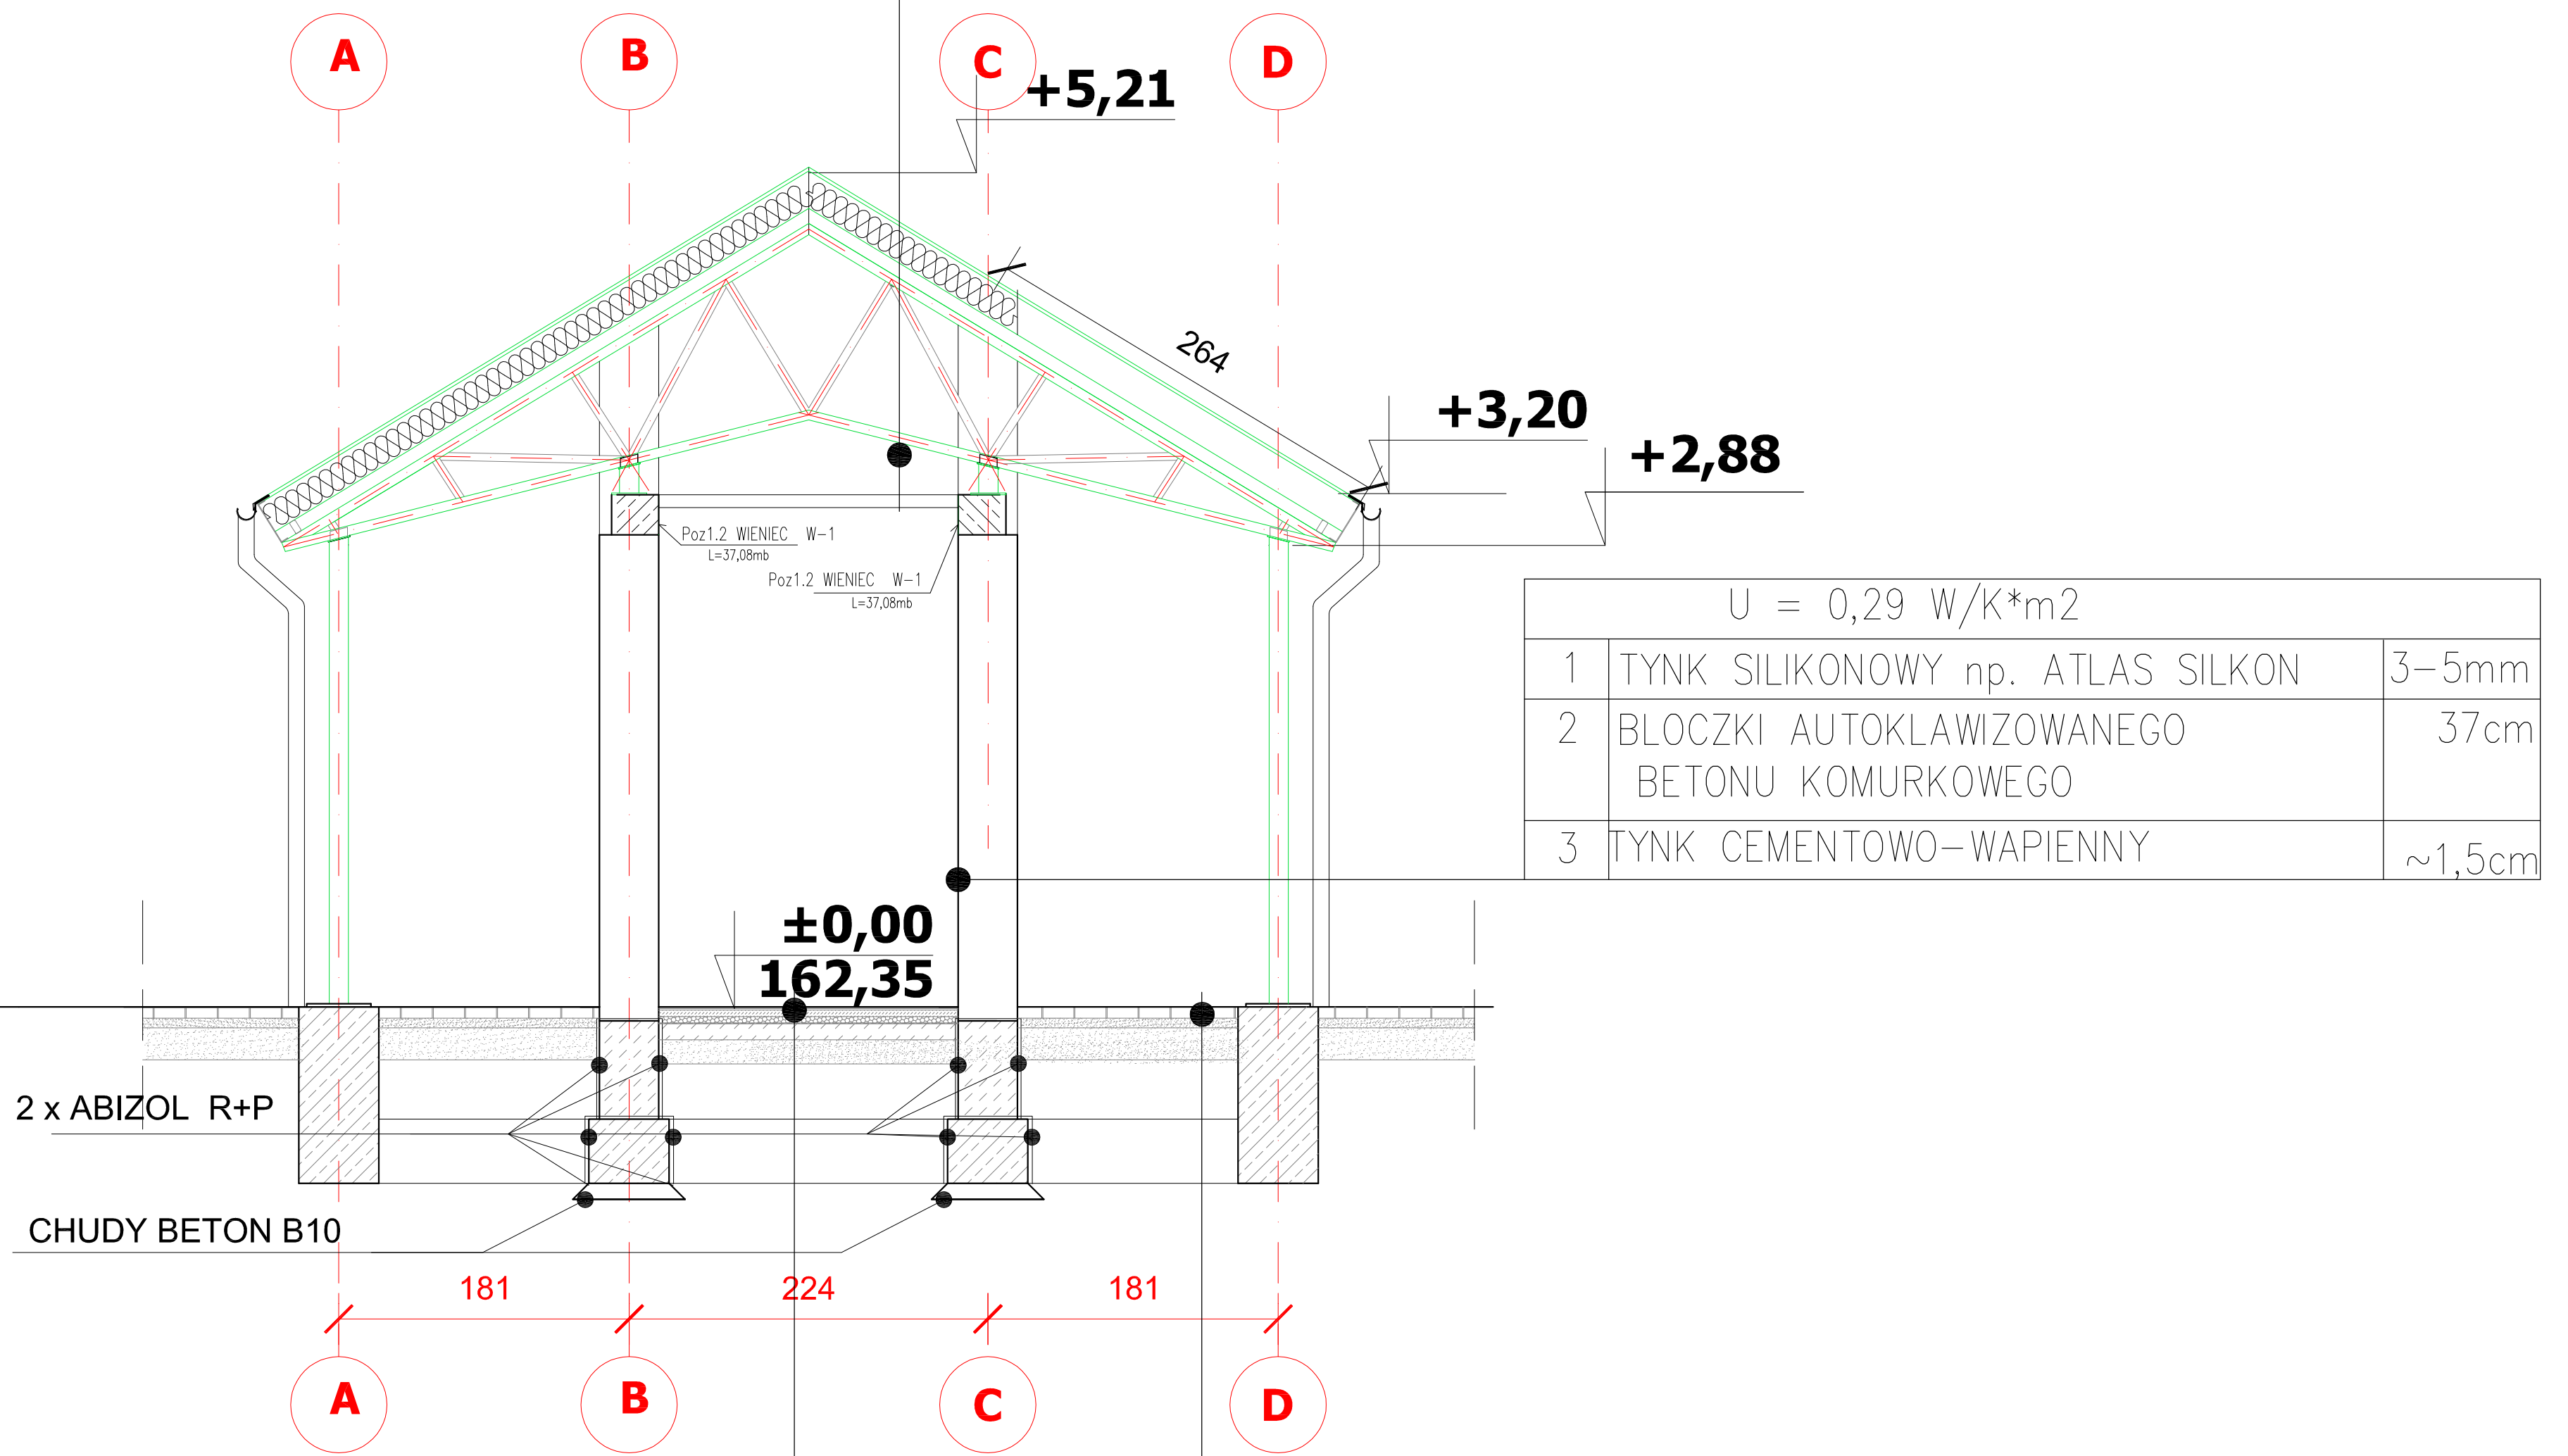

1	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	~10mm
2	KLEJ DO GRESU	~10mm
3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA	4 cm
4	STYROPIAN EPS 100-038 (FS 20)	4 cm
5	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA folia PE-LD	0,5 mm
6	PŁYTA BETONOWA B-20	10 cm
7	PIASEK DROBNY ZAGĘSZCZONY	15 cm
8	GRUNT	—

1	KOSTKA BETONOWA wibroprasowana B35	6cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5cm
3	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	20cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 120			
<div>PROJEKTANT</div> <div>mgr inż. arch. Romuald Klimontowicz upr. bud. 258/66</div>		<div>NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK</div> <div>TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116</div>	<div>SKALA</div> <div>1:100</div>
<div>PODPIS</div>	<div>DATA</div> <div>Wrzesień 2006</div>	<div>NAZWA I ADRES INWESTORA</div> <div>Miasto - Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków</div>	<div>NUMER RYSUNKU</div> <div>3.3</div>
<div>WSPÓŁPRACA AUTORSKA</div> <div>mgr inż. arch. Gabriela Pastuszevska</div>			
<div>PODPIS</div>	<div>DATA</div> <div>Wrzesień 2006</div>	<div>PRZEDMIOT RYSUNKU</div> <div>PRZEKRÓJ BUDYNKU HANDLOWEGO</div>	<div>NUMER STRONY</div>
<div>SPRAWDZAJĄCY</div> <div>mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69</div>			
<div>PODPIS</div>	<div>DATA</div> <div>Wrzesień 2006</div>		