


PRZEMKÓJ B-B

U = 0,29 W/K*m2	
1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
2	CEGLA DZURAWKA
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

1	GONTY ORLA typ Ogon Bobro z posypką mineralną (A1- brązowy) lub równoważny	5,2 mm
2	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA np. "P/64/1200" lub równoważny	4,6 mm
3	WEŁNA MINERALNA TWARDA 130kg/m3	20 cm
4	PLYTY DACHOWE "MONROCK-ICOBIT" lub równoważny	
5	BLACHA TRAPEZOWA CBT 35 0,6 mm	
6	NA ŁATIACH 4x5 cm co 150 cm	
7	KONSTRUKCJA STALOWA wg. proj. konstrukcji	
8	SUFIT PODWIESZANY płyta GKf 2x1,25cm na ruszcie system.	

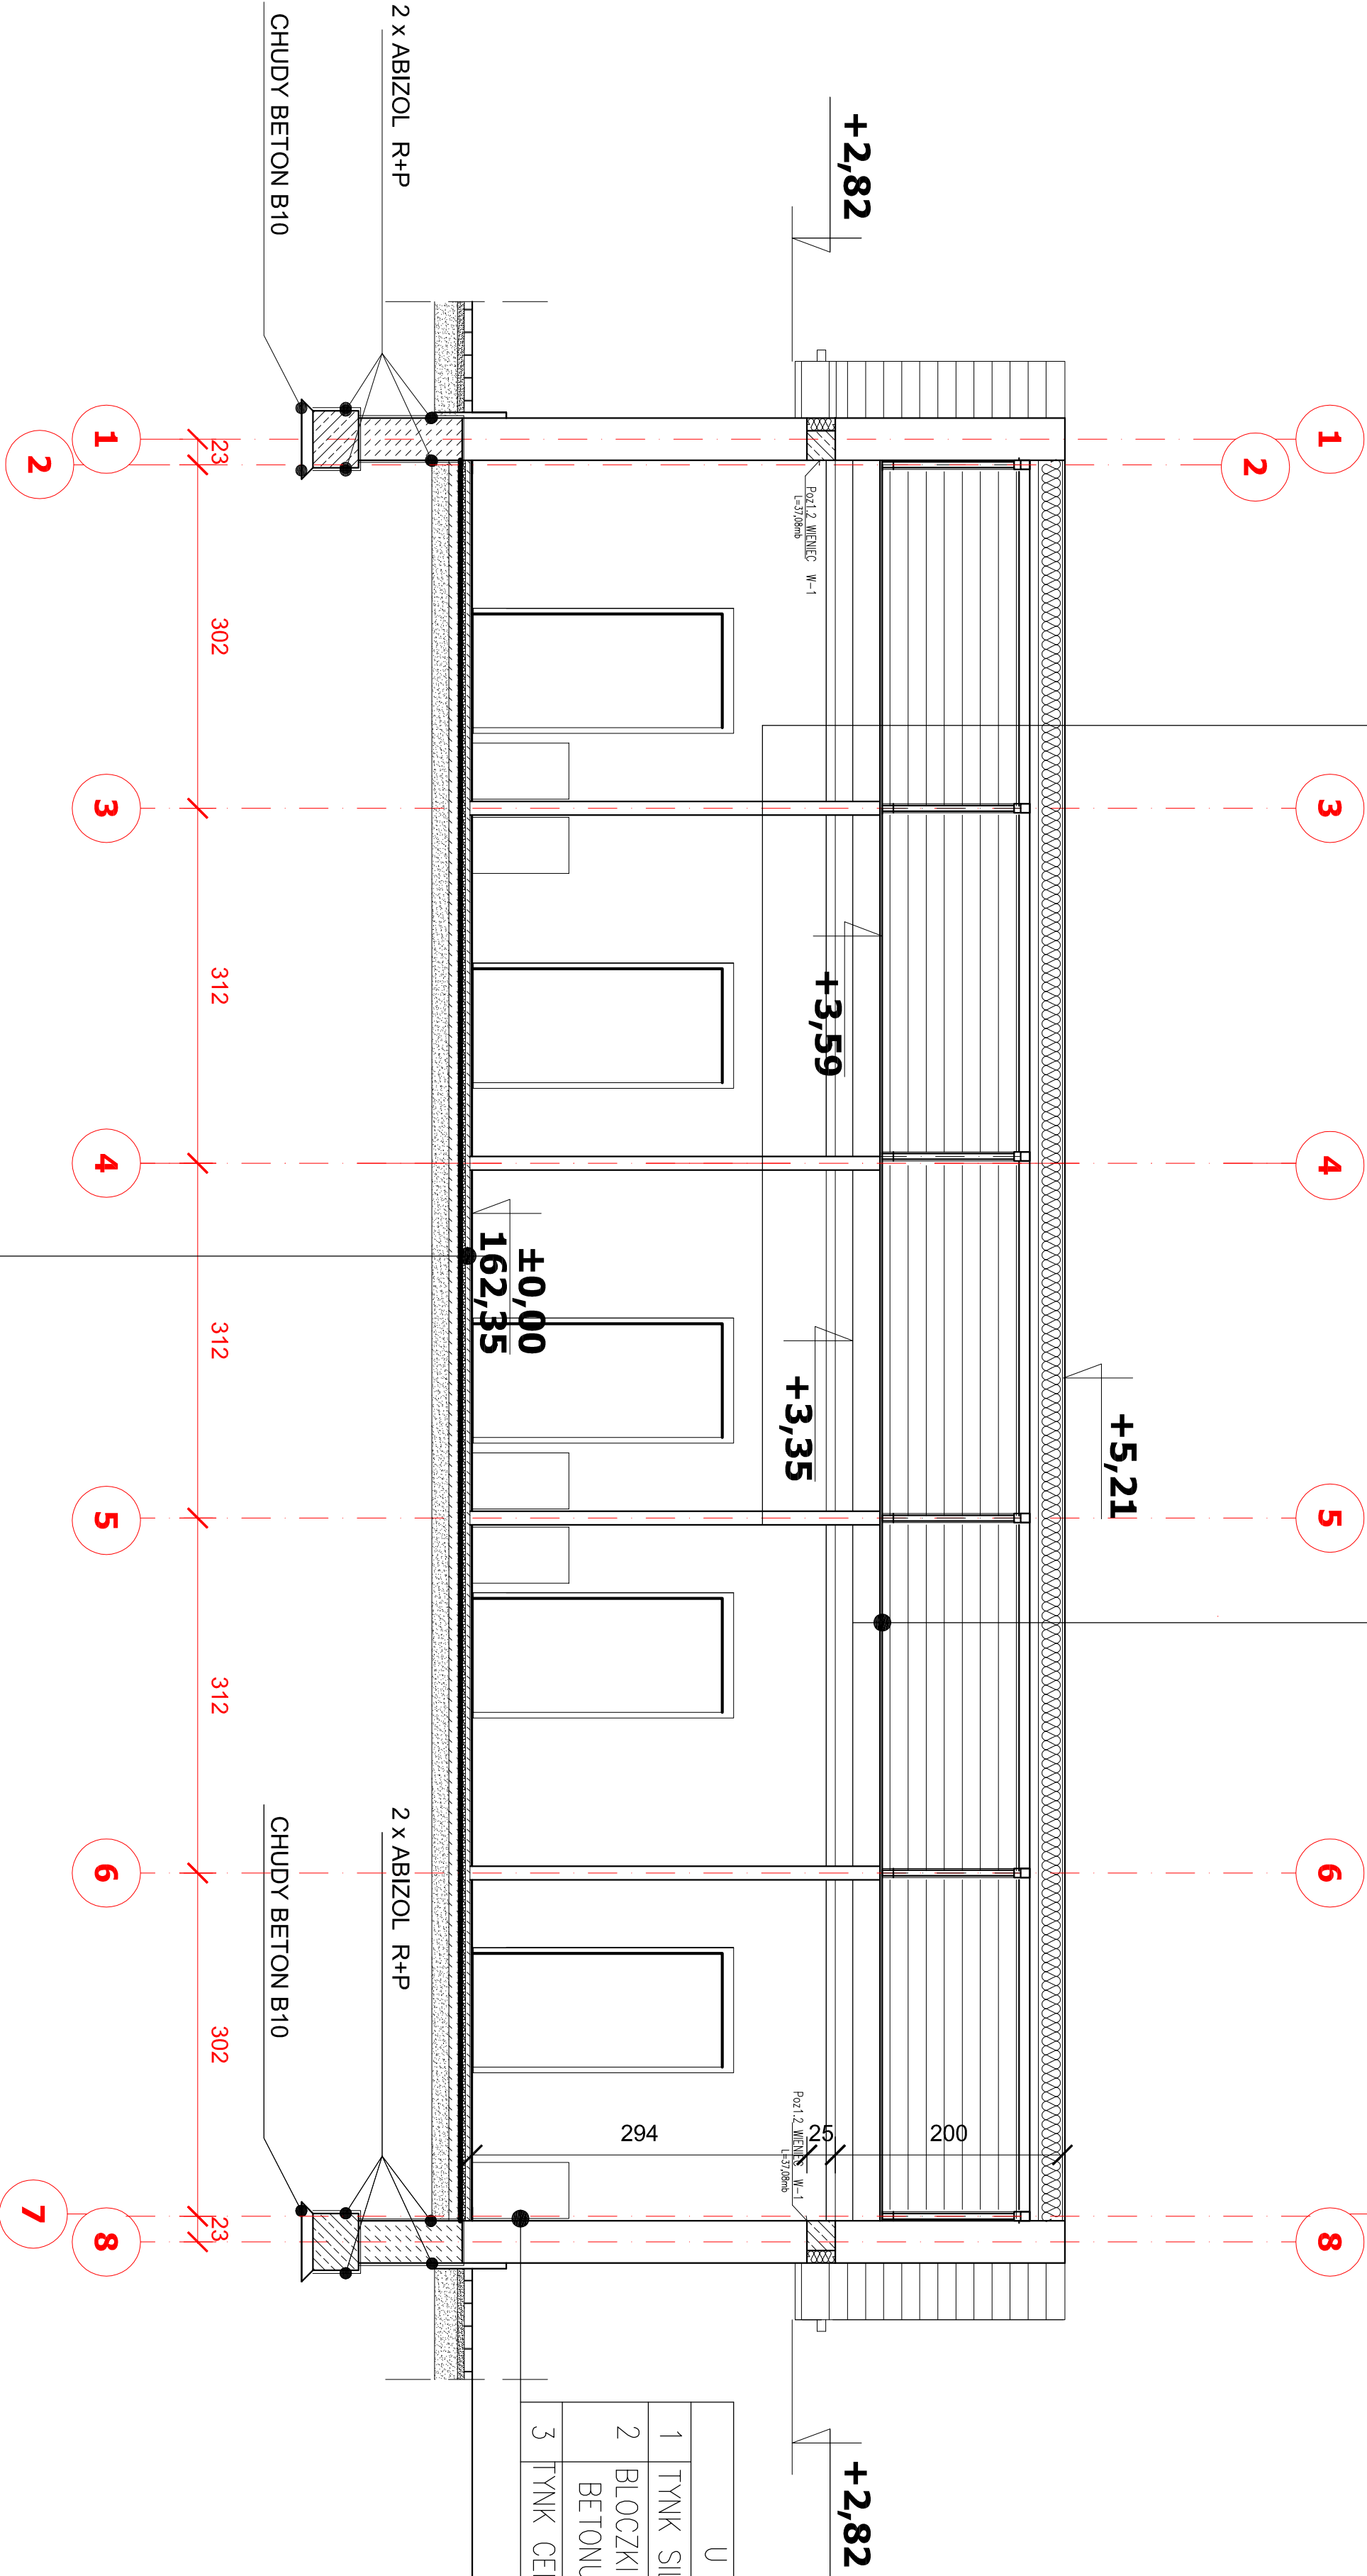

1	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	~10mm
2	KLEJ DO GRESU	~10mm
3	WARSTWA WYROBNAWCZA	4 cm
4	STYROPIAN EPS 100-038 (FS 20)	4 cm
5	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA folia PE-LD	0,5 mm
6	PLYTA BETONOWA B-20	10 cm
7	PIASEK DROBNY ZAGĘSZCZONY	15 cm
8	GRUNT	-

U = 0,29 W/K*m2	
1	TYNK SILKONOWY np. ATLAS SILKON
2	BŁOCZKI AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMURKOWEGO
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUd" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wilekowskiego 33 pok. 120		SKALA
PROJEKTANT Romuald Klimontowicz upr. bud. 258/66	MAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE DZIAŁEK TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr. 115/116	1: 100
PODPIS mgr inż. arch. Gabriela Pastuszczeńska	WSPÓŁPRACCA AUTORSKA mgr inż. arch. Gabriela Pastuszczeńska	NUMER PRYSUNKU 3.4
PODPIS mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69	NUMER STRONY
PODPIS mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69	PRZEDMIOT PRYSUNKU ELEWACJE BUDYNKU HANDLOWEGO	