


PRZEKRÓJ B-B

U = 0,29 W/K*m2		
1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	~1,5cm
2	CEGLA DZIURAWKA	24cm
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	~1,5cm

1	GONTY ORLA typ Ogon Bobra Z POSYPKĄ MINERALNĄ (A1 – brązowy) lub równoważny	5,2 mm
2	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA np. "P/64/1200" lub równoważny	4,6 mm
3	WĘGNA MINERALNA TWARDA 130kg/m ³ PŁYTY DACHOWE "MONROCK-100BIT" lub równoważny	20 cm
4	BLACHA TRAPEZOWA CBT 35 0,6 mm	
5	NA ŁATACH 4x5 cm co 150 cm	
6	KONSTRUKCJA STAŁOWA wg. proj. konstrukcji	
7	SUFIT PODWIESZANY płyta GKF 2x1,25cm na ruszcie system.	

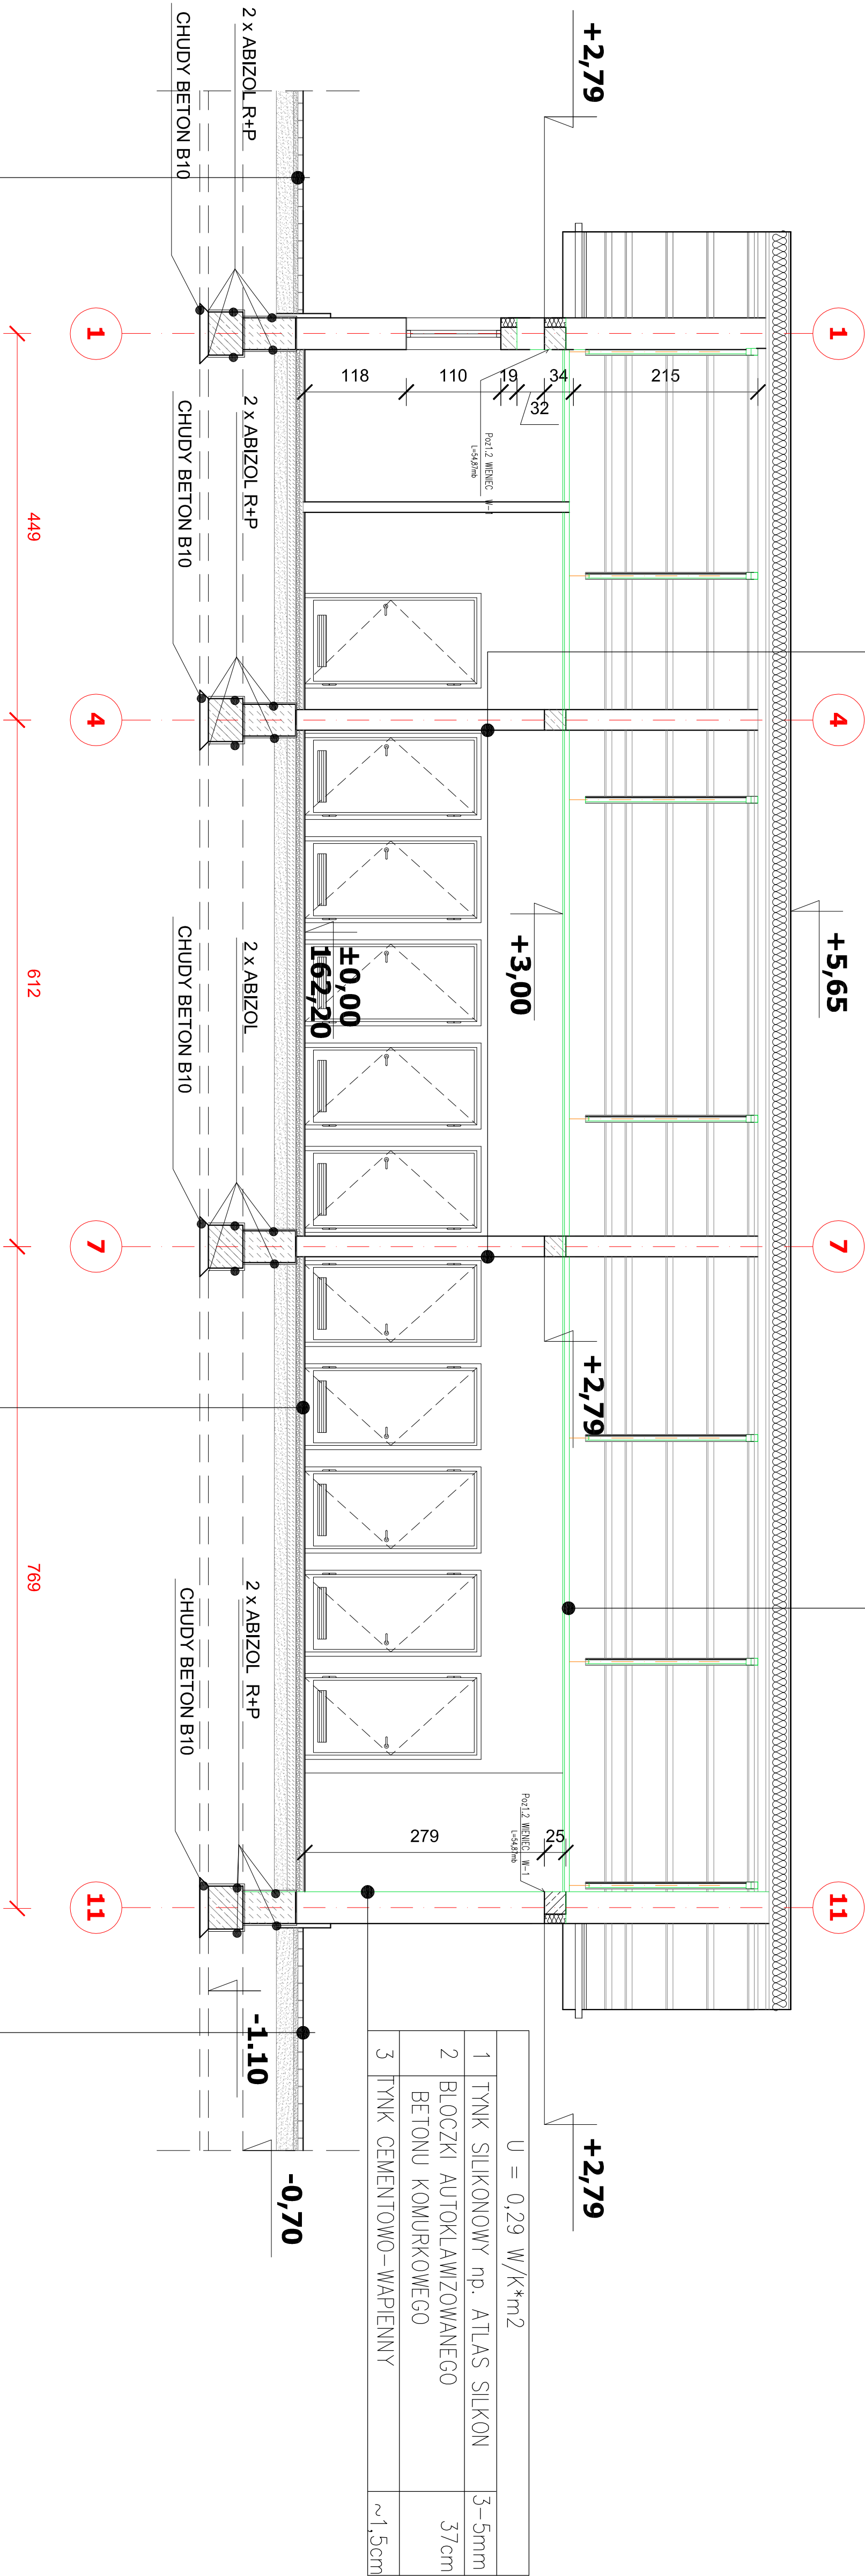

1	KOSTKA BETONOWA wibroprasowana B35	6cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5cm
3	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	20cm

1	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	~10mm
2	KLEJ DO GRESU	~10mm
3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA	4 cm
4	STYROPIAN EPS 100-038 (FS 20)	4 cm
5	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA folia PE-LD	0,5 mm
6	PŁYTA BETONOWA B-20	10 cm
7	PIASEK DROBNY ZAGĘSZCZONY	15 cm
8	GRUNT	-

1	KOSTKA BETONOWA wibroprasowana B35	6cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5cm
3	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	20cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wilekowskiego 33 pok. 120			SKALA
PROJEKTANT Romuald Klimontowicz upr. bud. 258/66	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK		
PODPIS	DATA Wzrzesień 2006	TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116	1: 100
WSPÓŁPRACĄCA AUTORSKA Gabriela Pastuszczevska mgr inż. arch.	NAZWA I ADRES INWESTORA Miasto - Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków		
PODPIS	DATA Wzrzesień 2006		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69	PRZEDMIOT PRYSUNKU PRZEKRÓJ B-B BUDYNKU SANITARNEGO		
PODPIS	DATA Wzrzesień 2006		
			NUMER PRYSUNKU 3.10
			NUMER STRONY