


PRZEKRÓJ A-A

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | GONTY ORLA typ Ogon Bobra Z POSYPKĄ MINERALNĄ (A1 – brązowy) lub równoważny | 5,2 mm |
| 2 | PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA np. "P/64/1200" lub równoważny | 4,6 mm |
| 3 | WEŁNA MINERALNA TWARDA 130kg/m ³ PŁYTY DACHOWE "MONROCK-ICOBIT" lub równoważny | 20 cm |
| 4 | BLACHA TRAPEZOWA CBT 35 0,6 mm | |
| 5 | NA ŁATACH 4x5 cm co 150 cm | |
| 6 | KONSTRUKCJA STALOWA wg. proj. konstrukcji | |
| 7 | SUFIT PODWIESZANY płyta GKF 2x1,25cm na ruszcie system. | |

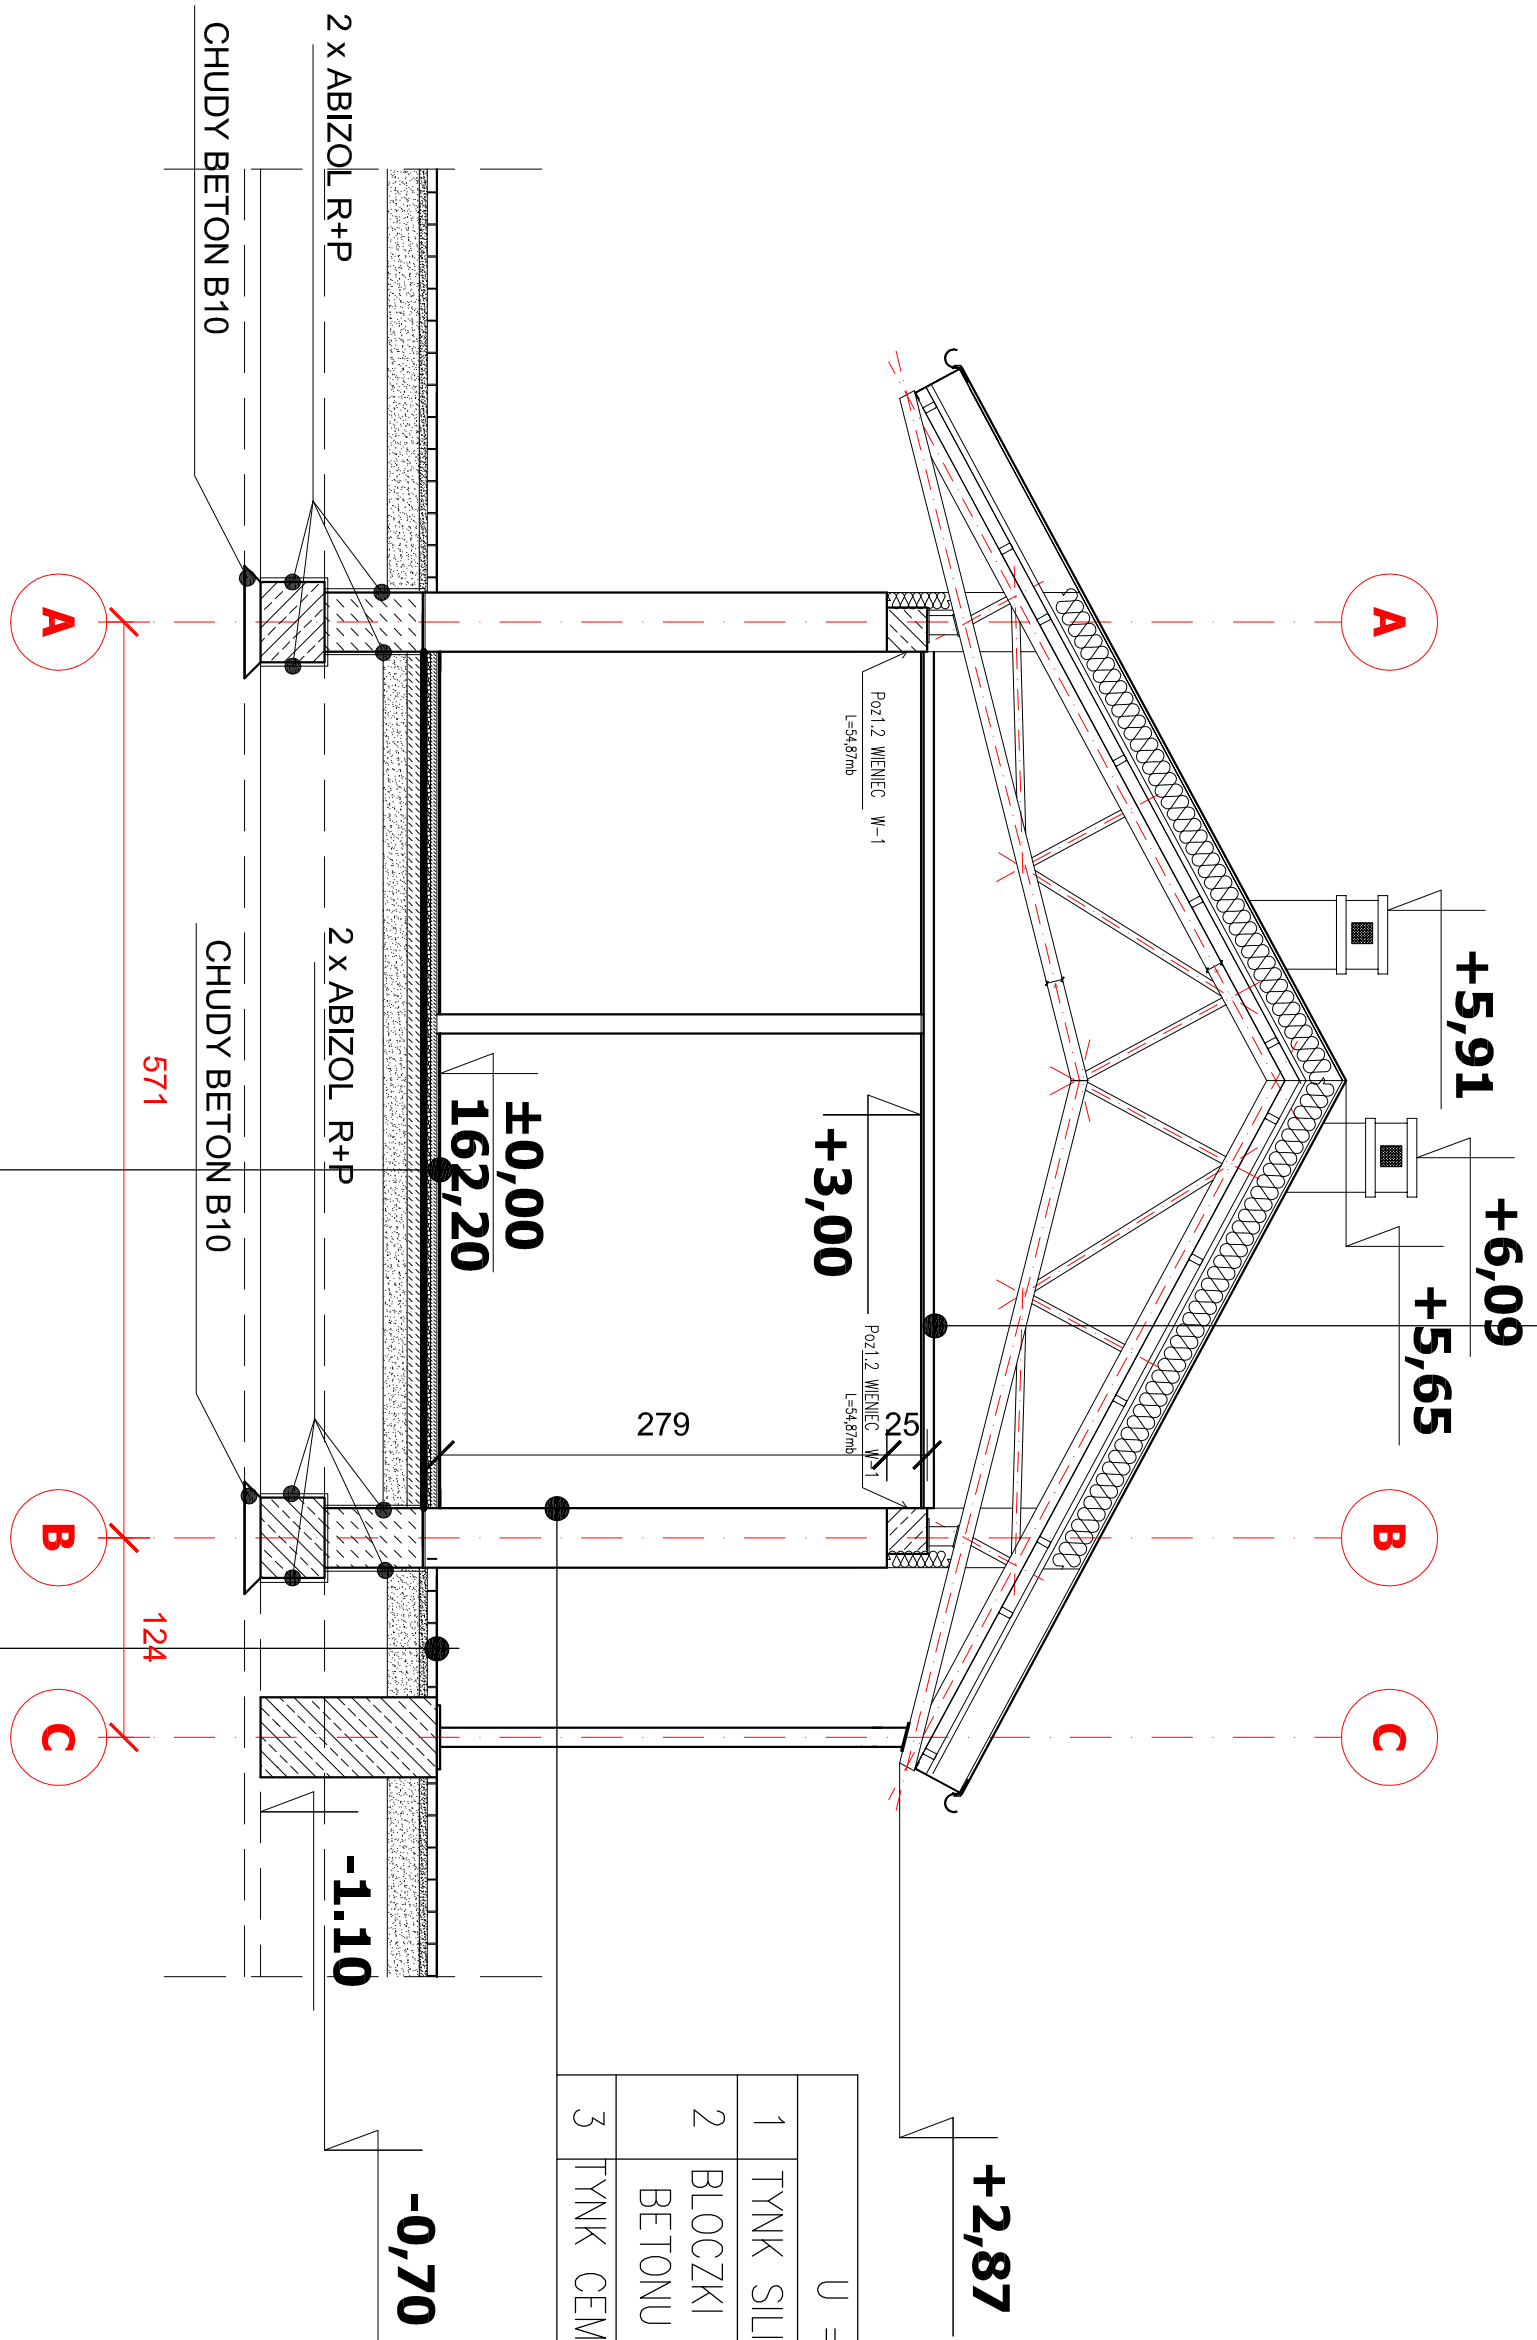

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | GRES ANTYPOŚLIZGOWY | ~10mm |
| 2 | KLEJ DO GRESU | ~10mm |
| 3 | WARSTWA WYROBNAWCZA | 4 cm |
| 4 | STYROPIAN EPS 100–038 (FS 20) | 4 cm |
| 5 | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA folia PE-LD | 0,5 mm |
| 6 | PŁYTA BETONOWA B-20 | 10 cm |
| 7 | PIASEK DROBNY ZAGĘSZCZONY | 15 cm |
| 8 | GRUNT | – |

| | | |
|---|------------------------------------|------|
| 1 | KOSTKA BETONOWA wibroprasowana B35 | 6cm |
| 2 | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 | 5cm |
| 3 | WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU | 20cm |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wilekowskiego 33 pok. 120 | | | SKALA |
| PROJEKTANT Romuald Klimontowicz mgr inż. arch. upr. bud. 258/66 | NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116 | | 1:100 |
| PODPIS Wzrzesień 2006 | WSPÓŁPRACCA AUTORSKA mgr inż. arch. Gabriela Pastuszczeńska | NAZWA I ADRES INWESTORA Miasto - Gmina Stryków ul. Kościuszkі 27 95-010 Stryków | NUMER PRYSUNKU 3.9 |
| PODPIS Wzrzesień 2006 | SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69 | PRZEDMIOT PRYSUNKU PRZEKRÓJ A-A BUDYNKU SANITARNEGO | NUMER STRONY |
| PODPIS Wzrzesień 2006 | | | |