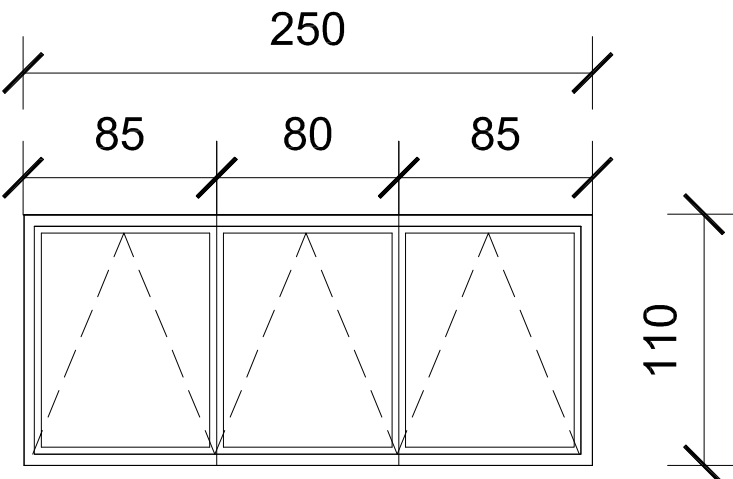


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----|---|--|--|
| NAZWA | | | | | |
| SYMBOL | | | O1 | | |
| SCHEMAT (skala 1:100) widok z zewnątrz | | |  | | |
| WYMIARY(mm) | W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU) | S | 1100 | | |
| | | H | 2500 | | |
| | W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | So | 1070 | | |
| | | Ho | 2450 | | |
| ILOŚĆ | PARTER | | 3 | | |
| | ŁĄCZNIE | | 3 | | |
| WYS. PODOKIENNIKA | | | 120 | | |
| SZER. PARAPETU | | | 40 | | |
| UWAGI | | | <div>* Okna szklone szybą zespoloną termofloat 4/16/4, obustronnie foliowaną, współczynnikiem przenikania ciepła dla szyb U=1,1 W/K*m2, szkło przezroczyste</div> <div>* Wszystkie okna z profili PCV, w kolorze brązowym zbliżony do Ral 8016</div> <div>* Klamka prosta w kolorze brązowym zbliżony do Ral 8016</div> <div>* Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej - kolor brązowy</div> <div>* Parapet wewnętrzny z marmuru syntetycznego, narożniki zaokrąglone - kolor brązowy</div> <div>* Wysokosc parapetów (podokienników) podano w cm od poziomu ±0,00</div> <div>* Wszystkie okna przesówne</div> <div>* Przed zamówieniem okien, należy sprwdzić wymiary przyjęte w projekcie z wymiarami otworów wykonanych na budowie</div> | | |

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUDE" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 120

PROJEKTANT
mgr inż. arch.
Romuald Klimontowicz
upr. bud. 258/66

PODPIS
DATA
Wrzesień 2006

WSPÓŁPRACA AUTORSKA
mgr inż. arch.
Gabriela Pastuszewska

PODPIS
DATA
Wrzesień 2006

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch.
Anna Adamczewska
upr. bud. 386/69

PODPIS
DATA
Wrzesień 2006

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK

TARGOWISKO W STRYKOWIE
Dz. Nr 115/116

SKALA

1:100

NAZWA I ADRES INWESTORA

Miasto - Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

NUMER RYSUNKU

3.14

PRZEDMIOT RYSUNKU

**ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ
BUDYNKU SANITARNEGO**

NUMER STRONY