



Kratownica szt.14

Widok skala 1:25

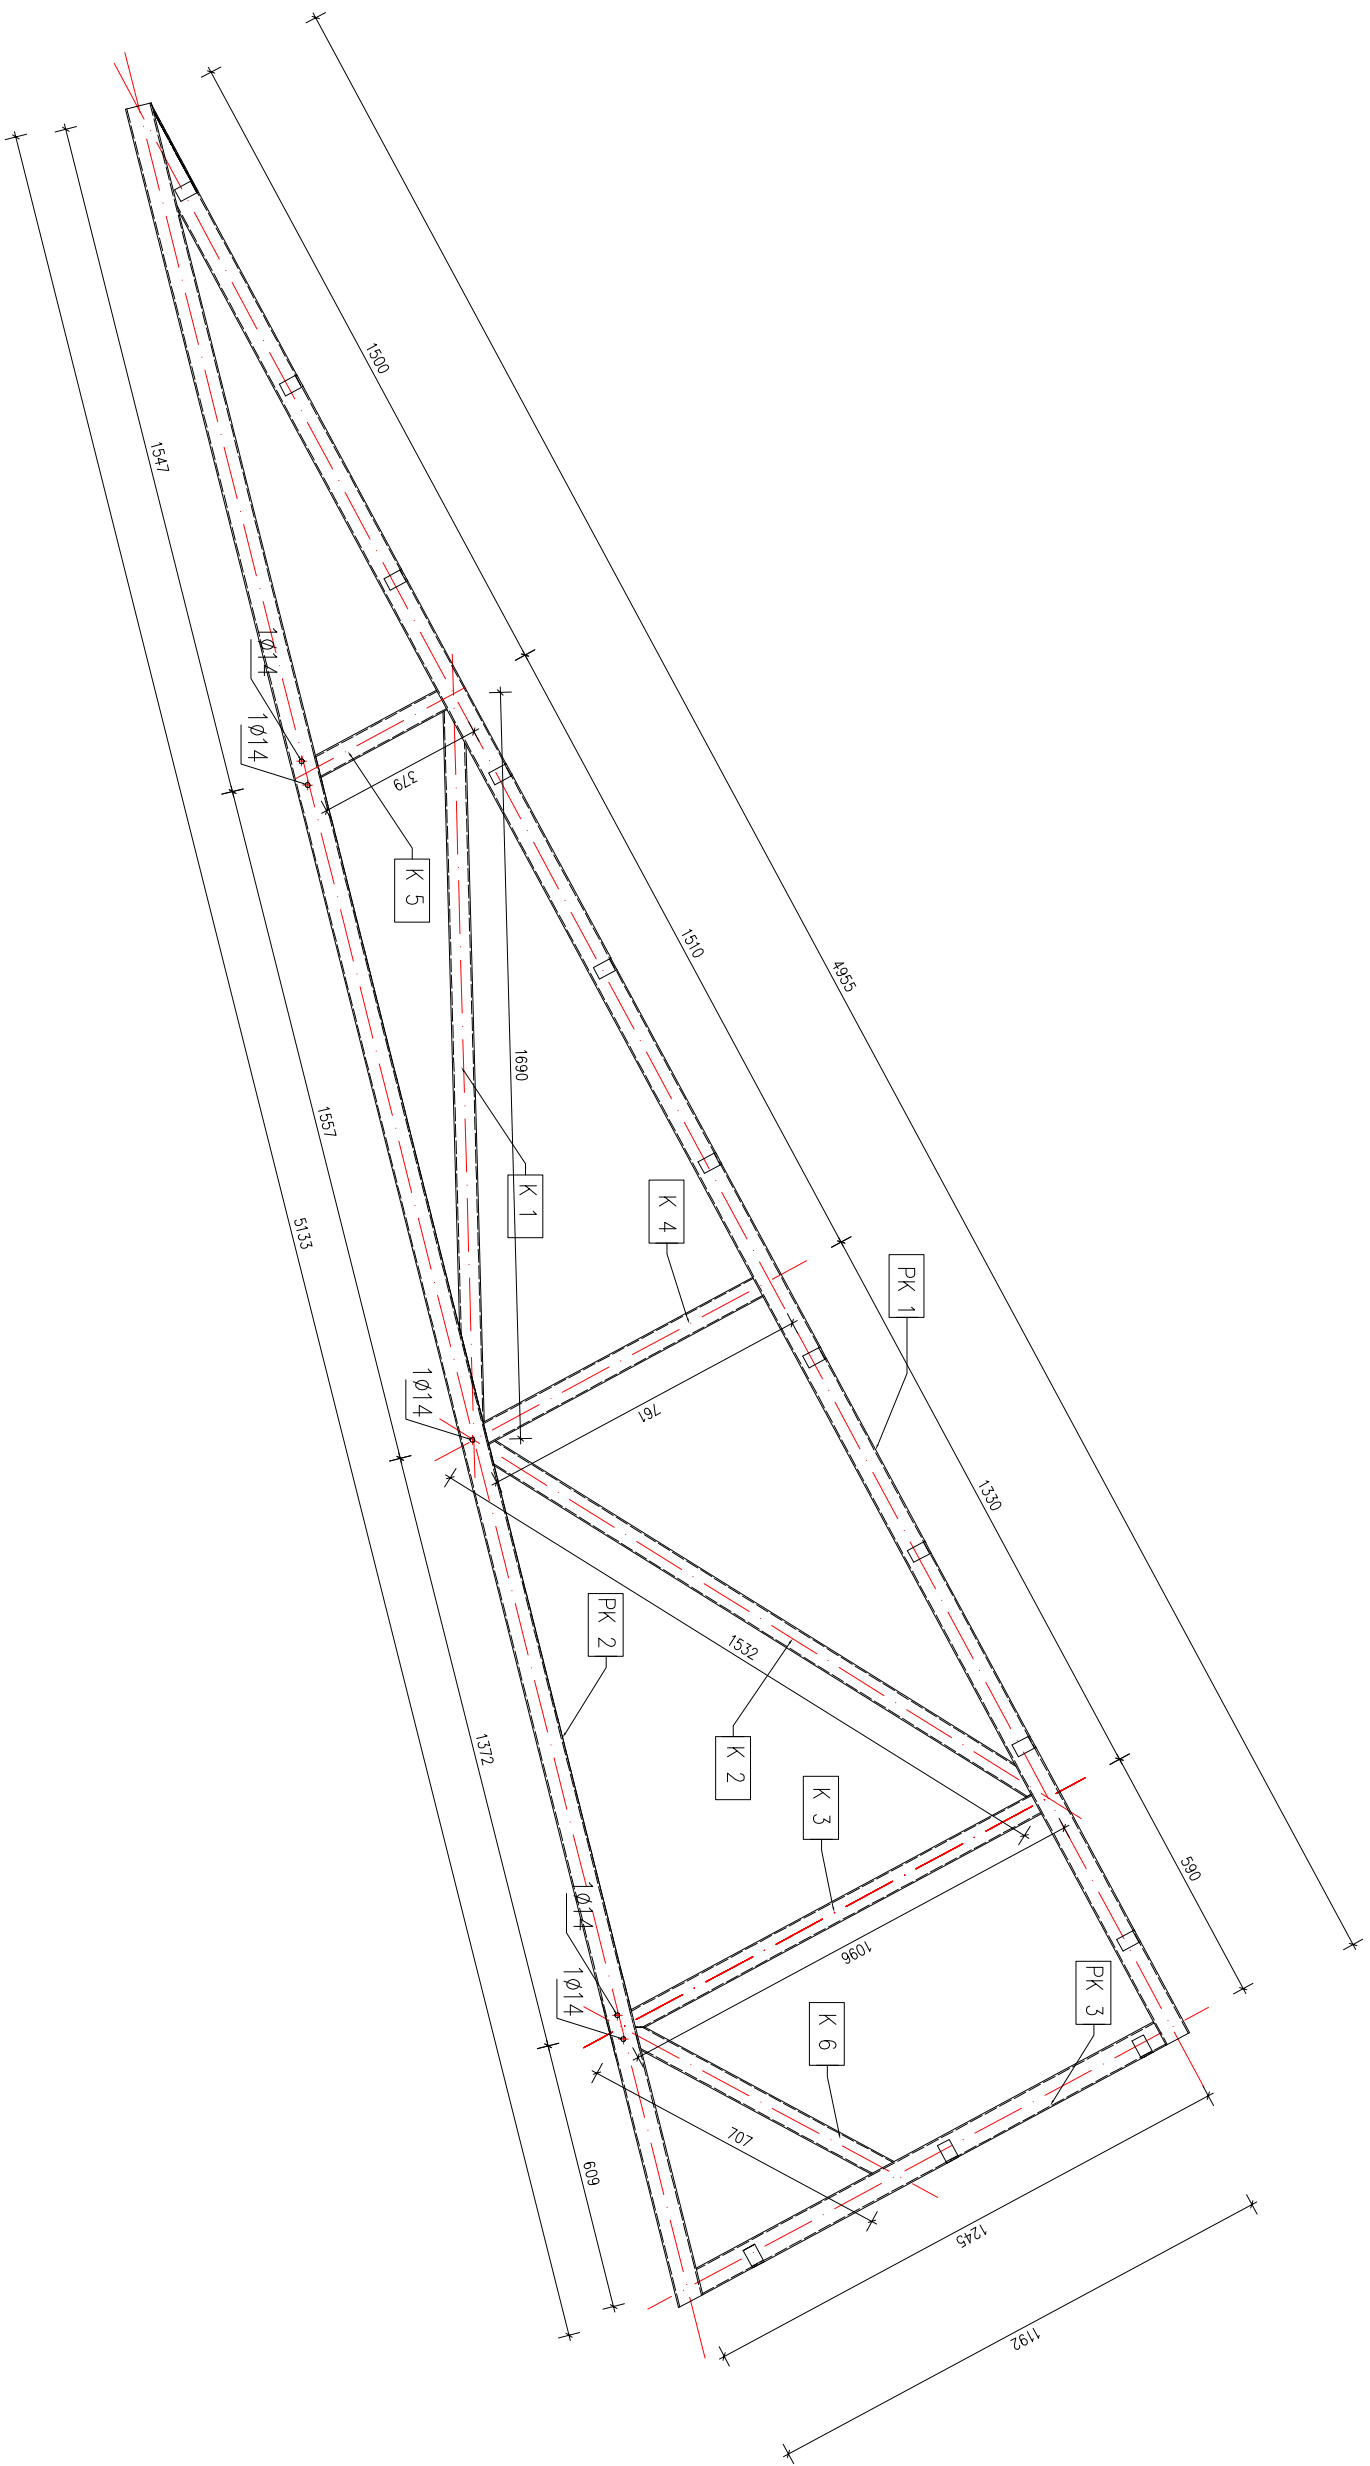

StalA-I St3SX  
Zestawienie stali dla kratownicy

Pozycja	Przekrój	Gatunek stali	Ilość	Długość (mm)	Masa		
					Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
K 1	RPB 50x30x3	S235	1	1615	3,3000	5,33	5,33
K 2	RPB 50x30x3	S235	1	1461	3,3000	4,82	4,82
K 3	RPB 50x30x3	S235	1	1039	3,3000	3,43	3,43
K 4	RPB 50x30x3	S235	1	706	3,3000	2,33	2,33
K 6	RPB 50x30x3	S235	1	660	3,3000	2,18	2,18
K 5	RPB 50x30x3	S235	1	324	3,3000	1,07	1,07
PK 2	RPB 60x40x3	S235	1	5133	4,2500	21,82	21,82
PK 1	RPB 60x40x3	S235	1	4955	4,2500	21,06	21,06
PK 3	RPB 60x40x3	S235	1	1192	4,2500	5,07	5,07
Razem (kg)						67,87	
Dodatek na spoiny : 2,0 % (kg)						1,36	
Masa całkowita jednej kratownicy (kg)						69,23	
Masa łączna wszystkich kratownic (kg)					SZTUK 14		969,22

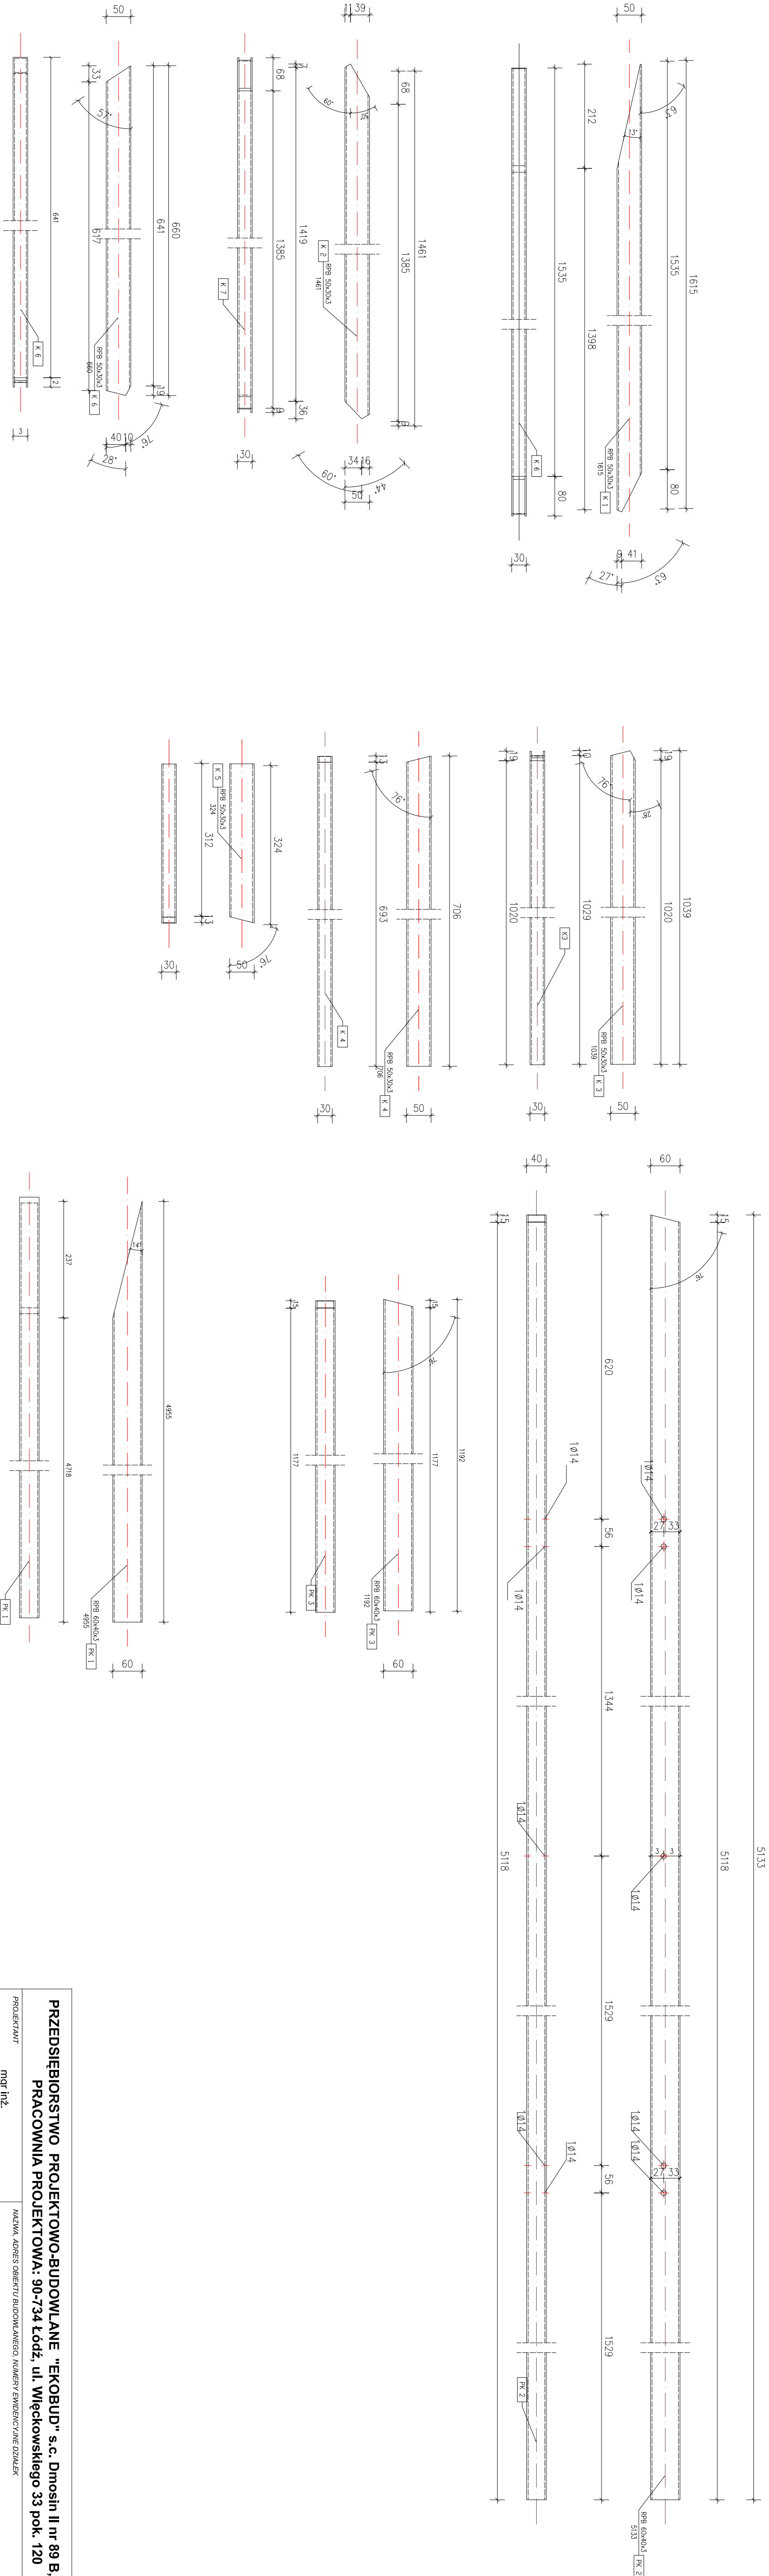

<b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.</b> Dmoch II nr 89 B, 95-061 Dmochin PRACOWNIA PROJEKTOWA, 90-734 Łódź, ul. Włocławskiego 53 pok. 120				SKALA <b>1:25</b> 1:70	
PROJEKTANT	mgr inż. <b>Ewa Owczarek</b> upr. budowl. 141 / 00 WK	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY POWNIENIOWANE DZIAŁEK		NUMER STRONY	
PROJENS		TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116		8	
WSPRACUJĄCA AUTORSKA		NAZWA I ADRES INWESTORA		NUMER RYSUNKU	
PROJENS	<b>Kamil Zatorski</b>	<b>Miasto - Gmina Stryków</b> ul. Kościuski 27 95-010 Stryków		<b>KRATOWNICA- STANOWISKA</b> <b>HANDLOWE A 2</b>	
SPRACUJĄCY	mgr inż. <b>Romuald Chomiczewski</b> upr. bud. 413 / 73 LW				
PROJENS					