



PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50 (cm)

na odcinku szlakovym

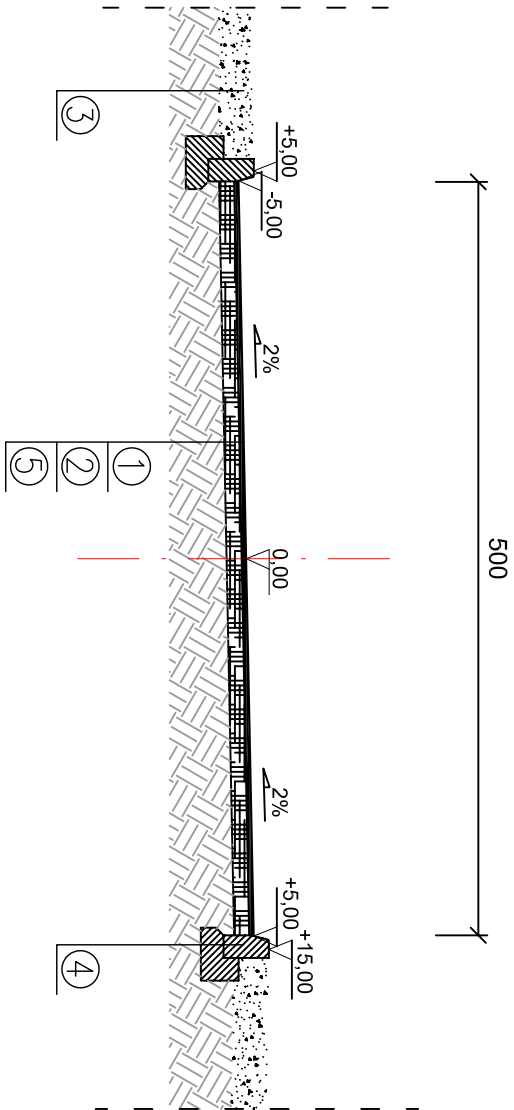


przez zjazd do posesji

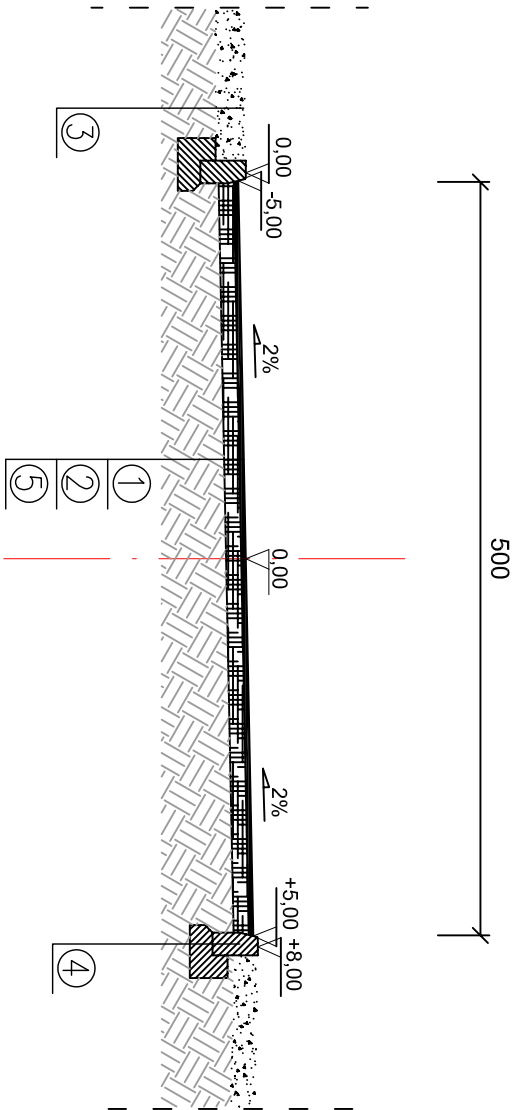

OZNACZENIA:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
2. podbudowa z żużla wielkopieczowego gr. 10 cm
3. uzupełnienie poboczy gruntowych za krawężnikiem
4. krawężnik betonowy 15 x 30, na ławie z betonu B-15
5. Istniejąca nawierzchnia gruntowa

Investor:	GMINA STRYKÓW ul. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW		
Jednostka projektowa:	 Janusz Strugiński ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel: (0 46) 830 20 72 tel. kom. 0 663 753 996		
Opracował:	 Rafał Strugiński ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel: (0 46) 830 20 72 tel. kom. 0 691 863 723		
Zadanie:	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY BRONIEWSKIEGO W STRYKOWIE		
Branża:	DROGOWA		
Tytuł rysunku:	Przekroje normalne		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	Janusz Strugiński	LDD/0212/ZOOD/04	
Opracował	Rafał Strugiński		
Nr rys.	5	Data: 04-2007	Skala: 1:50