



PRZYKŁADOWE PRZEKROJE NORMALNE

przez zjazd skalą 1:50 (cm)

nawierzchnia kr-3

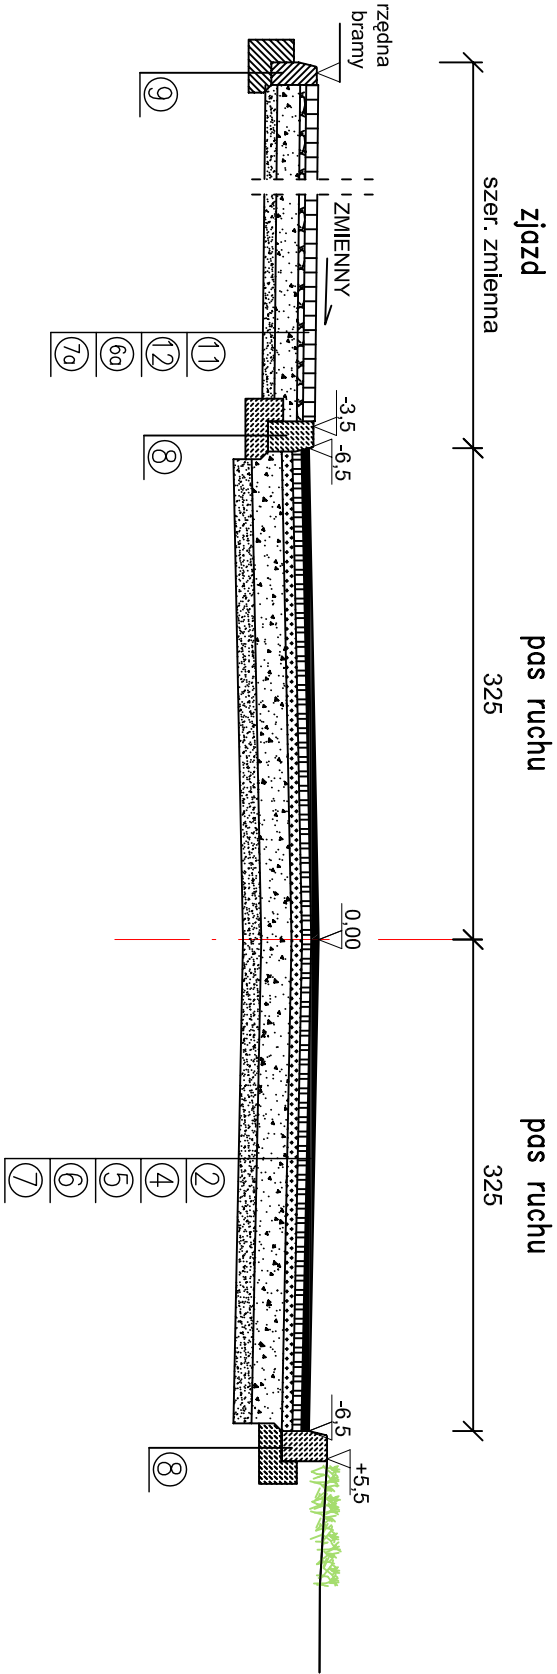


nawierzchnia kr-1

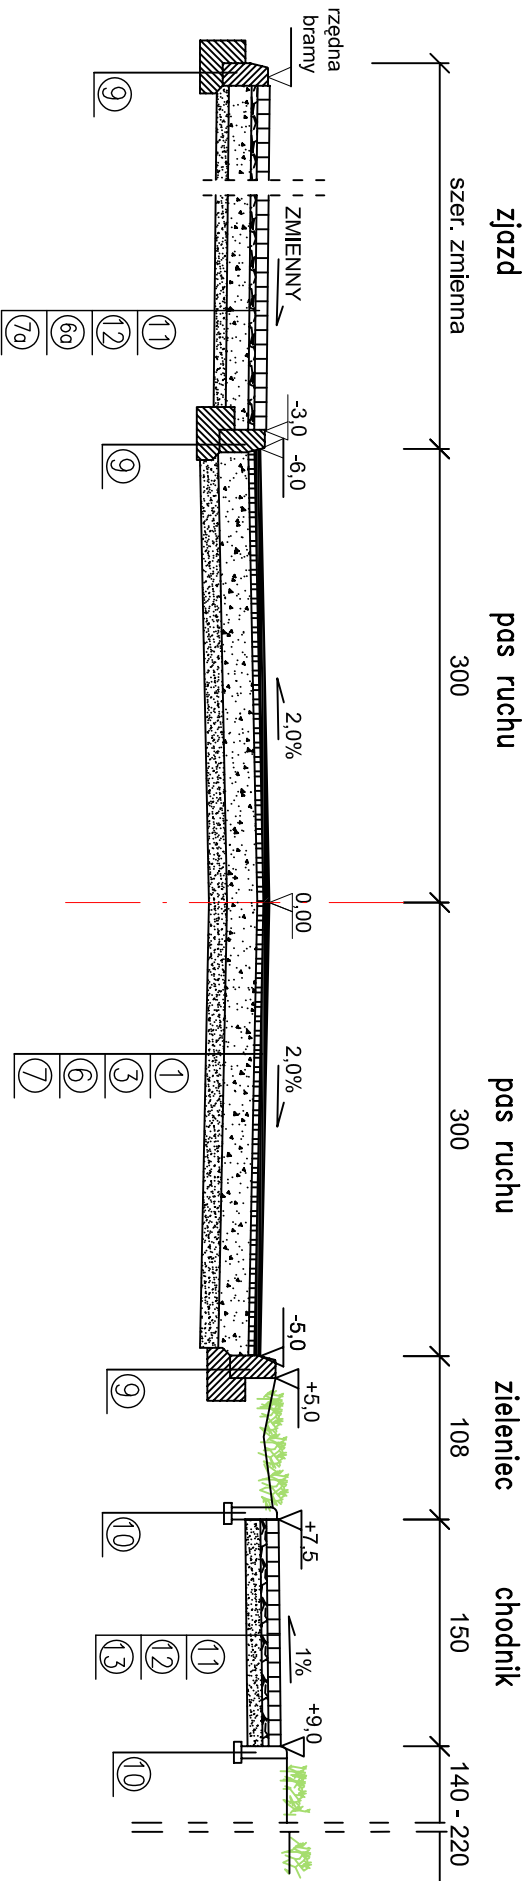

OZNACZENIA:

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturaln. gr. 12 cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturaln. gr. 8 cm
- krawężnik betonowy 20 x 30 na ławie z betonu B15
- krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie z betonu B15
- obrzeże betonowe 8 x 30 na ławie z piasku.
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Inwestor: <i>GMINA STRYKÓW</i> <i>ul. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW</i>			
Jednostka projektowa:  Janusz Strugiński ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel. (0 46) 830 20 72 tel. kom. 0 663 753 996			
Zadanie: Przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II			
Branża: DROGOWA			
Tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNE przez zjazdy do posesji			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	Janusz Strugiński	LOD/0212/ZOOD/04	
Nr rys.	Data:	Skala:	
12	12-2007	1:50	