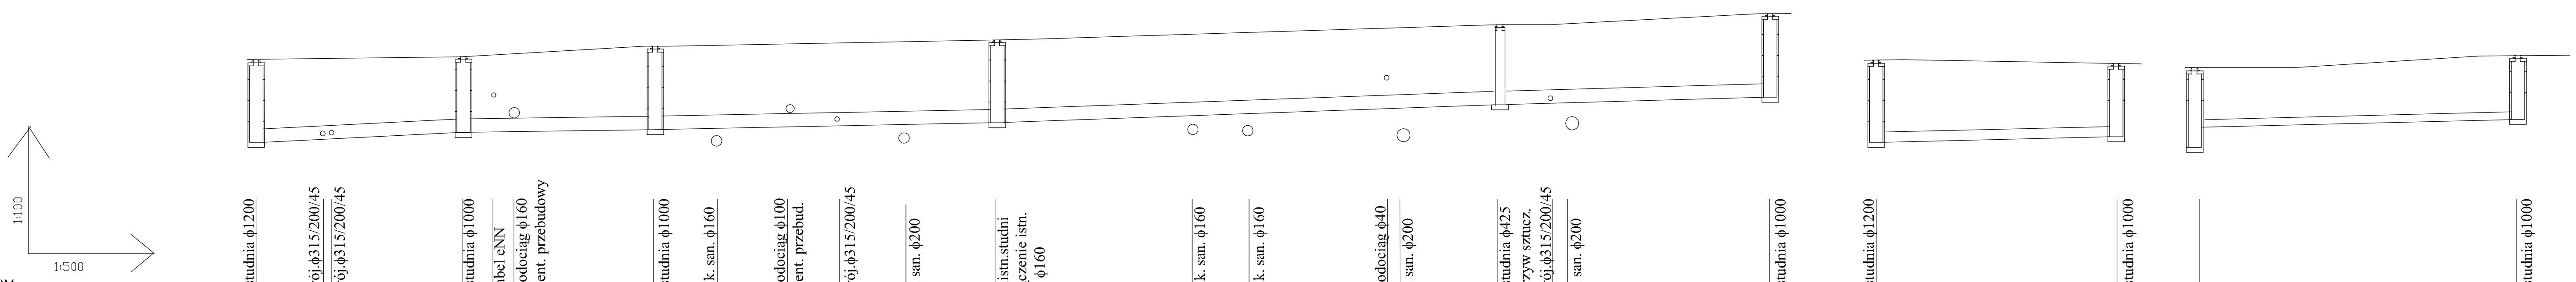

POZIOM WYRÓWNAWCZY 154.53m n.p.m.

Studnia	Opis	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘB. DNA KANAŁU	ODLEGŁOŚCI
S36	proj. studnia ϕ1200	160,74	158,76	1,98	0,00
	proj.trój.ϕ315/200/45				8,05
	proj.trój.ϕ315/200/45				
					15,6
S40	proj. studnia ϕ1000	160,78	158,98	1,80	24,55
					3,7
	istn.kabel eNN				
					2,5
	istn.wodociąg ϕ160 do ewent. przebudowy		159,00		
					16,65
S41	proj. studnia ϕ1000	161,05	159,06	1,99	47,40
					7,5
	istn.p.k. san. ϕ160		159,08		
					8,3
	istn.wodociąg ϕ100 do ewent. przebud.		159,11		
					5,4
	proj.trój.ϕ315/200/45		159,13		
					7,9
	istn.k. san. ϕ200		159,16		
					11,85
S42	przeb.istn.studni przełączenie istn. kanal. ϕ160	161,18	159,20	1,98	88,35
					23,40
	istn.p.k. san. ϕ160		159,39		
					6,8
	istn.p.k. san. ϕ160		159,44		
					16,5
	istn.wodociąg ϕ40		159,57		
	istn.k. san. ϕ200		159,58		
					11,6
S43	proj. studnia ϕ425 z tworzyw sztucz.	161,59	159,68	1,91	148,15
					6,6
	proj.trój.ϕ315/200/45				
	istn.k. san. ϕ200		159,72		
					24,85
S44	proj. studnia ϕ1000	161,84	159,85	1,99	181,40

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICE, MATERIAŁ
S36 – S40	i = 0,9% L=24,55m	315/9,2 PVC SN8
S40 – S41	i = 0,33% L=22,85m	315/9,2 PVC SN8
S41 – S42	i = 0,33% L=40,95m	315/9,2 PVC SN8
S42 – S43	i = 0,8% L=59,8m	315/9,2 PVC SN8
S43 – S44	i = 0,5% L=33,25m	315/9,2 PVC SN8

Studnia	Opis	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘB. DNA KANAŁU	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICE, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI
S36	proj. studnia ϕ1200	160,74	158,76	1,98			0,00
					i = 0,4%	250mm PVC SN8	28,75
S36.1	proj. studnia ϕ1000	160,65	158,88	1,77			28,75

Studnia	Opis	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘB. DNA KANAŁU	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICE, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI
S34		159,97	158,56 / 158,06	1,41			0,00
					i = 0,5%	200 PVC SN8	37,85
S34.1	proj. studnia ϕ1000	160,27	158,75	1,52			37,85

Zadanie: KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. PIŁSUDSKIEGO, CMENTARNEJ, WSCHODNIEJ, ROLNICZEJ I CICHEJ W STRYKOWIE			
Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. CICHEJ, ROLNICZEJ I WSCHODNIEJ W STRYKOWIE			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant			
Nr rys. / Nr arkusza: 2/6	Data: 12-2007	Skala: 1:500/100	