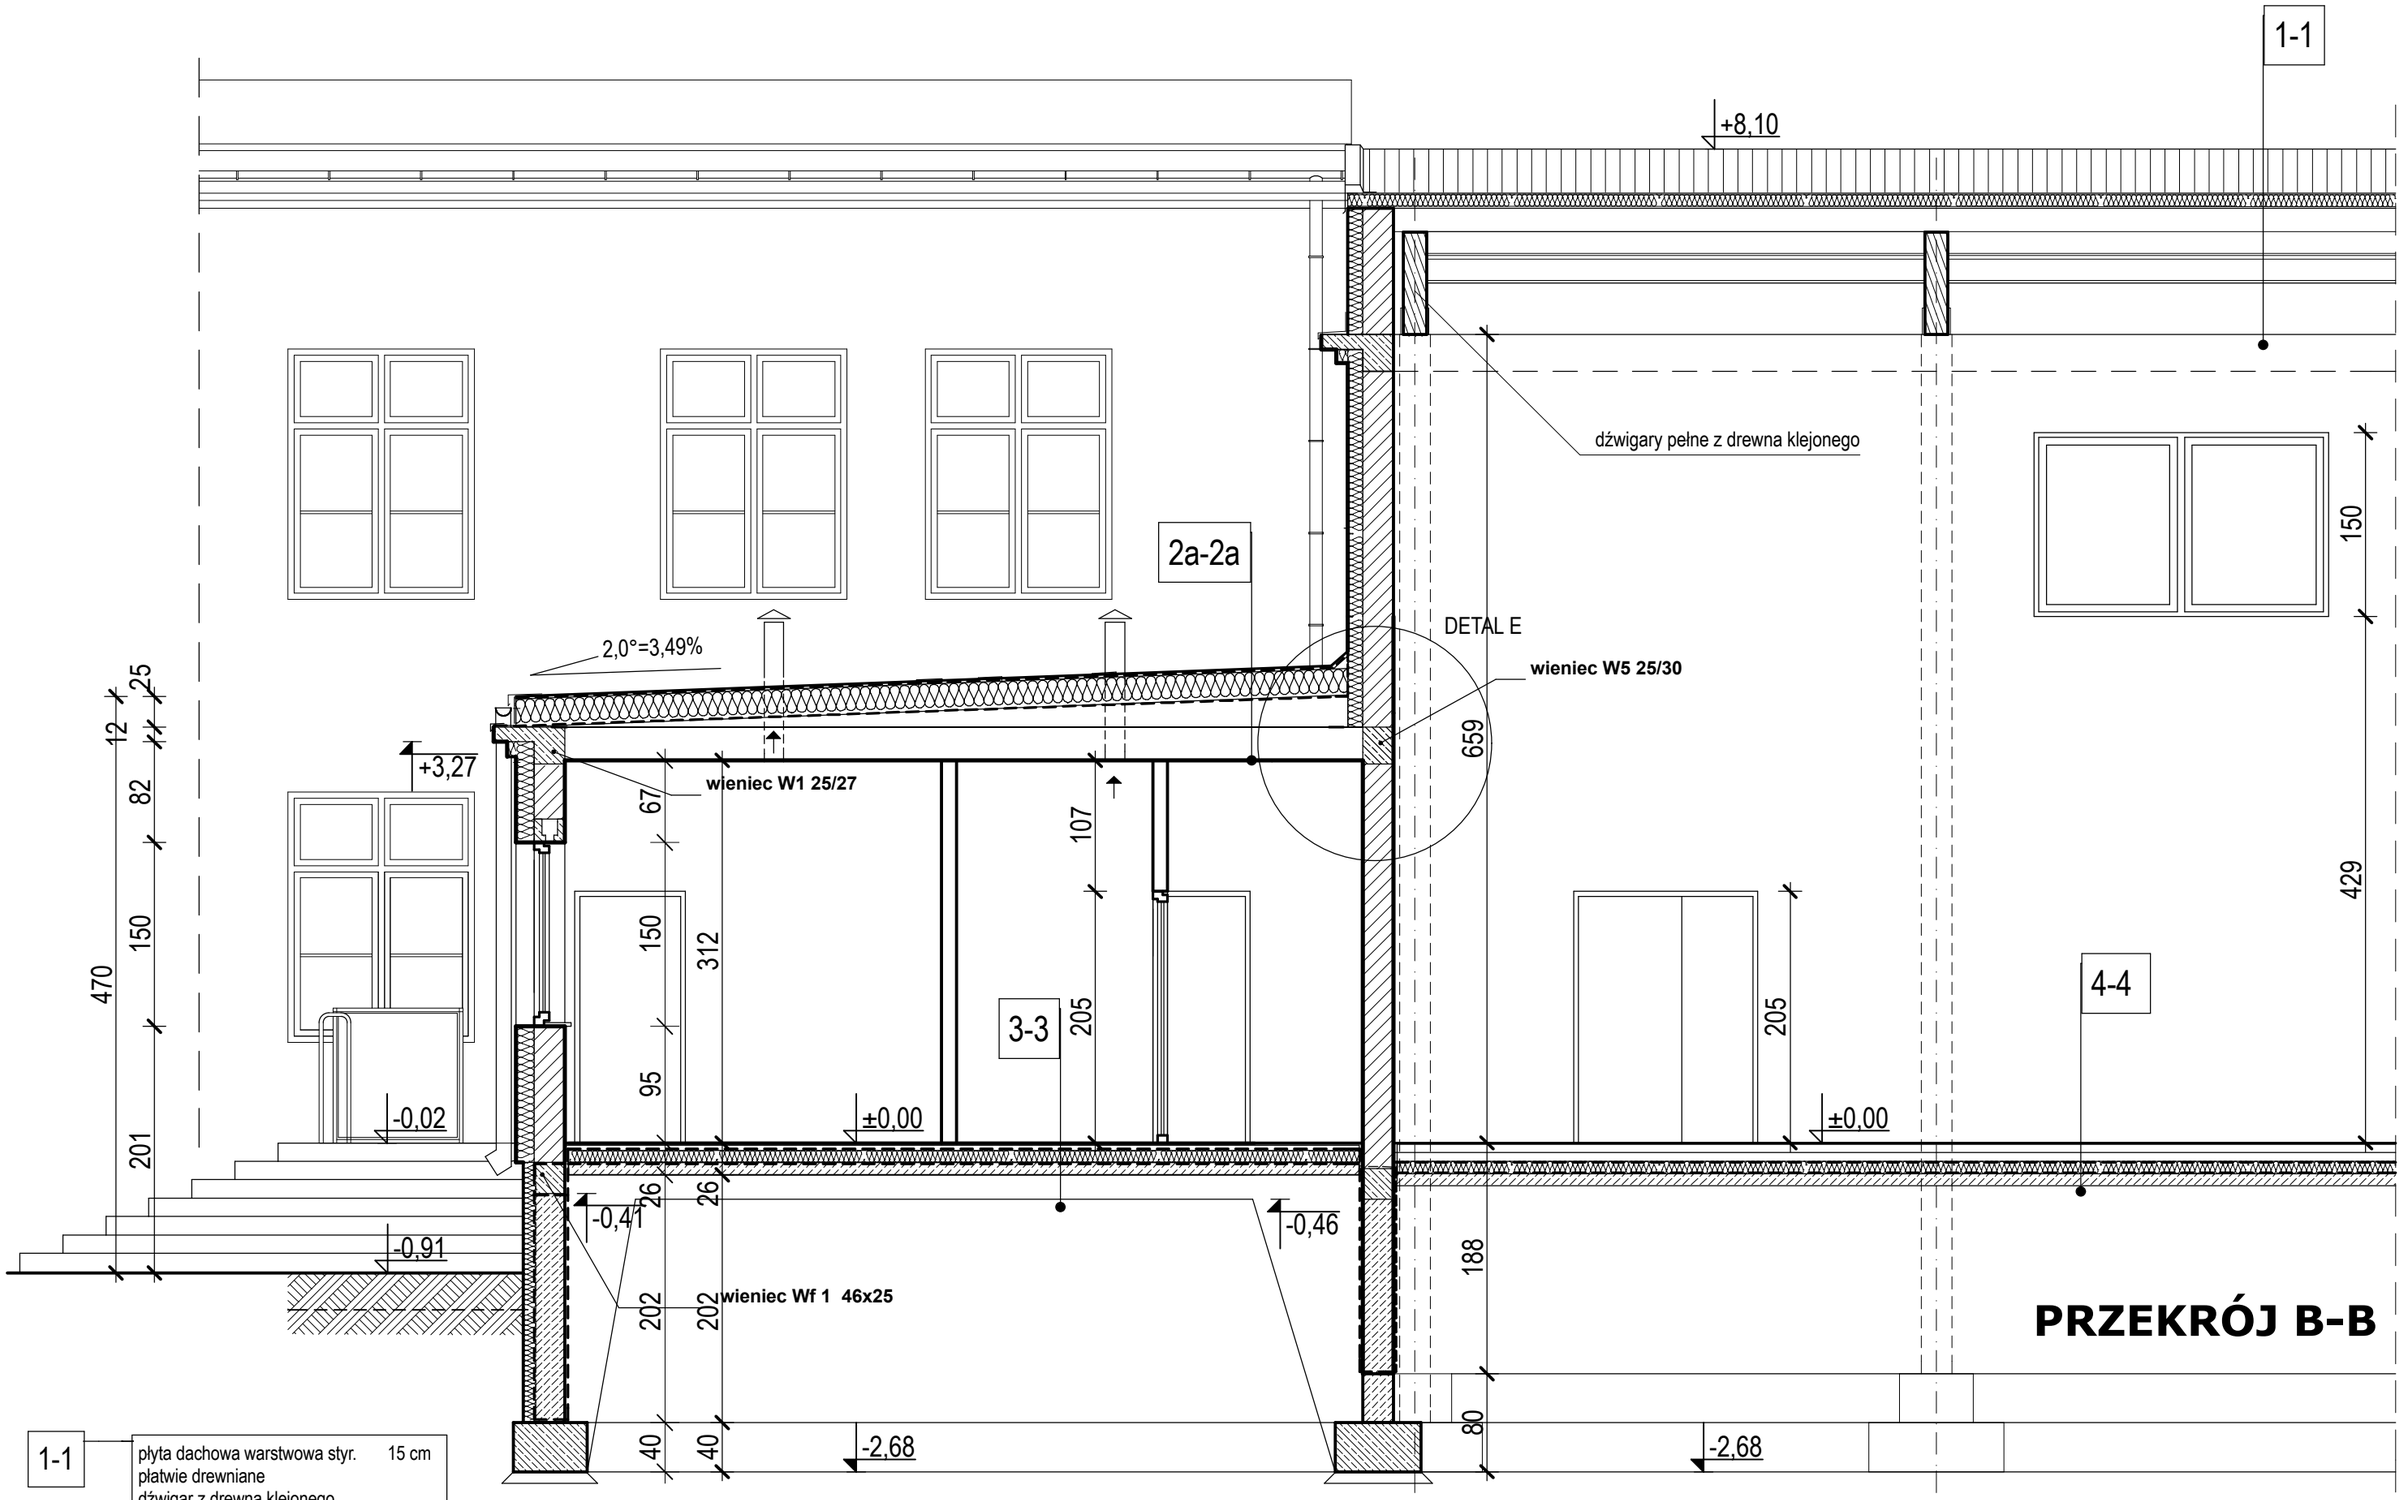

1-1

płyta dachowa warstwowa styr.	15 cm
płatwie drewniane	
dźwigar z drewna klejonego	

2a-2a

papa termozgrzewalna	
styropian laminowany	
papa jednostronnie	20 cm
warstwa spadk. keramzytobet.	27-1 cm
izolacja plast masa bitum.	
strop porotherm 23/62,5	27 cm
tynk	1,5 cm

3-3

wykładzina PCV/terakota	1 cm
warstwa wyrównująca	1 cm
warstwa dociskowa	4 cm
folia izolacyjna	
styropian PS 25	10 cm
izolacja plast. masa bitum.	
płyta betonowa	10 cm
podsypka piaskowa stabilizowana	15 cm

4-4

klepka dębowa o gr. 22mm na ruszcie	
z drewna iglastego i podkładce gumowej	8 cm
bet. B-20, zatarty na gładko,wypoziomowany	
zbrojony siatkami przeciwskurczowymi	7 cm
folia izolacyjna	
styropian	10 cm
izolacja plast. masa bitum.lub 2 x papa	
płyta betonowa B-15	10 cm
podsypka piaskowa stabilizowana	25 cm

tytul: **PRZEKRÓJ B-B**	projektant:	skala: 1:50
obiekt i adres: KONCEPCJA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY , Niesułków, obręb Niesułków,gm. Stryków, dz. nr ew 444/2		data: 10.2009
inwestor: Gmina Stryków, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27		nr rys.: 8