


SCHEMAT ROZMIESZCZENIA RYGLI W ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ
SKALA 1:50 (WIDOK OD WNETRZA BUDYNKU)

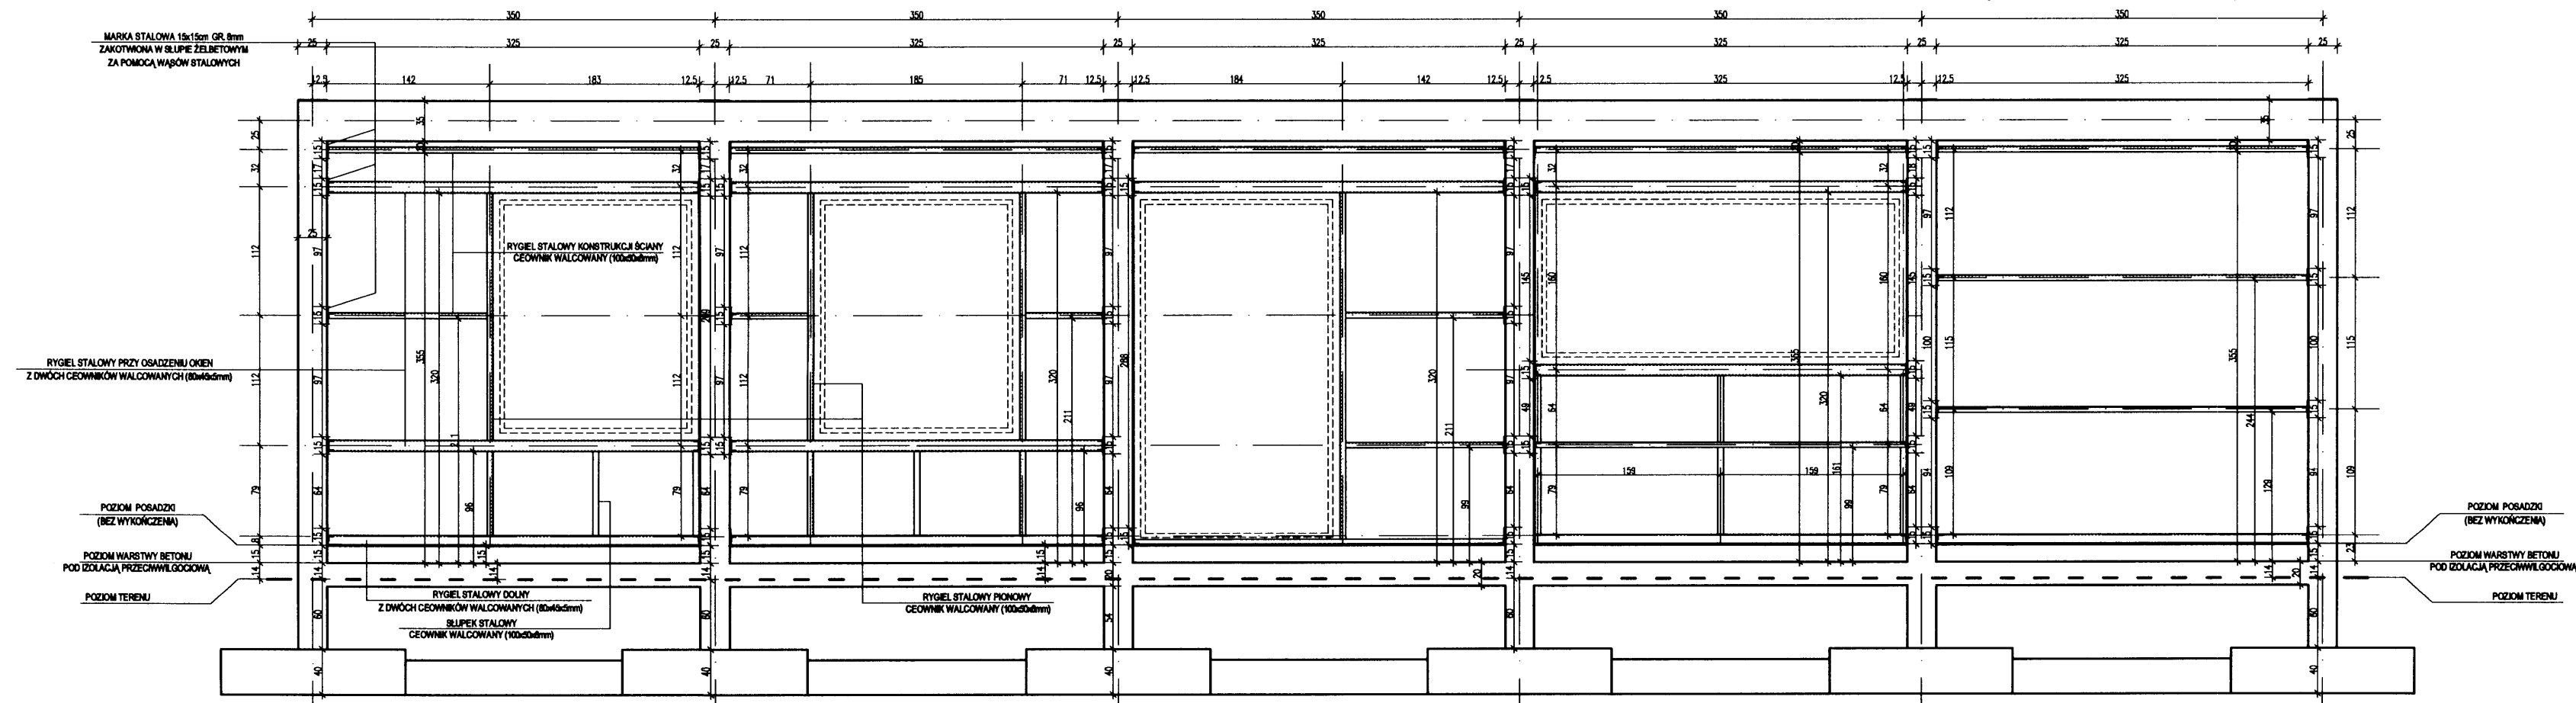

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA RYGLI W ŚCIANIE PÓŁNOCNEJ
SKALA 1:50 (WIDOK OD WNETRZA BUDYNKU)


CEOWNIK MONTAŻOWY SYSTEMU
SUCHEJ ZABUDOWY Z BLACHY STALOWEJ
SER. 60mm
PLYTA G/K 1,2mm
RYGIEL STALOWY KONSTRUKCJI ŚCIANY
CEOWNIK WALCOWANY (100x50x6mm)
ŁĄCZENIE Z PŁYTĄ WARSTWOWĄ
ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA SAMOWIERCĄCEGO
(RYGIEL ŁĄCZONY Z MARKĄ ZA POMOCĄ SPAWÓW)
MARKA STALOWA GR. 8mm
ZAKOTWIONA W SŁUPIE ŻELBETOWYM
ZAPOMOCĄ WĄSÓW STALOWYCH
RYGIEL STALOWY DOLNY
Z DWÓCH CEOWNIKÓW WALCOWANYCH
(80x45x5mm)
ZESPAWANYCH PRZY POMOCY
ŁĄCZNIKA PŁASKIEGO (80x8mm)

WARSTWY OD GÓRY
1. GRES ANTYPOŚLIZGOWY
2. SZLICHTA BETONOWA DOZBRAJANA SIATKĄ
STALOWĄ Ø5mm (OCZKA 20x20cm) - 5-10cm
3. STYROPIAN - 5cm / W STREFIE PRZY ŚCIANACH
W PASIE 1m - 10cm
4. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE
5. BETON - 15cm
6. UBIITY PIASEK - 20cm
7. GRUNT

MARKA STALOWA GR. 8mm
ZAKOTWIONA W SŁUPIE ŻELBETOWYM
ZAPOMOCĄ WĄSÓW STALOWYCH
RYGIEL STALOWY PRZY OSADZENIU OKIEN
Z DWÓCH CEOWNIKÓW WALCOWANYCH
(80x45x5mm)
ZESPAWANYCH PRZY POMOCY
ŁĄCZNIKA PŁASKIEGO (80x8mm)
PLYTA WARSTWOWA ŚCIENNA
OBSADA DOLNA PŁITY WYKONANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
Z POWŁOKĄ POLIESTROWĄ
WARSTWY OD ZEWNĄTRZ
1. TERMOIZOLACJA Z POLISTYRENU EKSTRUOWANEGO 8cm
1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (DISPERBIT)
2. ŚCIANKA Z BLOCZKÓW BET. M-4 - 24CM

1. SCHEMAT
ROZMIESZCZENIA
RYGLI
SKALA 1:50
2. DETAL BUDOWY
ŚCIANY
SKALA 1:20

mgr inż. arch. Piotr Pytasz
Projektant w sprawie: inżynierii architektonicznej
w zakresie: projektowania i konstruowania
budowli
Nr upraw. BŁ/45/94

S.P.P.H. "FEST"		ŁÓWICZ UL. BACZYŃSKIEGO 31 NIP - 834-000-17-12			
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
Adres	Powiat - Zgierz ; gmina - Strzów ; obręb - Ciołek dz.nr 301/5				
Inwestor	Gmina Strzów / Siedziba urzędu: ul. T.Kościuszki 27 Strzów 95-010				
Przedmiot rysunku	1. SCHEMAT ROZMIESZCZENIA RYGLI 2. DETAL BUDOWY ŚCIANY		Skala	1:50 1:20	Nr.rys 9/18
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracowanie	Piotr Pytasz	ARCHITEKTURA	BŁ/45/94	27.02.2009	
Współpraca	Łukasz Wołtyś	ARCHITEKTURA		27.02.2009	
Sprawdzający	Rafał Zdanowicz	ARCHITEKTURA	PdOKK49/2004	27.02.2009	
Opracowanie	Stanisław Troko	KONSTRUKCJE	BŁ/102/79	27.02.2009	
Sprawdzający	Jerzy Juchimuk	KONSTRUKCJE	BŁ/178/82	27.02.2009	