


Kco - wiszący kocioł gazowy Immergas EOLO Extra 32kW X z zamkniętą komorą spalania.
odprowadzenie spalin rurą koncentryczną Ø80/Ø125
Zcw - podgrzewacz biwalentny c.w.u. 300 ltr systemu MF-Solar z grzałką 2.0kW (230V)
Sol - zestaw pompowy z przeponowym naczyniem wzbiorczym 24 ltr typu MFH 15 (MF-Solar)
Kso - kolektor próżniowy zestawu MFH 15 mocowany na konstrukcji systemowej firmy MF Solar
Pk - pion kanalizacyjny PVCØ110 z rewizją wprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką
ZN - zawór napowietrzający Dn110 typu Maxivent

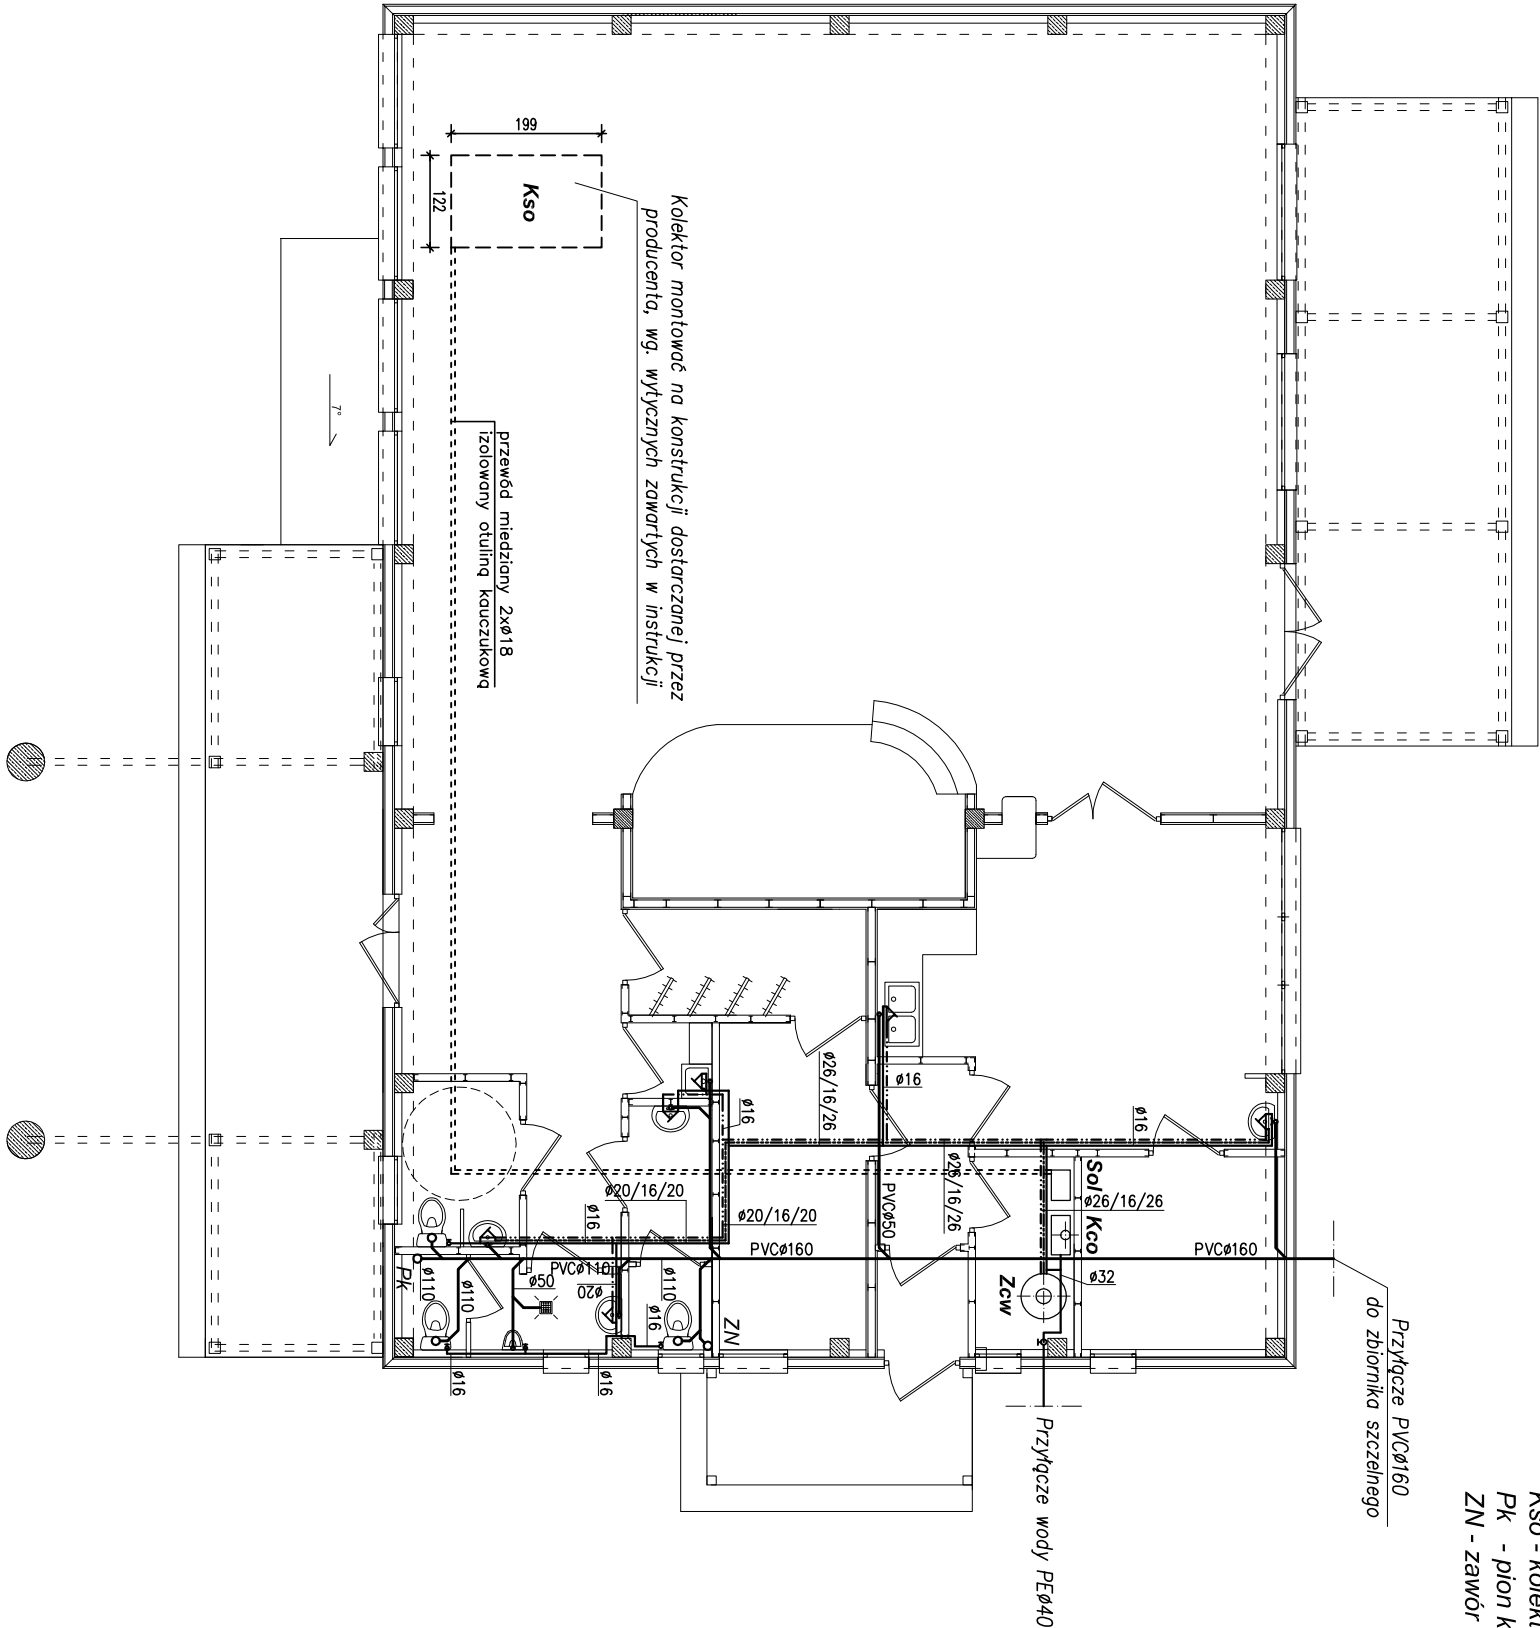

S.P.P.H. "FEST"				99-400 ŁOWICZ, UL. BACZYŃSKIEGO 31 Michał Wołyński / 0-506-632-983 / email: fest.pjh@op.pl	
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
Adres	Powiat - Zgierz; gmina - Stryków; obręb - Ciołek dz.nr 301/5				
Inwestor	Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków				
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD.-KAN.			Skala: 1:100	Branża: SANITARNA
Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Asystent proj.	mgr inż. Marian Kozłowski	143/71-Lw			
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Broniarek	22/98 Sk-ce			
			Nr rys.	WK-01	