1:20

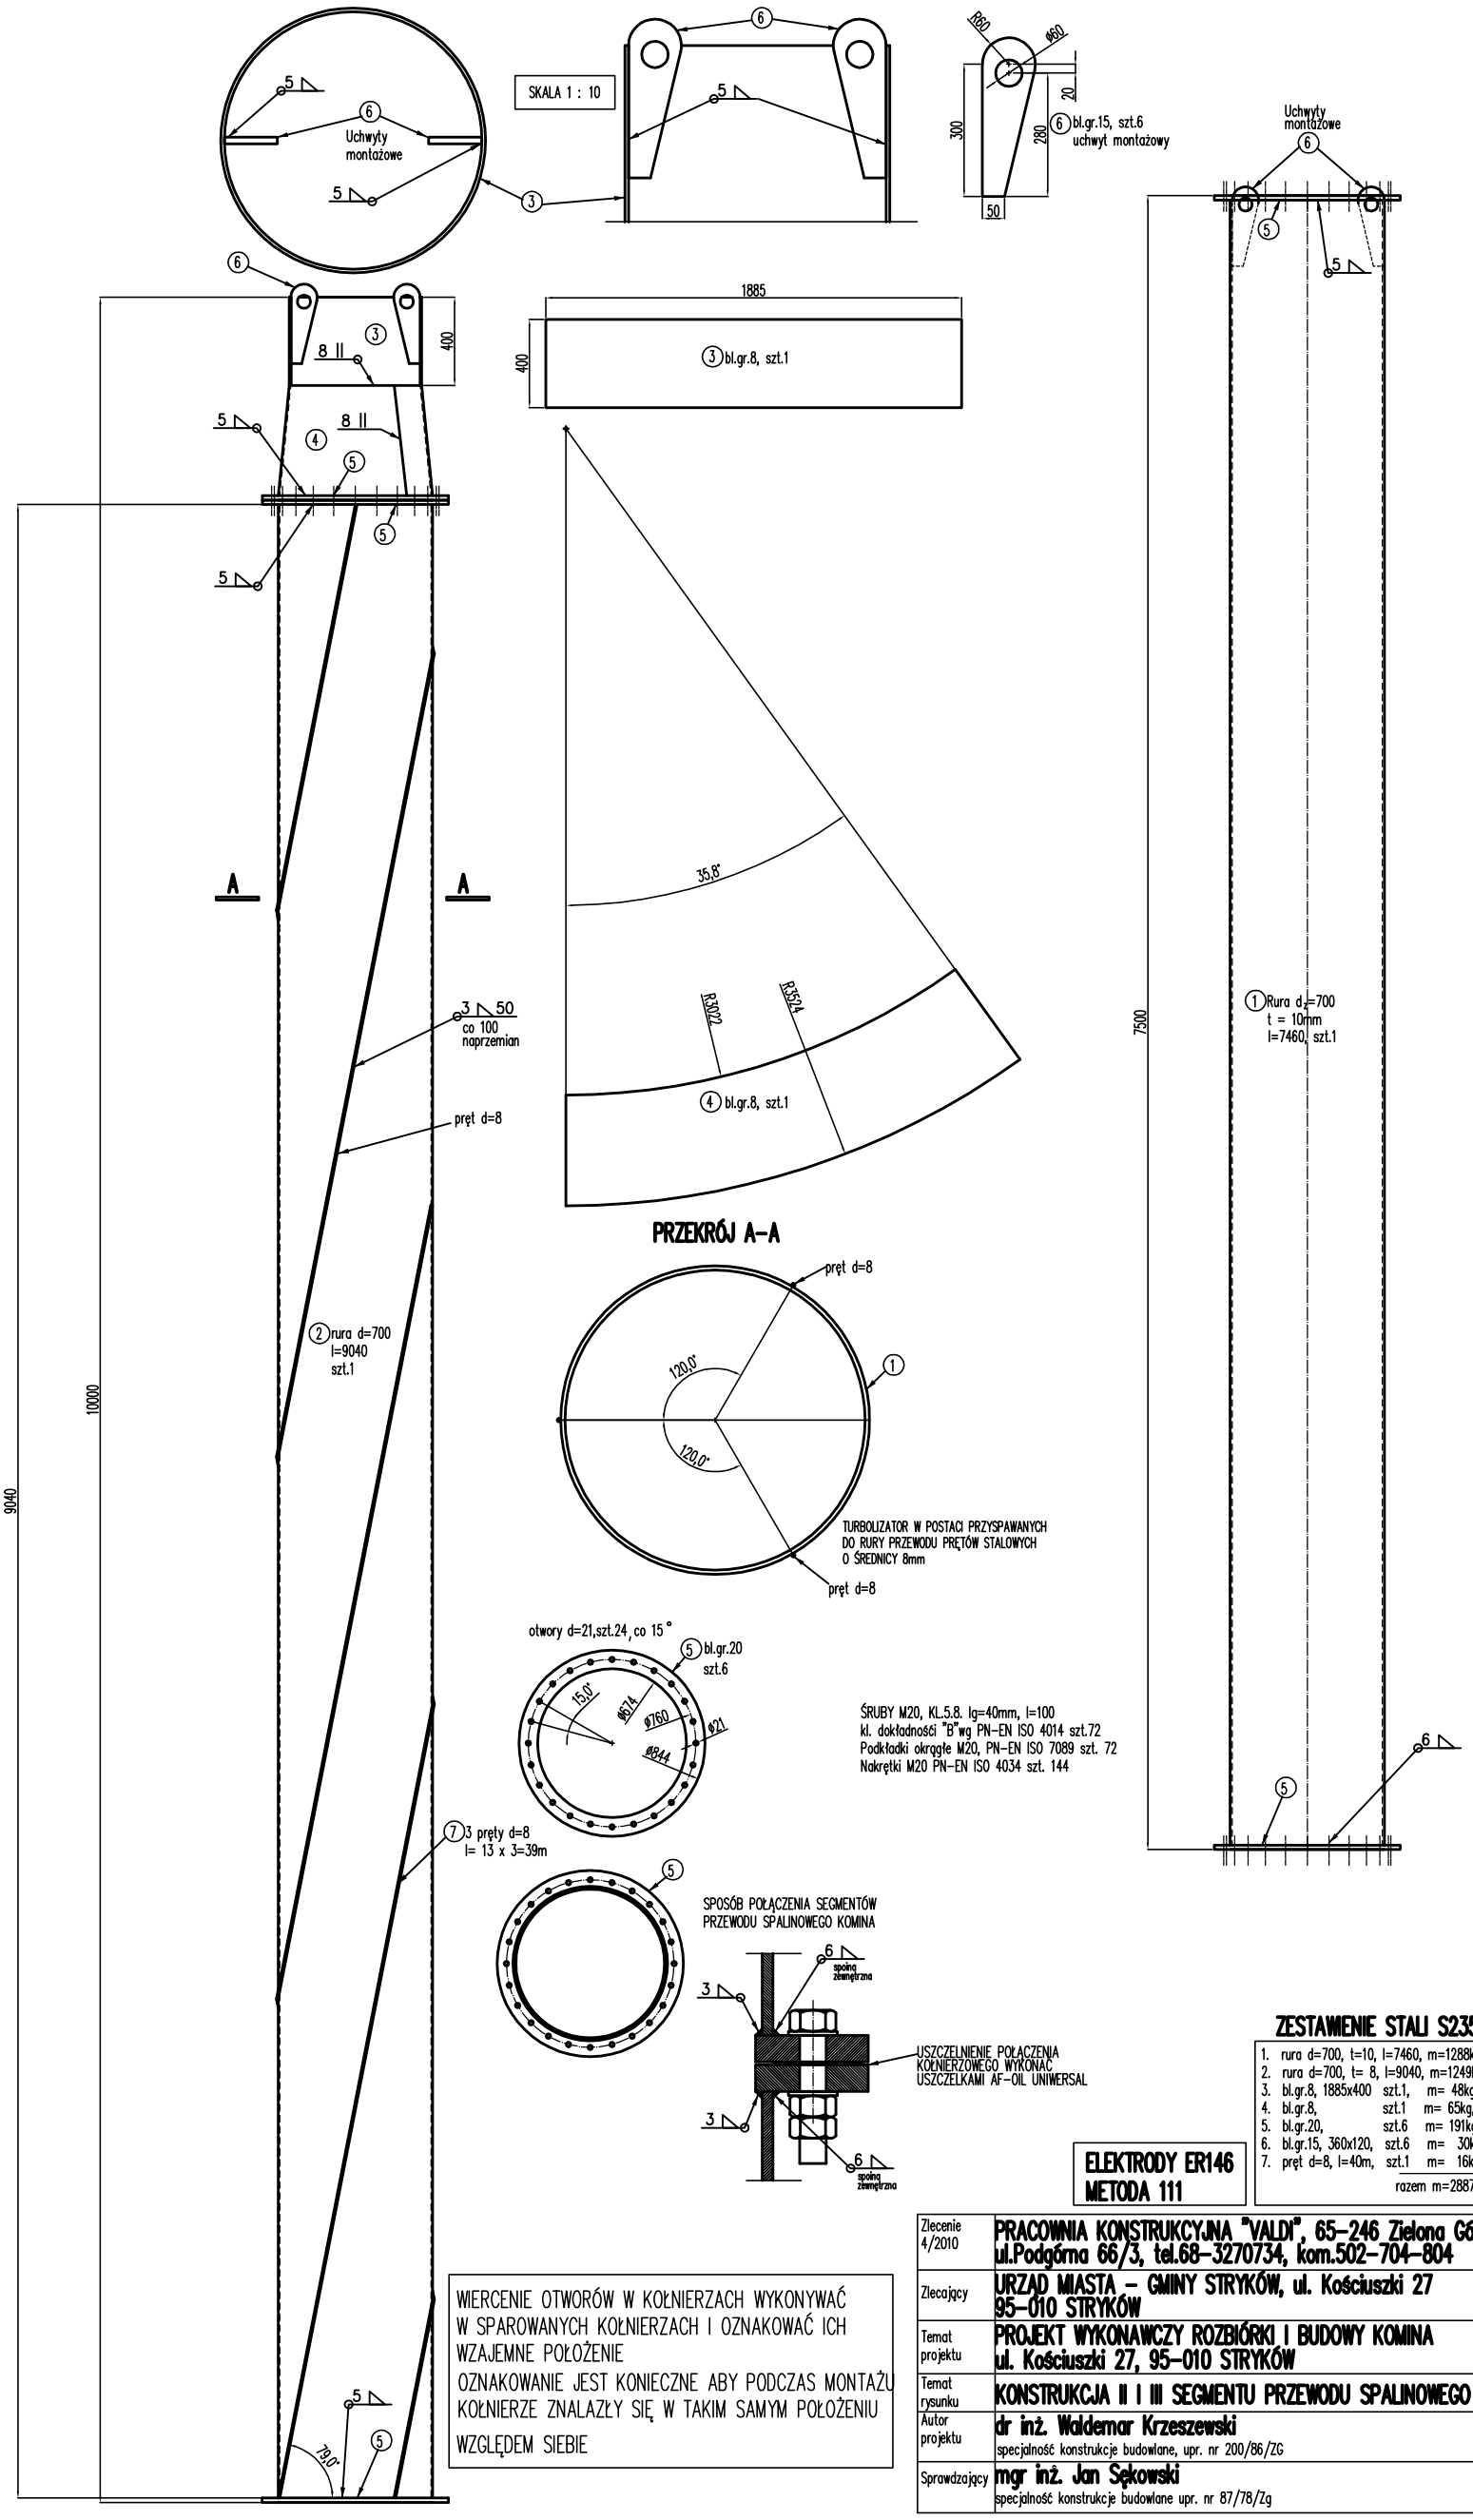


WIERCENIE OTWORÓW W KOŁNIERZACH WYKONYWAĆ W SPAROWANYCH KOŁNIERZACH I OZNAKOWAĆ ICH WZAJEMNE POŁOŻENIE
OZNAKOWANIE JEST KONIECZNE ABY PODCZAS MONTAŻU KOŁNIERZE ZNALAZŁY SIĘ W TAKIM SAMYM POŁOŻENIU WZGLĘDEM SIEBIE

**ELEKTRODY ER146**
**METODA 111**

## ZESTAWIENIE STALI S235J2W

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | rura d=700, t=10, l=7460, | m=1288kg, | p=32,8m $^2$ |
| 2. | rura d=700, t= 8, l=9040, | m=1249kg, | p=39,8m $^2$ |
| 3. | bl.gr.8, 1885x400 szt.1, | m= 48kg, | p=1,5m $^2$ |
| 4. | bl.gr.8, szt.1 | m= 65kg, | p= 2,1m $^2$ |
| 5. | bl.gr.20, szt.6 | m= 191kg, | p= 2,4m $^2$ |
| 6. | bl.gr.15, 360x120, szt.6 | m= 30kg, | p= 0,3m $^2$ |
| 7. | pręt d=8, l=40m, szt.1 | m= 16kg, | p= 1,0m $^2$ |

razem m=2887kg, p=80m$^2$

| | | |
|---|---|---|
| Zlecenie 4/2010 | **PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA "VALDI", 65-246 Zielona Góra ul.Podgórna 66/3, tel.68-3270734, kom.502-704-804** | Nr rys. **6** |
| Zlecający | **URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW, ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW** | Skala **1:20** |
| Temat projektu | **PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMINA ul. Kościuszki 27, 95-010 STRYKÓW** | Data: marzec-maj 2010r. |
| Temat rysunku | **KONSTRUKCJA II I III SEGMENTU PRZEWODU SPALINOWEGO KOMINA** | |
| Autor projektu | **dr inż. Waldemar Krzeszewski** specjalność konstrukcje budowlane, upr. nr 200/86/ZG | |
| Sprawdzający | **mgr inż. Jan Sękowski** specjalność konstrukcje budowlane upr. nr 87/78/Zg | |