



Warstwy konstrukcyjne przez drogę odcinek 1
spadek dwustronny 2% skala 1:20

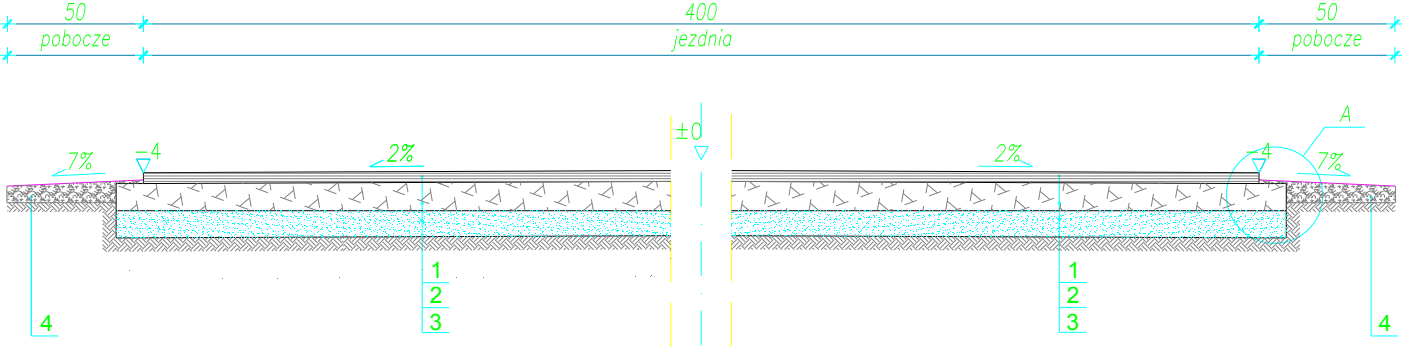

LEGENDA:

- 1- warstwa ścierna: beton asfaltowy 0/12,8 dla KR 2
gr.5 cm wg. PN-S-96025/2000
- 2- warstwa wyrównawcza z kłińca o gr 10 cm
- 3- istniejące warstwy konstrukcyjne
- 4- pobocze (kruszywo łamane 0-31,5 mm) gr. 15 cm

Szczegół "A"
skala 1:10

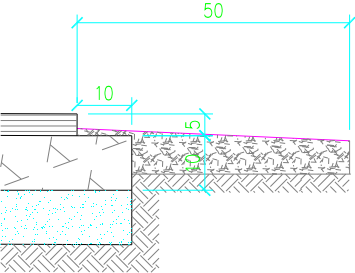

DROTECH ul. A. Chmielinskiej 48 99-400 Łowicz tel.:046-830 20 72			SKALA: 1:20	FORMAT:	DATA: grudzień 2009
			INWESTOR: Urząd Miasta-Gminy Stryków 95-010 Stryków, ul. Kosciuszki 27		
			OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Śwędowski		
			ADRES:		
			UWAGA: Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
			ZAWARTOŚĆ:		
			PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
			FAZA		
			P.B.		
			NR RYS.		
			4		