



5	1	deskowanie	2 cm
	2	legary	5,5x7,5 cm
	3	izolacja	1,5 cm
	4	beton cementowy B-15	8 cm
	5	kruszywo łamane	10 cm
	6	podsyпка piaskowa	5 cm
	7	grunt rodzimy	

4	1	piasek płukany drobnoziarnisty	30 cm.
	2	pospółka	20 cm.
	3	grunt rodzimy	

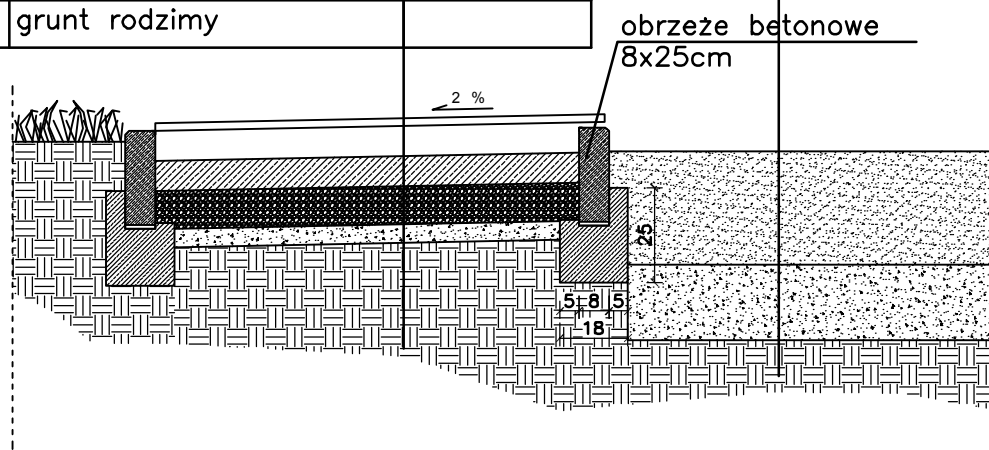

PRZEKRÓJ E-E

4	1	piasek płukany drobnoziarnisty	30 cm.
	2	pospółka	20 cm.
	3	grunt rodzimy	

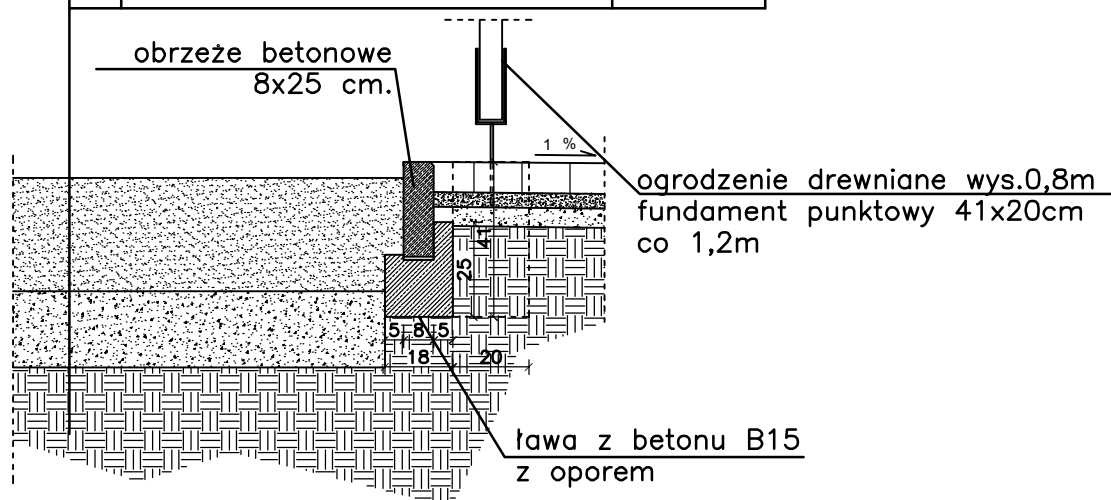

PRZEKRÓJ F-F



TOMASZ WĄS  
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY ŚCIEŻCE PIESZO-ROWEROWEJ  
NAD ZALEWEM W STRYKOWIE  
PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs, Upr.Nr: NB/66/97/WI  
Asystent: mgr inż. arch. Jarosław Jachna

Nazwa Rys.  
**DETALE: E-E, F-F**

Tom: -  
Data: 2011.03

Skala:  
**1:20**

Nr Rys.:  
**4**