


Szczegół A

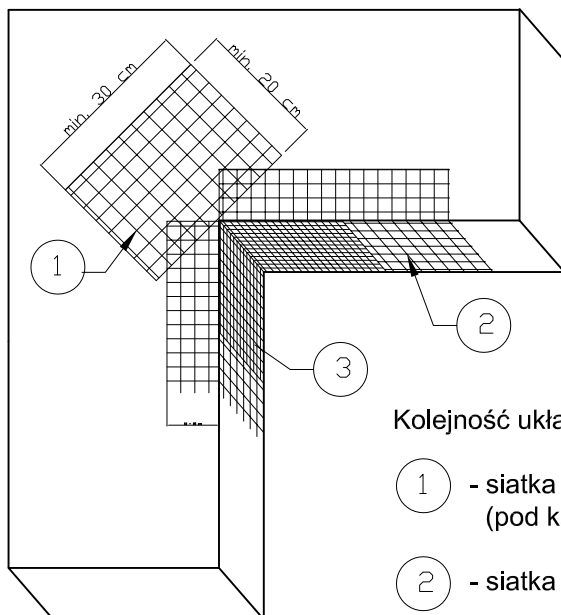

Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

BM art Projekt

Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29

Branża		Architektura - projekt wykonawczy		Numer rysunku
Przedmiot rysunku		Zbrojenie narożników otworów okiennych i drzwiowych		A-21
Inwestor		Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków		
Adres budowy		Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2		Skala rysunku
				1:10
Projektował	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007 specjalność architektoniczna	Data 12.2008	Podpis
Opracował	mgr inż. Mateusz Rolecki	-----	Data 12.2008	Podpis