


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

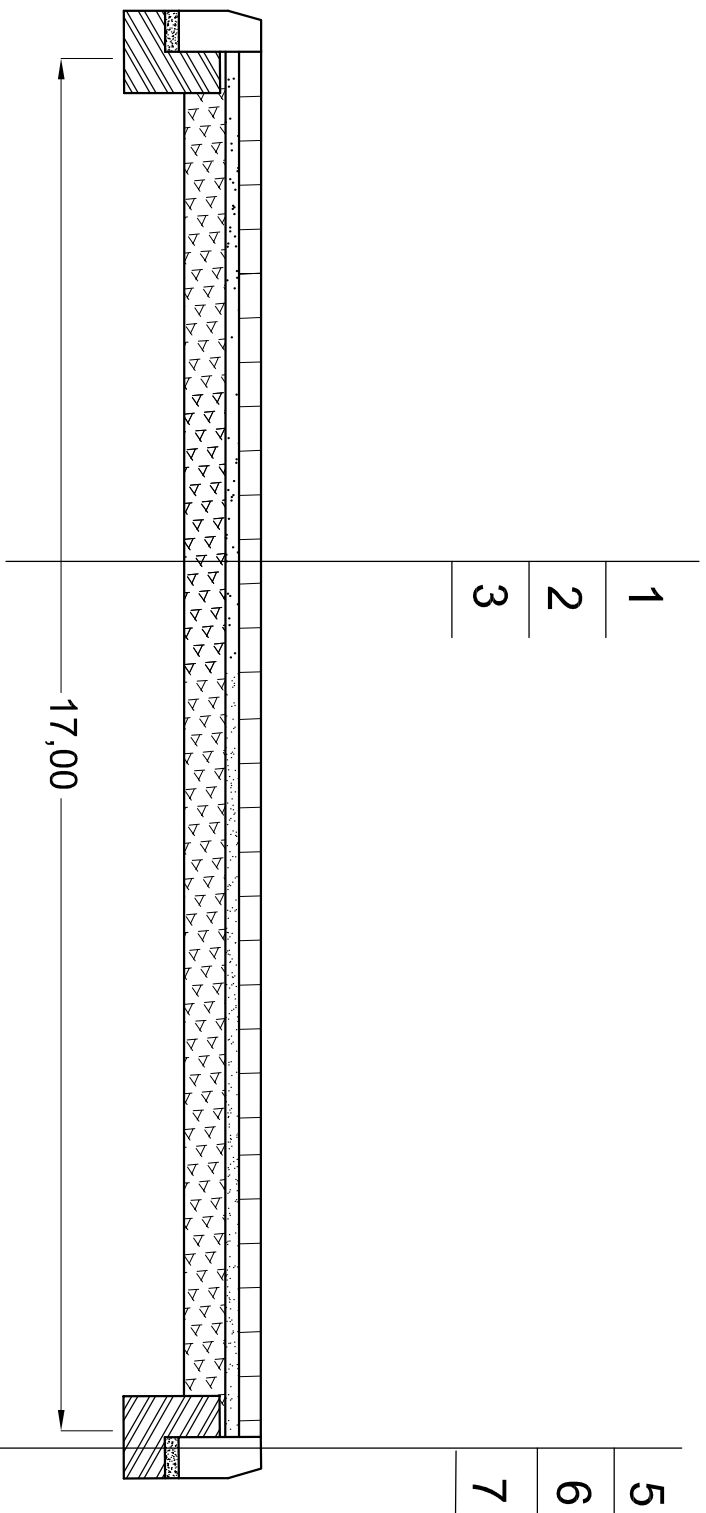

## OZNACZENIA:

1. Kostka betonowa szara 8 cm
2. Podsypka cem - piaskowa 5 cm
3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 15 cm
5. Krawężnik betonowy 100x30x15
6. Podsypka cem - piaskowa 1:4 5 cm
7. Ława betonowa z oporem z betonu B - 15