


Przekrój konstrukcyjny przez drogę spadek dwustronny 2% skala 1:20

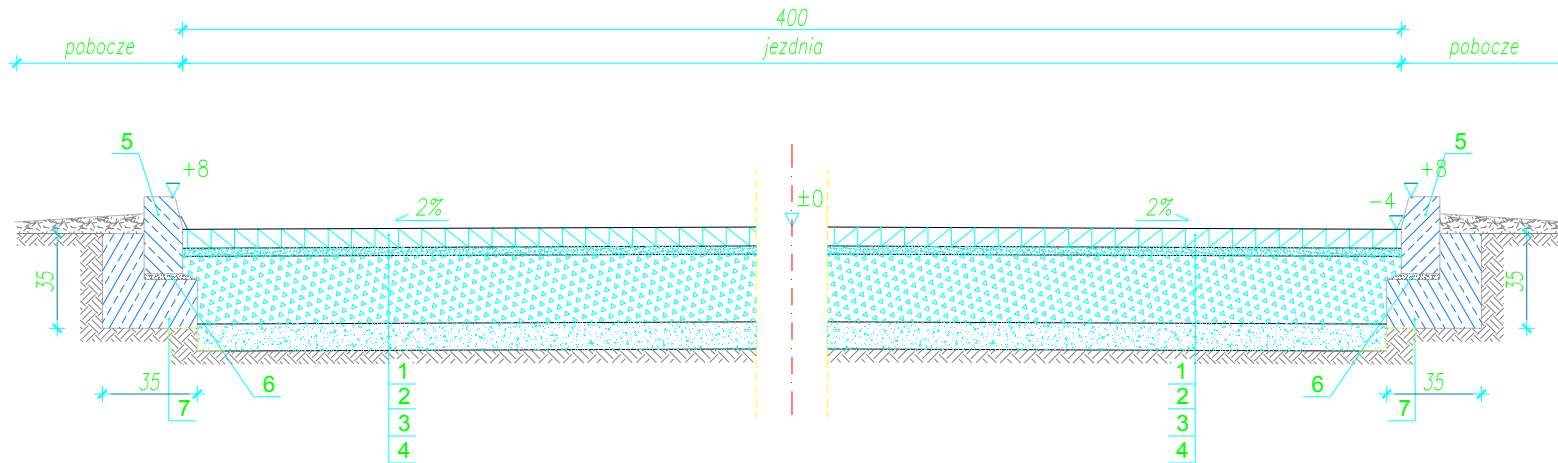

LEGENDA:

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- 3 - podbudowa z betonu klasy 6-9 Mpa gr. 15cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu
- 5 - krawężnik betonowy 15x30
- 6 - podsypka cementowo piaskowa
- 7 - ława z chudego betonu z oporem

DROTECH ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel.:046-830 20 72			SKALA:	FORMAT:	DATA: grudzień 2009
INWESTOR:			Gmina Stryków 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27		
OBJEKT:			Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie, wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami		
ADRES:			ul. Browarna, Kościuszki		
UWAGA:			Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
ZAWARTOŚĆ:			PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		FAZA
Nr opr.:					P.B.
Opr.:					NR RYS.
Nr opr.:					5