



PRZEMIANOWY POPRZECZNY DROGI GMINNEJ NR 120325E

SKALA 1 : 50

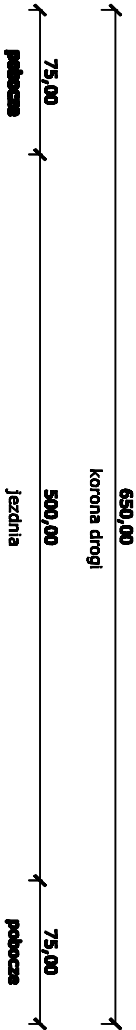


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY



1
2
3

1	warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70 - grub. 3 cm
2	warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 - grub. 5 cm.
3	warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm jako podbudowa zasadnicza grub. 20 cm
	wyprofilowane podłoże gruntowe

		MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA SP. z o.o. z siedzibą w Łęczycu ul. Piłsudskiego 27 05-400 Łęczyca TEL. 46-44-44-44 FAX 46-44-44-44
Przebudowa drogi wojewódzkiej (dł. ok. 100 m) i drogi gminnej nr 120325E w miejscowości (nazwa)		data: 12.01.2011
Zamawiający: Gmina Łęczyca ul. Piłsudskiego 27 05-400 Łęczyca		nr umowy: 120.1272.44.2011
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii i Budownictwa nr 120325E		miejscowość: 1203
Projektant: mgr inż. Paweł Jankowski specjalista z zakresu projektowania drog i obiektów inżynierskich		