



PRZEMIANOWY POPRZECZNY DROGI WENWETRZNEJ

SKALA 1 : 50

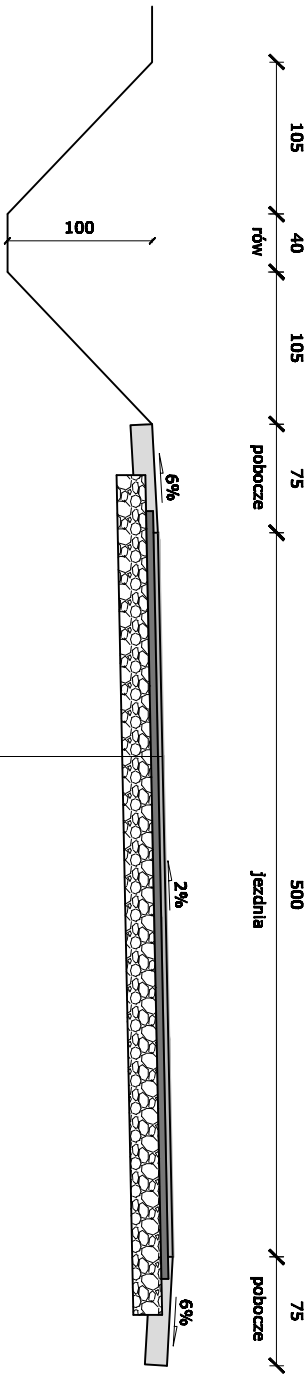

warstwa ścierna z AC 8 S 50/70 grub. 3 cm
warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 20 cm
podłoże gruntowe G1

		MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 90-400 ŁĘCZYCA ul. Pilska 10/11 TEL. 600-44-577 FAX 24774-09-08	
Przebudowa drogi wojewodzkiej (dz. og. nr 64) i drogi gminnej nr 12062205E na wsi Pielichy (gmina Pielichy)		data: 20.12.2011	
Inwestor: Gmina Pielichy ul. Pilska 10/11 90-400 Łęczyca		nr umowy: ZP-272.45.2011	
Opis: Przebudowa drogi wojewodzkiej		tytuł: 1.1	
Opis: Przebudowa drogi wojewodzkiej		data: 1.1.20	
Projektant:		mgr inż. Paweł Jankowski specjalista budownictwa i projektowania inżynieria i architektura	