

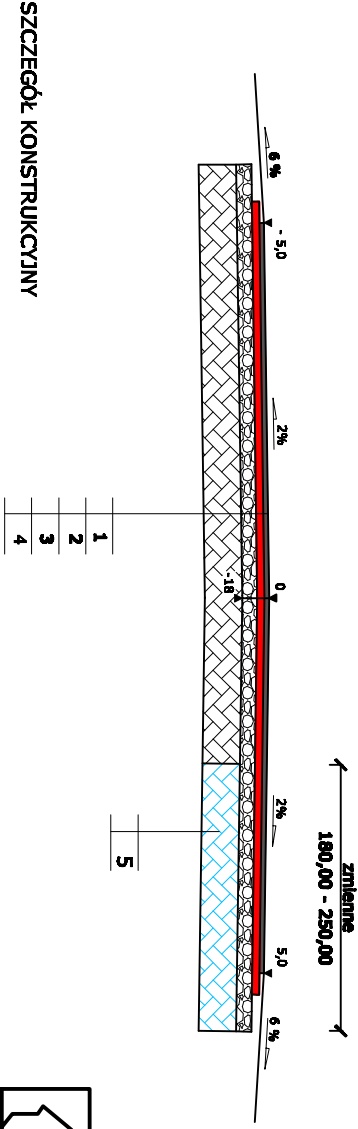


PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI GMINNEJ

SKALA 1 : 50

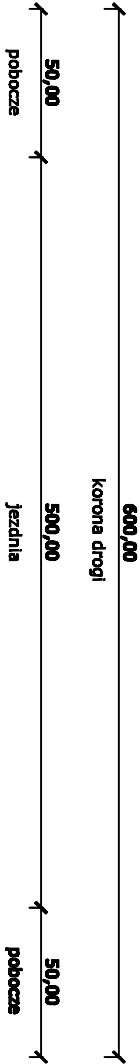

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY



1	warstwa szceralna: AC 8 S 50/70 - grub. 3 cm
2	warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 - grub. 5 cm.
3	warstwa wykończająca z kruszywem łamonym 0/21,5 mm średniej grub. 10 cm
4	istniejąca podbudowa stabilizowana cementem - grub min. 25 cm
5	podbudowa z kruszywa słab. cementem Rm=2,5MPa - grub. 20 cm



MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA
99-100 ŁĘCZYCA
DWORKOWA 50/7

TEL. 693-449-277
FAX 241721-29-08

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Klejmine, Zelgoszcz

Investor: Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków	data: 06.12.2012 nr umowy:
--	-------------------------------

Rysunek: Przekrój poprzeczny drogi gminnej	rys./ark.: skala: 1:50
--	---------------------------

Projektant:	mgr inż. Paweł Jankowski specjalność: inżynieria drogowo-transportowa kwalifikacja: inżynier drogowy
-------------	--

Opiniujący:	inż. Henryk Bagaś specjalność: inżynieria drogowo-transportowa kwalifikacja: inżynier drogowy
-------------	---