

a

Płytki terakoty/Mykła. PCW
Jasnych cement. 5 cm
Styropian EPS 120 10cm
Podłoże betonowe 12cm

b

Płyty gipsowe GKF 2 x
Deski 3,2 cm
Belki stropowe 18/24cm/
Wełna mineralna 15cm
Deski 3,2 cm
Płyta OSB 14mm

c


Blachodachówka
Łaty/Kontłaty
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie 8/16 co 80cm

- 1**

Kamień polny łamany
- 72cm
- 2**

- Styropian EPS 70 8cm
- Cegła pełna z kanałem
wentylacyjnym - 60cm
- Tynk cem wap.
- 3**

- Styropian EPS 70 8cm
- Cegła 12cm
- Cegła + Słupki ścianki stołc. 12cm

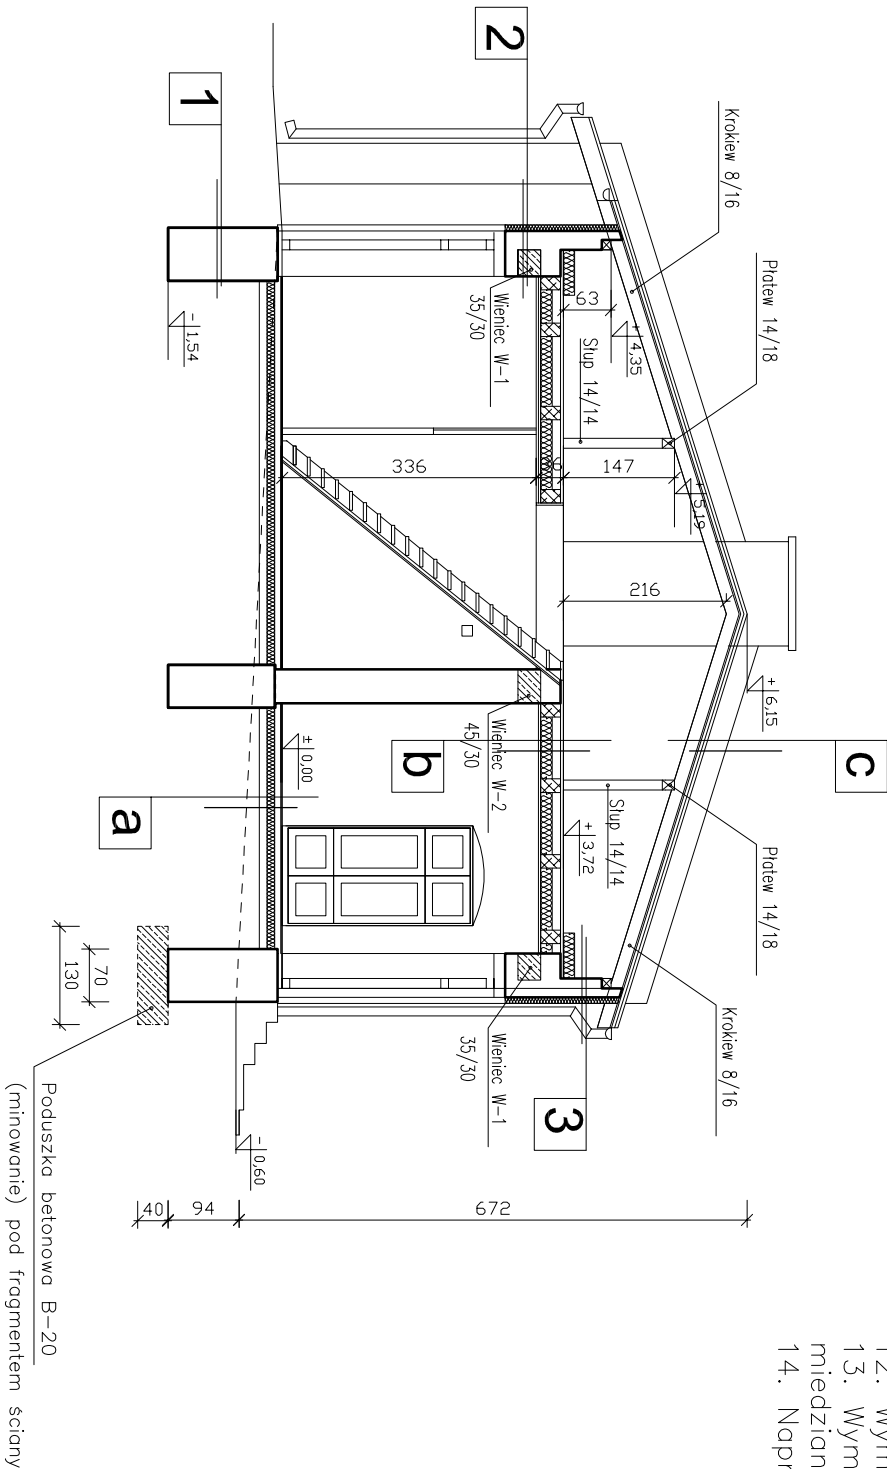

Zakres prac remontowych:

1. Naprawa pęknięć ścian elewacji i ścian fundamentowych,
2. Minowanie części ścian fundamentowych,
3. Docieplenie ścian elewacji styropianem EPS 70 gr 8cm,
4. Wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę na łatach,
5. Wymiana krokwi, słupów i płattwii więźby dachowej,
6. Wymiana belek stropu drewnianego wraz z wymianąq podsufitki, wypełnienia i podłogi poddasza,
7. Wymiana belek i poszycia z desek podłóg drewnianych na posadzki betonowe z izolacjami i pokryciem z terakoty oraz paneli drewnianych,
8. Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCW lub drewniane,
9. Wymiana wewnętrznych drzwi drewnianych,
10. Wymiana pozostałych okien drewnianych na PCW,
11. Docieplenie strefy zewn. szer 100cm podłóg styropianem gr. 12cm.
12. Wymiana instalacji i osprzętu wody i kanalizacji,
13. Wymiana elementów instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą oraz wymiana osprzętu elektrycznego,
14. Naprawa i wymiana elementów schodów drewnianych.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"			
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Remont budynku świetlicy z częścią mieszkalną		
Adres	WOLA BŁĘDOWA GM. STRYKÓW DZIAŁKA NR EWID. 76/3		
Inwestor	Gmina i Miasto Stryków		
Tytuł rysunku	Przekrój A-A stan remontowany	Nr rys.	A-2
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Henka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 100
		Data :	07.2013

Przekrój A-A