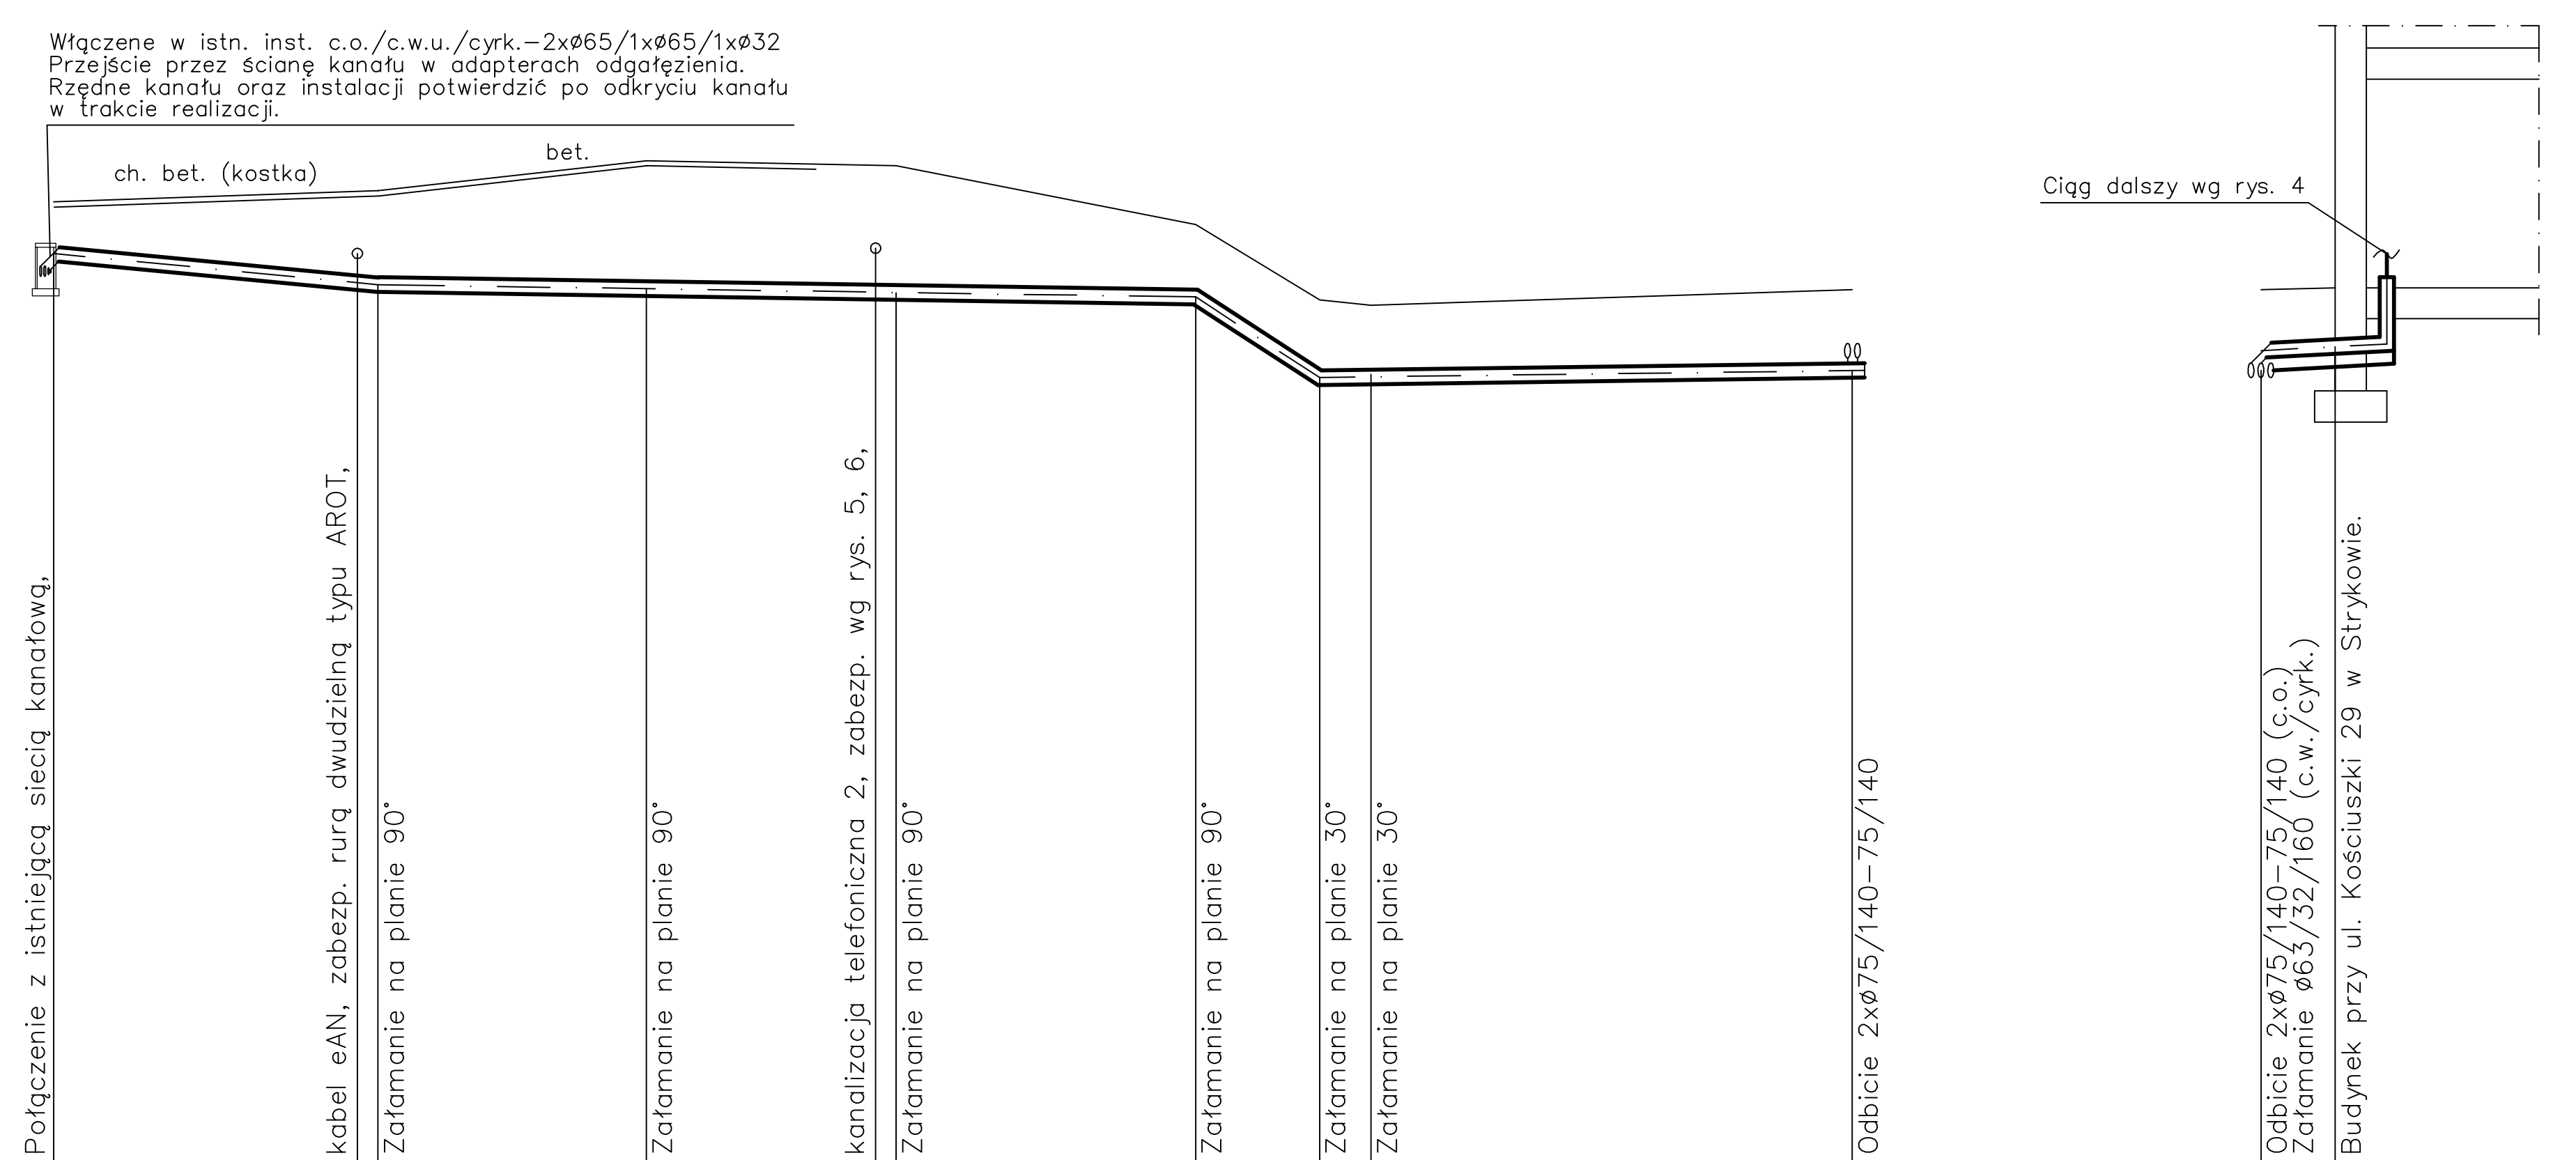

POZIOM ODNIESIENIA 150,00m n.p.m.

NR PUNKTU	P1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	O8
RZĘDNA TERENU	159,30	159,41	159,70	159,65	159,08	158,35	158,30	158,45
POKRYCIE RUR [m]	0,43	0,84	1,17	1,16	0,63	0,68	0,61	0,71
RZĘDNA OSI RUR	158,80	158,50	158,46	158,42	158,38	157,60	157,61	157,86 / 157,67
DŁUGOŚĆ TRASY [m]	0	15,7	28,7	40,8	55,3	61,3	63,8	87,1

ODCINEK	P1–Z2	Z2–Z3	Z3–Z4	Z4–Z5	Z5–Z6	Z6–Z7	Z7–O8
ODLEGŁOŚĆ [m]	–15,7–	–13–	–12,1–	–14,5–	–6–	–2,5–	–23,3–

SPADEK / ŚREDNICA RUR: 19‰ 2xø75/140 (c.o.) ø63/32/160 (c.w./cyrk.); 2xø75/140 (c.o.) ø63/32/160 (c.w./cyrk.); 3‰; 130‰; 3‰; 2xø75/140 (c.o.) ø63/32/160 (c.w./cyrk.)

NR PUNKTU	O8	P8/1
RZĘDNA TERENU	158,45	158,47
POKRYCIE RUR [m]	0,51	0,43
RZĘDNA OSI RUR	157,67 / 157,86	157,90
DŁUGOŚĆ TRASY [m]	0	3,6

ODLEGŁOŚĆ [m]: –3,6–

SPADEK / ŚREDNICA RUR: 3‰ 2xø75/140 (c.o.) ø63/32/160 (c.w./cyrk.)

UWAGA:

Prace montażowe należy rozpocząć od przekopów kontrolnych, w miejscu kolizji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między stanem faktycznym a danymi w projekcie, należy zawiadomić projektanta w celu uzgodnienia rozwiązania.

INWESTOR: URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW, ul. Kościuszki 27, 95–010 Stryków	TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA C.O./C.W.U./CYRK. Stryków, ul. Kościuszki 29
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz, LOD/0775/POOS/07; ASYST. PROJEKTANTA	SKALA: 1:500 / 1:100
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PRZYŁĄCZA C.O./C.W.U./CYRK.	DATA: wrzesień 2012; NR RYS. 2