



PRZEMOCZ POPRZECZNY DROGI GMINNEJ  
od km 0+000 do km 0+310  
od km 0+808,80 do km 870,80  
SKALA 1 : 50

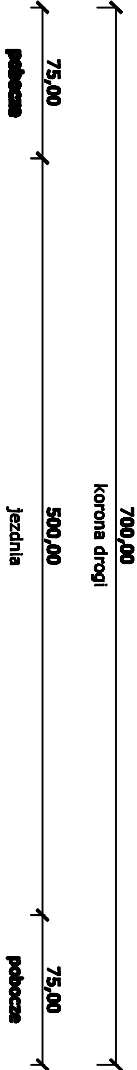

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

1
2
3



1	warstwa ściernala: AC 8 S 50/70 - grub. 3 cm
2	warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 - grub. 5 cm.
3	warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm jako podbudowa zasadnicza grub. 20 cm
wyprofilowane podłoże gruntowe	



**MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA**  
99-100 ŁĘCZYCA  
DWORCOWA 50/7  
TEL. 693-449-277  
FAX 241721-29-08

Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatorze w Bratoszewicach

Inwestor: Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków		data: 08.09.2012	
Rysunek: Przekrój poprzeczny drogi gminnej od km 0+000 do km 0+310 od km 0+808,80 do km 0+870,80		rys./ark.: 1	skala: 1:50

Projektant:	mgr inż. Piotr Zaleski
Opis:	inżynieria i architektura projektowanie i wykonanie inwestycji w zakresie budownictwa drogowego
Opis:	inż. Marek Dąb
Opis:	opracowanie i wykonanie projektu w zakresie budownictwa drogowego