


GRANICA DZIAŁKI

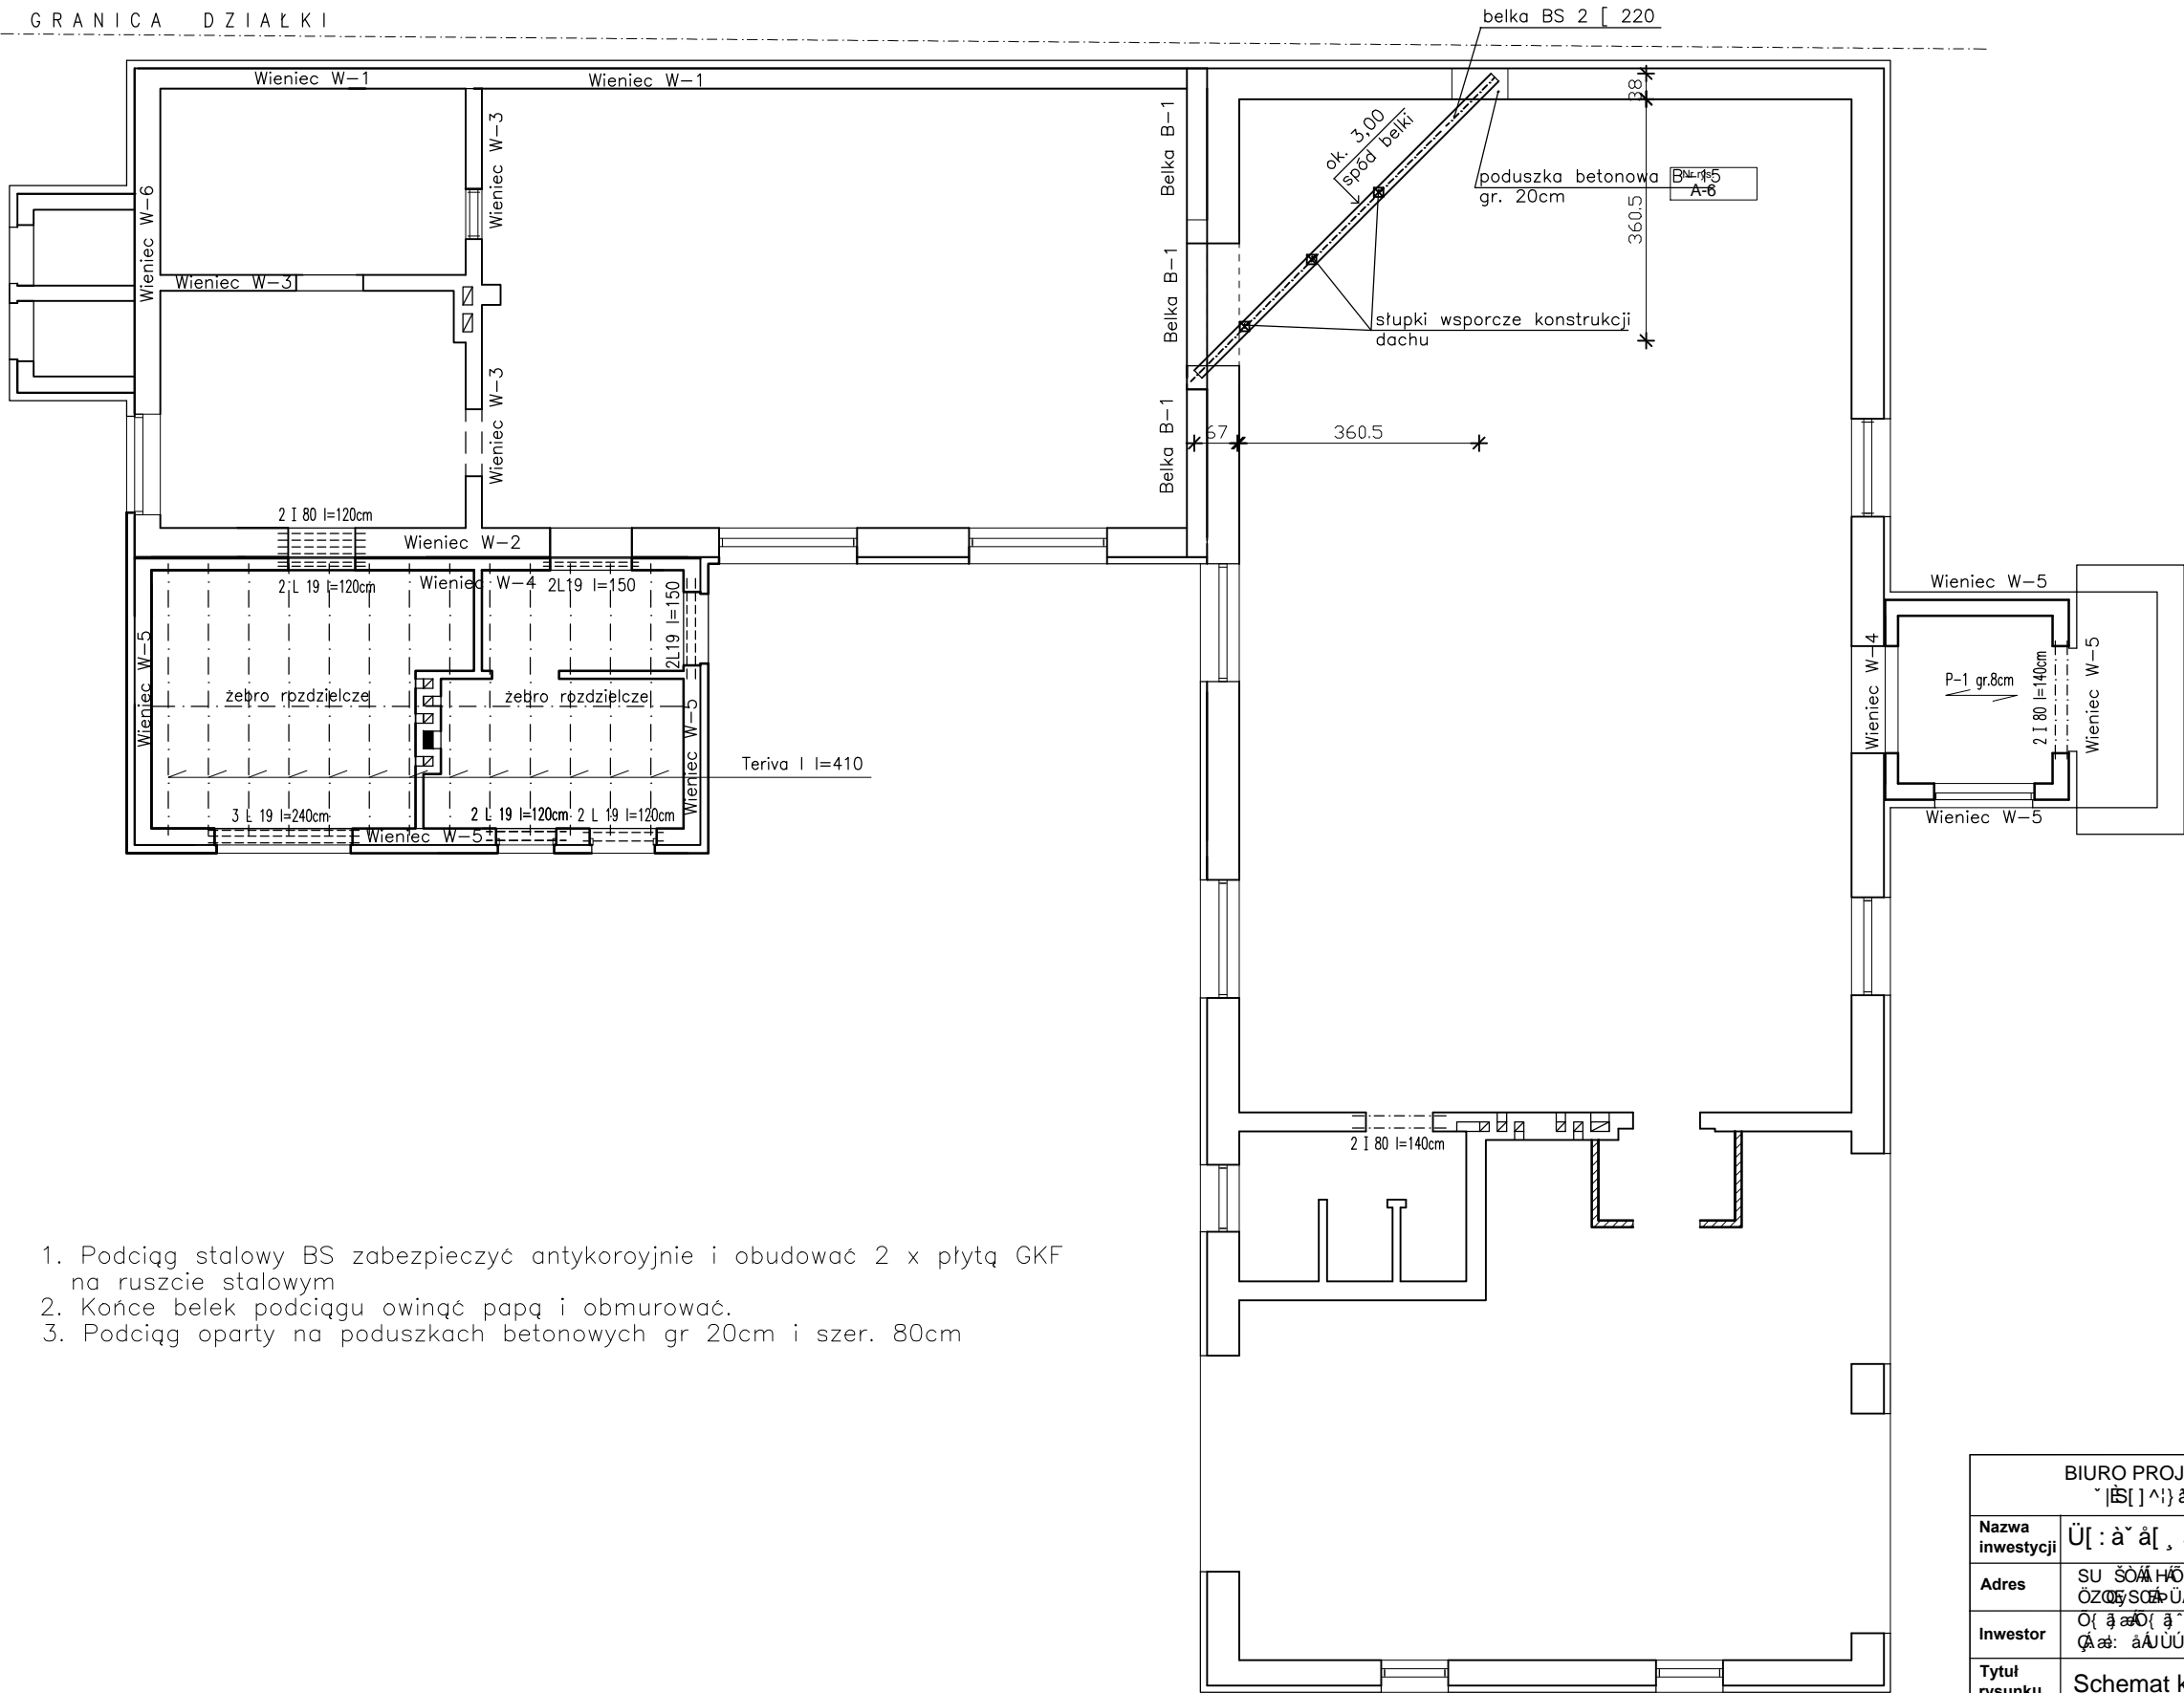

1. Podciąg stalowy BS zabezpieczyć antykorozyjnie i obudować 2 x płytą GKF na ruszcie stalowym
2. Końce belek podciagu owinąć papą i obmurować.
3. Podciąg oparty na poduszkach betonowych gr 20cm i szer. 80cm

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"			
Nazwa inwestycji			
Adres			
Inwestor			
Tytuł rysunku			Nr rys.
Schemat konstrukcji przyziemia			K-1
Projektant:			Podpis:
Skala :			1 : 100
Projektant architektury :			Podpis:
Data :			05.2013