

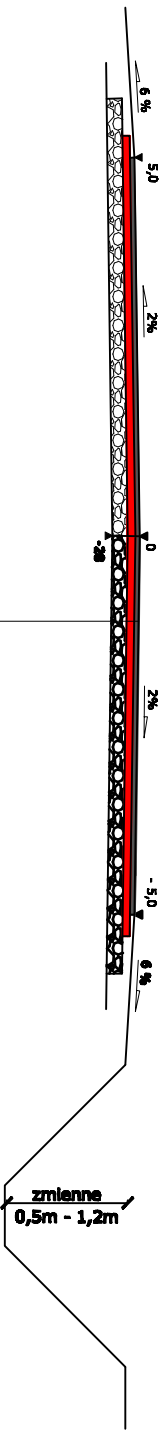


PRZEMKŖJ POPRZECZNY DROGI GMINNEJ OD KM 0+310 DO KM 0+808,80  
SKALA 1 : 50

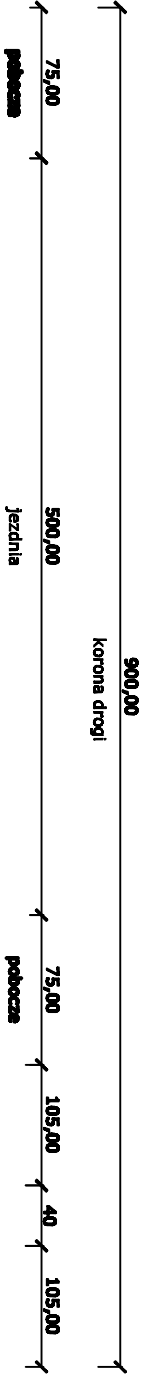


- 1
- 2
- 3

SZCZEGŖŁ KONSTRUKCYJNY



1	warstwa ŗcieralna: AC 8 S 50/70 - grub. 3 cm
2	warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 - grub. 5 cm.
3	warstwa z kruszywa łanowanego 0/31,5 mm jako podbudowa zasadnicza grub. 20 cm
wyprofilowane podłoże gruntowe	

		<b>MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA</b> 99-100 ŁĘCZYCA DWORCOWA 50/7 TEL. 693-449-277 FAX 241721-29-08	
Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatorze w Bratoszewicach			
Inwestor: Gmina Stryków ul. Kościuski 27 95-010 Stryków		data: 08.09.2012	
Rysunek: Przekrój poprzeczny drogi gminnej od km 0+310 do km 0+808,80		rysunek: 1 skala: 1:50	
Projektant:	mgr inż. Paweł Zaleski		
opracowanie i wykonanie projektu konstrukcyjnego i kosztorysowego		opracowanie i wykonanie projektu konstrukcyjnego i kosztorysowego	
Opisano:	inż. Henryk Bęgiel		
opracowanie i wykonanie projektu konstrukcyjnego i kosztorysowego		opracowanie i wykonanie projektu konstrukcyjnego i kosztorysowego	