

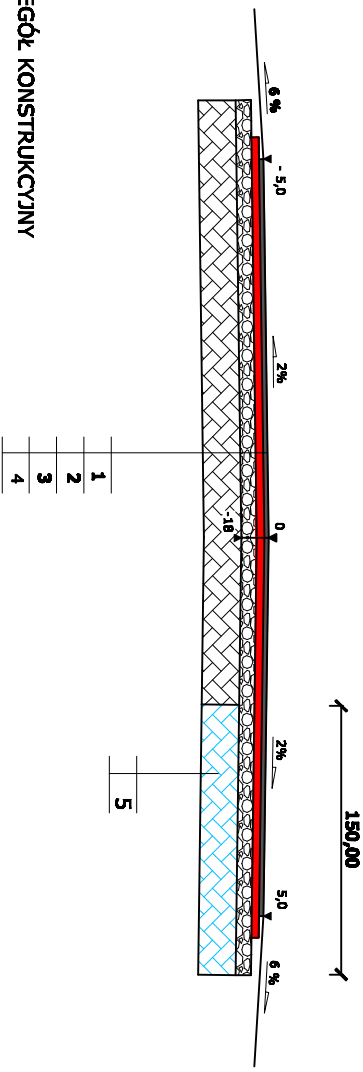


PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI GMINNEJ


SKALA 1 : 50

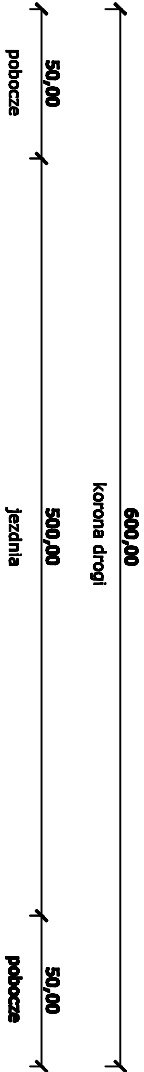

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY



1	warstwa ściernala: AC 8 S 50/70 - grub. 4 cm
2	warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70 - grub. 4 cm.
3	warstwa wykończająca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm frakcją grub. 4 cm
4	istniejąca podbudowa
5	podbudowa z kruszywa słab. cementem Rm=2,5MPa - grub. 17 cm

		MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 99-400 ŁĘCZYCA BUDOWNA 80/7 TEL. 099-449-377 FAX 24721-50-00	
Przebudowa drogi gminnej nr 120334E Tyńskonia - Wola Błędowa			
Zamawiający: Gmina Świątków ul. Kościuszki 27 65-610 Świątków		data: 08.2013	
Projektant: Przedsiębiorstwo projektowania i wykonawstwa drogowego		nr umowy:	
		mgr/art.:i	
		data: 1.10	
Projektant:		mgr inż. Paweł Zaleski	
		wykonawca: Przedsiębiorstwo projektowania i wykonawstwa drogowego	