


Drewno konstrukcji C-27  
impregnowane p. ogniowo i p.  
grzybicznie

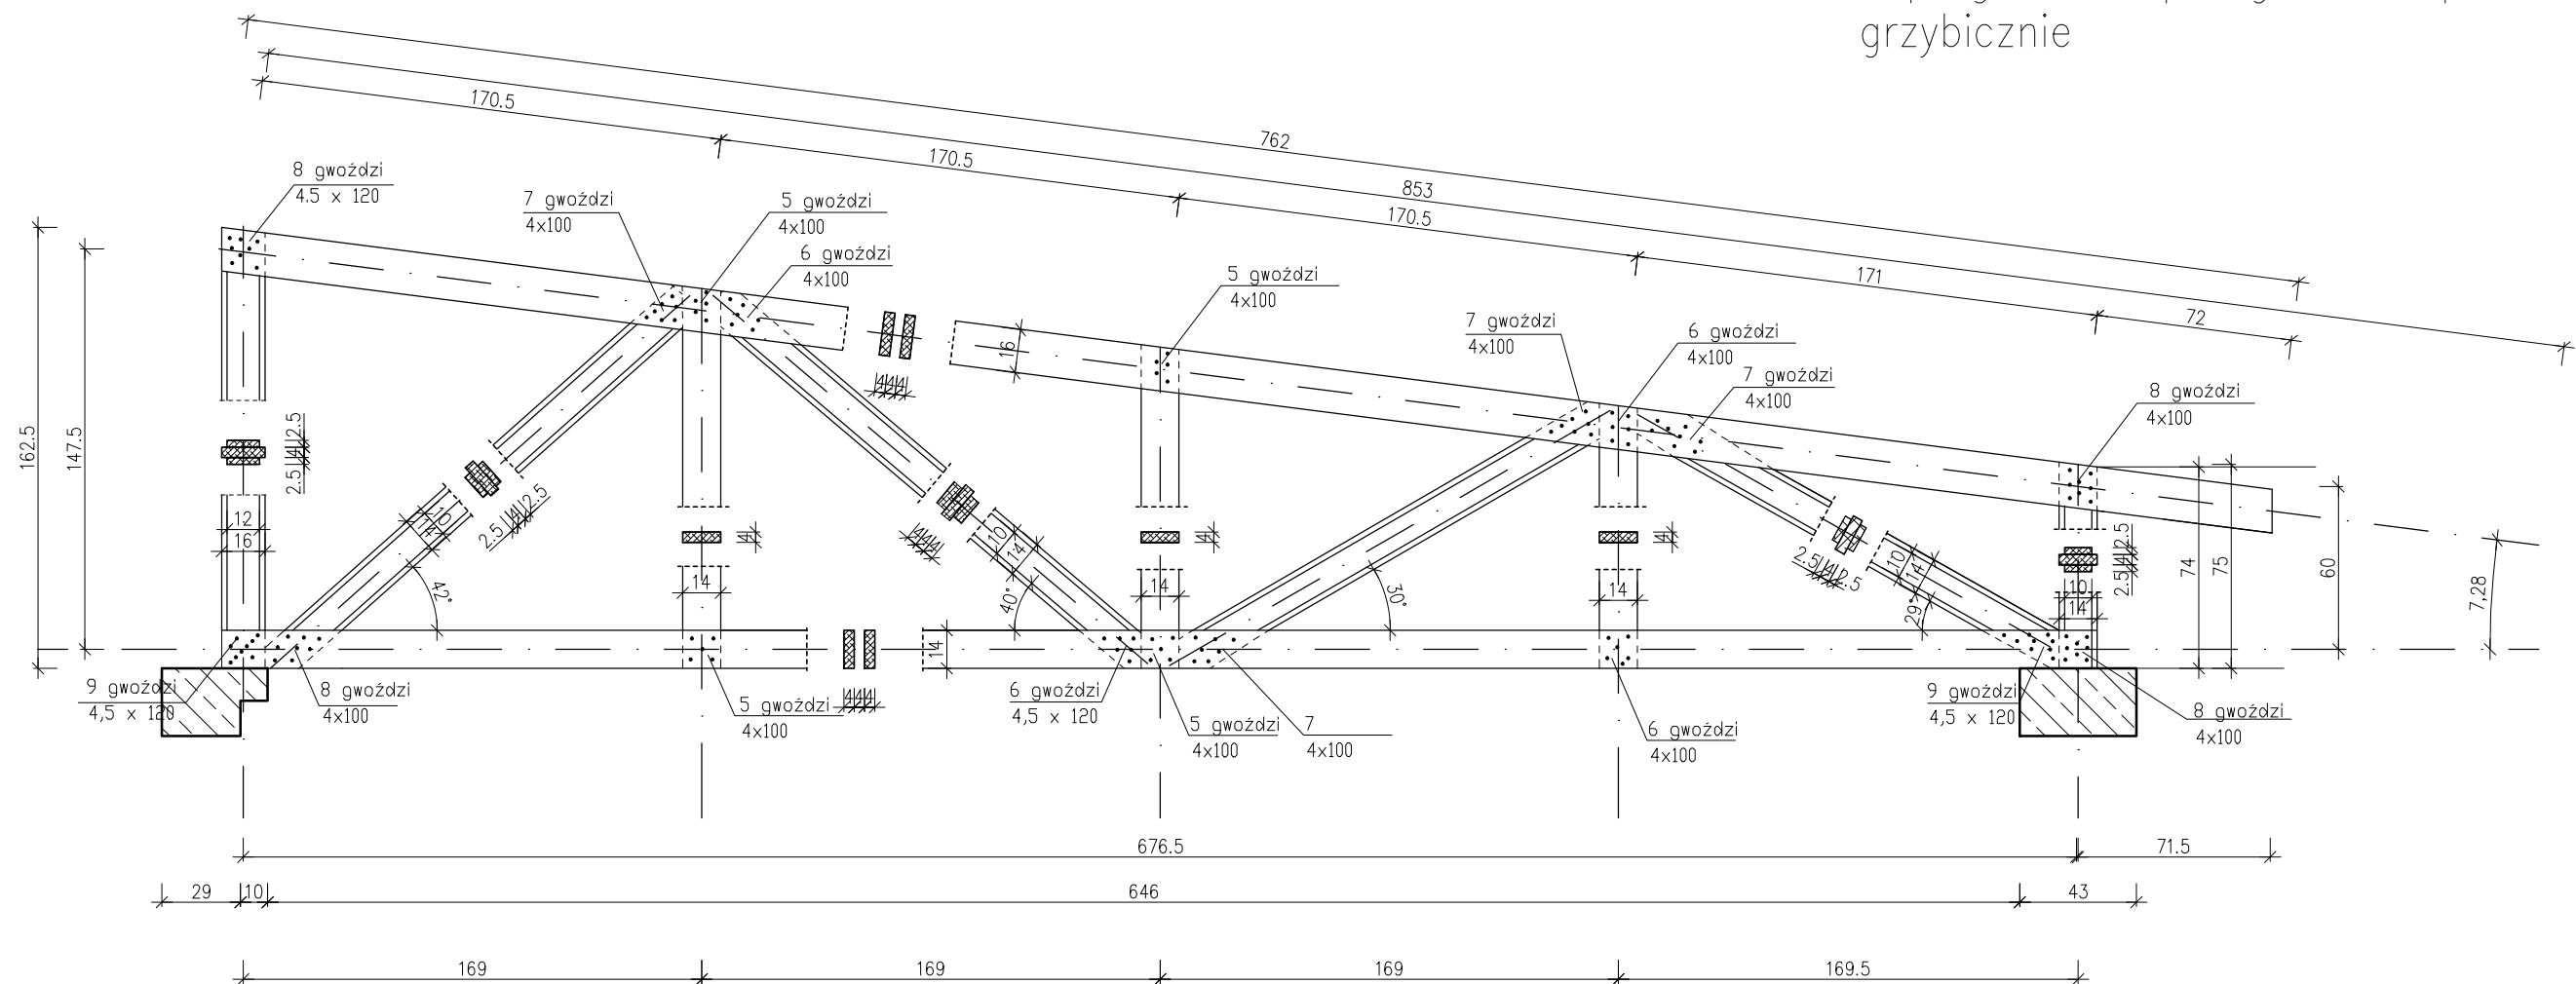

Gwoździe przybijać naprzemiennie po obu stronach dźwigara  
Stężenia wiatrowe w poziomie pasa dolnego oraz dwóch krzyżulców i  
słupka z desek 32x140mm  
Rozstaw dźwigarów max. 100cm  
Pomiędzy deskami pasa górnego przekładki 4/14/14 w środku  
odległości między słupkami

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"		
Nazwa inwestycji	SUŁAŃSKA 100, 20-030 SUŁAŃSKA, pow. sułki	
Adres	SUŁAŃSKA 100, 20-030 SUŁAŃSKA, pow. sułki	
Inwestor	SUŁAŃSKA 100, 20-030 SUŁAŃSKA, pow. sułki	
Tytuł rysunku	Ö Y ÖÖÜÜÖÖÜÜ	Nr rys. K-4
Projektant:	Podpis:	Skala : 1 : 25
	Podpis:	Data : 05.2013