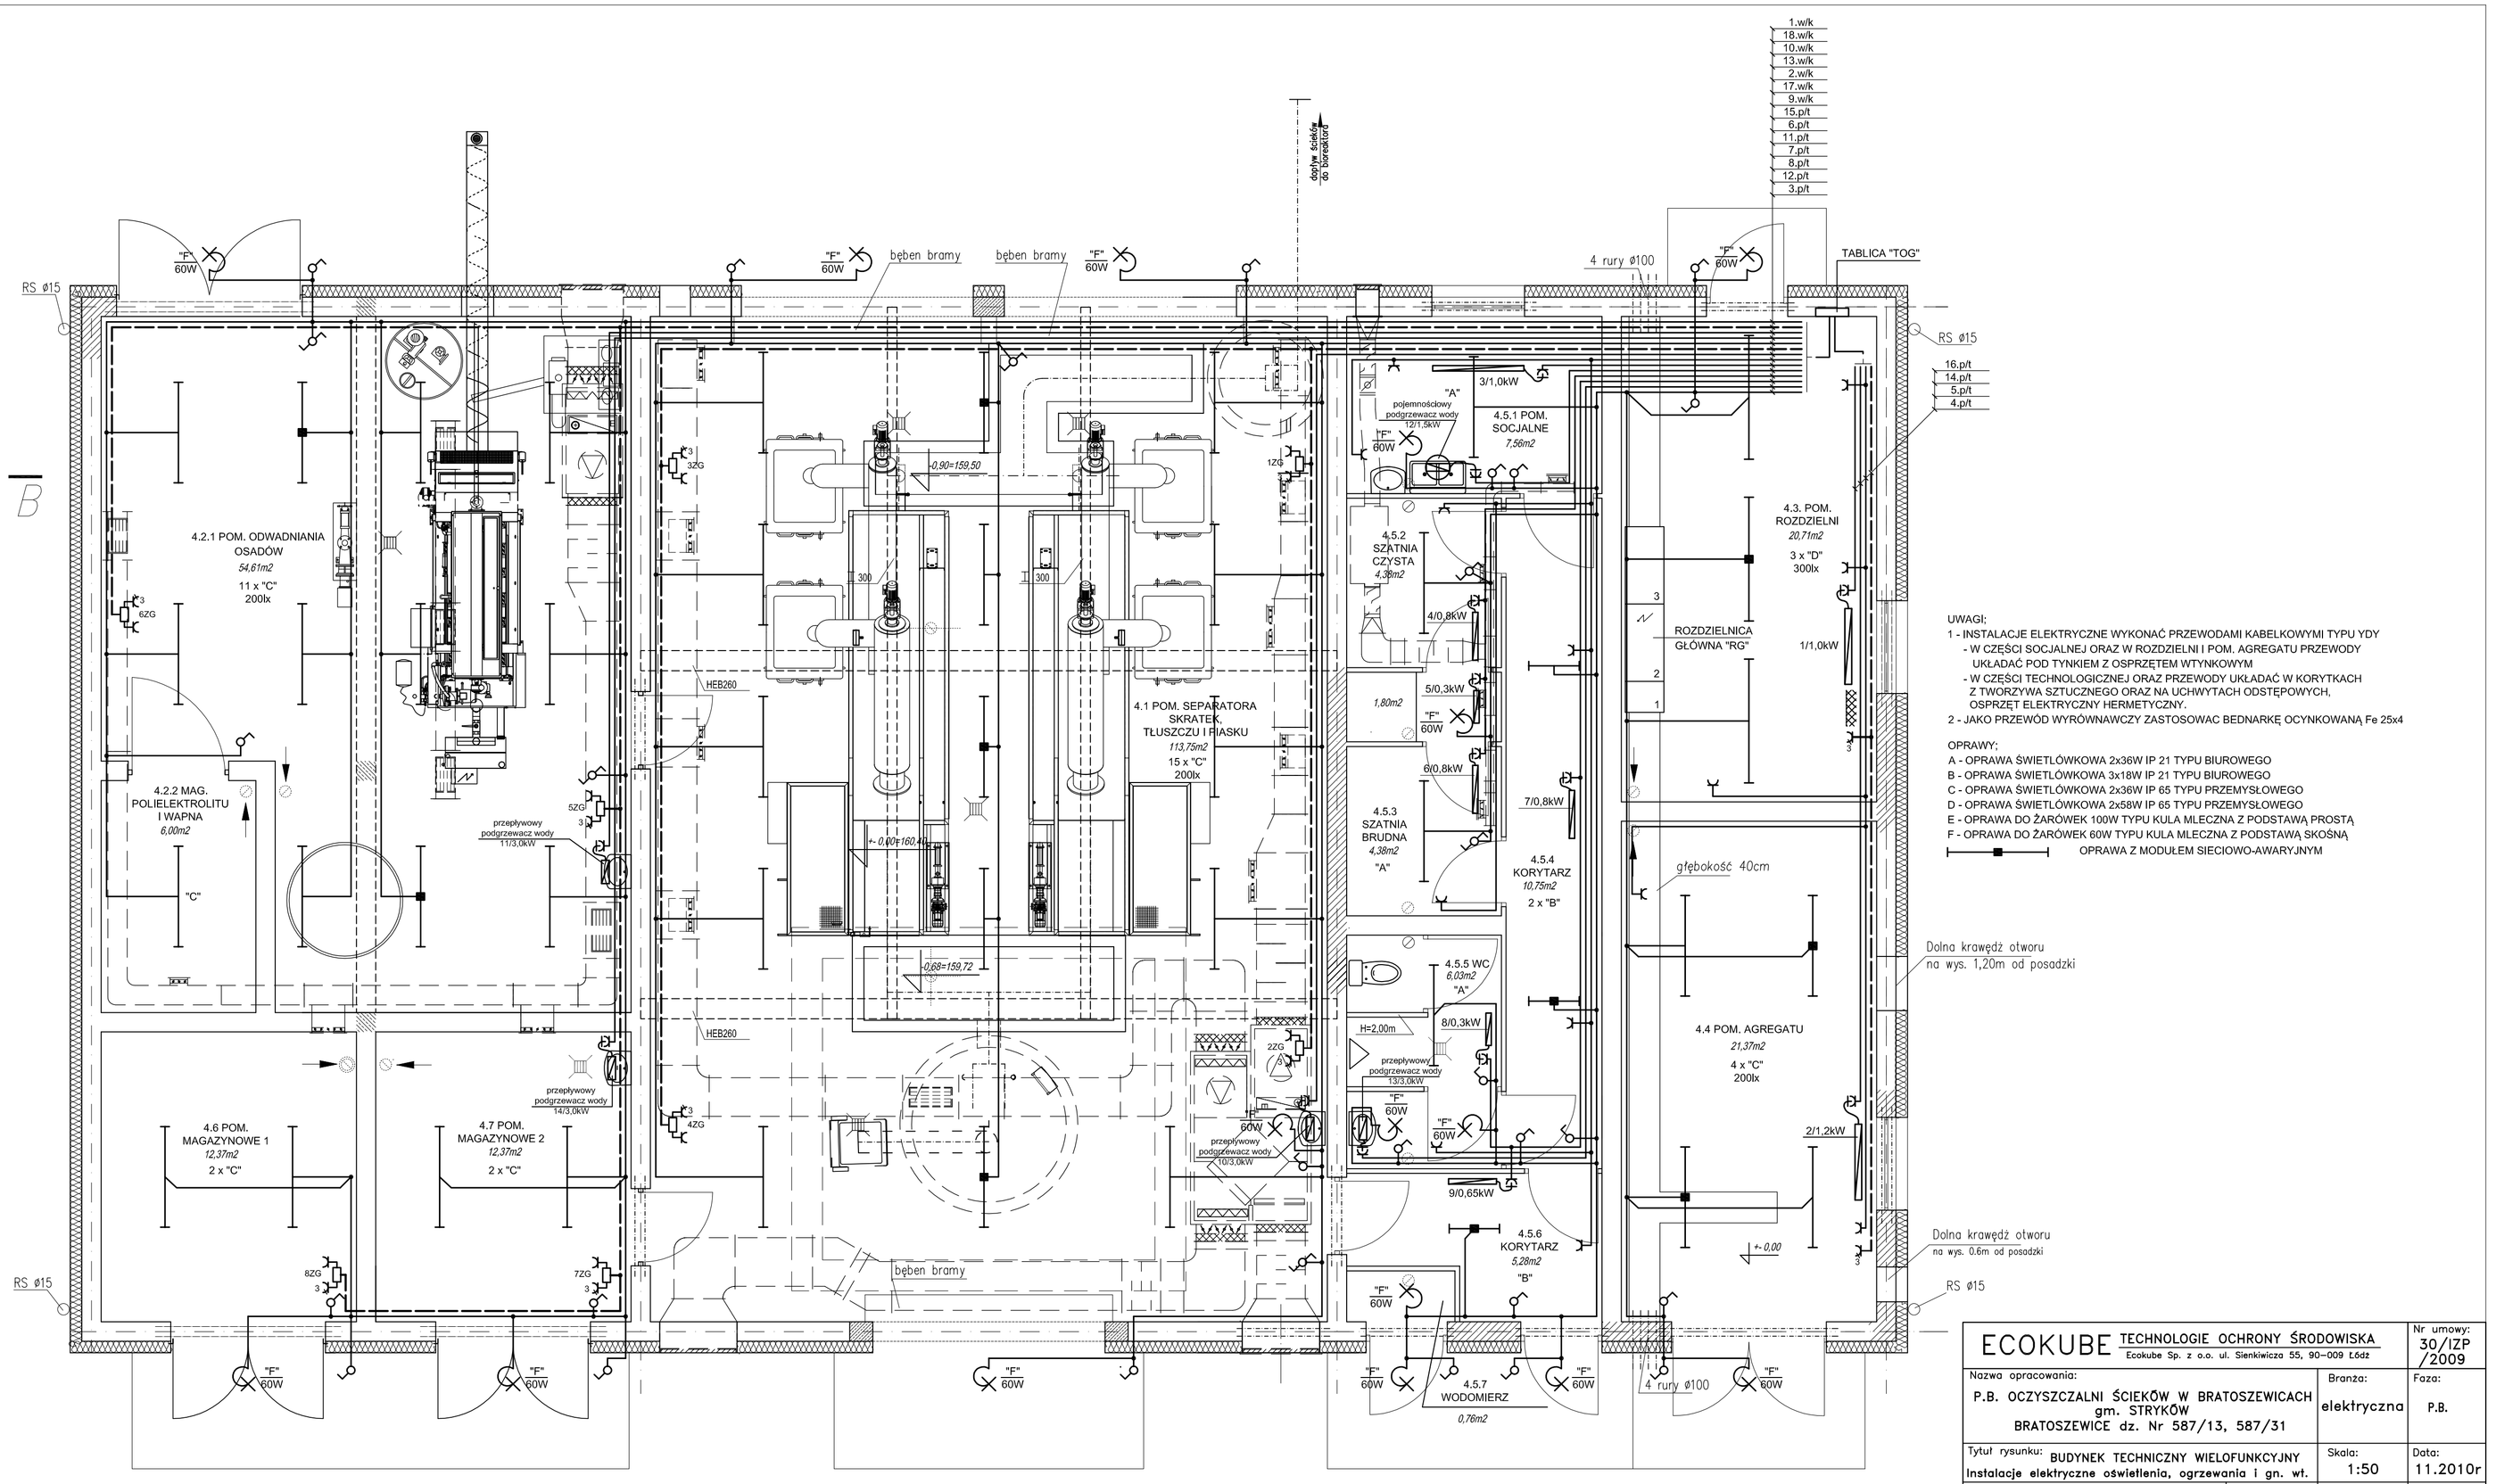

UWAGI:
1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAĆ PRZEWODAMI KABELKOWYMI TYPU YDY
- W CZĘŚCI SOCJALNEJ ORAZ W ROZDZIELNI I POM. AGREGATU PRZEWODY UKŁADAĆ POD TYNKIEM Z OSPRZĘTEM WTYNKOWYM
- W CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ ORAZ PRZEWODY UKŁADAĆ W KORYTKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ORAZ NA UCHWYTACH ODSTĘPOWYCH, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY HERMETYCZNY.
2 - JAKO PRZEWÓD WYRÓWNAWCZY ZASTOSOWAC BEDNARKĘ OCYNKOWANĄ Fe 25x4

OPRAWY;
A - OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W IP 21 TYPU BIUROWEGO
B - OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 3x18W IP 21 TYPU BIUROWEGO
C - OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W IP 65 TYPU PRZEMYSŁOWEGO
D - OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W IP 65 TYPU PRZEMYSŁOWEGO
E - OPRAWA DO ŻARÓWEK 100W TYPU KULA MLECZNA Z PODSTAWĄ PROSTĄ
F - OPRAWA DO ŻARÓWEK 60W TYPU KULA MLECZNA Z PODSTAWĄ SKOŚNĄ
OPRAWA Z MODUŁEM SIECIOWO-AWARYJNYM

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o. ul. Sienkiwicza 55, 90-009 Łódź			Nr umowy: 30/IZP /2009
Nazwa opracowania: P.B. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW BRATOSZEWICE dz. Nr 587/13, 587/31		Branża: elektryczna	Faza: P.B.
Tytuł rysunku: BUDYNEK TECHNICZNY WIELOFUNKCYJNY Instalacje elektryczne oswietlenia, ogrzewania i gn. wł.		Skala: 1:50	Data: 11.2010r
Projektował: techn. Andrzej Muskalski	Nr uprawnień: 203/94/WŁ		Nr rysunku: 2/E
Sprawdził: inż. Zdzisław Konciak	Nr uprawnień: 318/89/WŁ		