



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
KR1

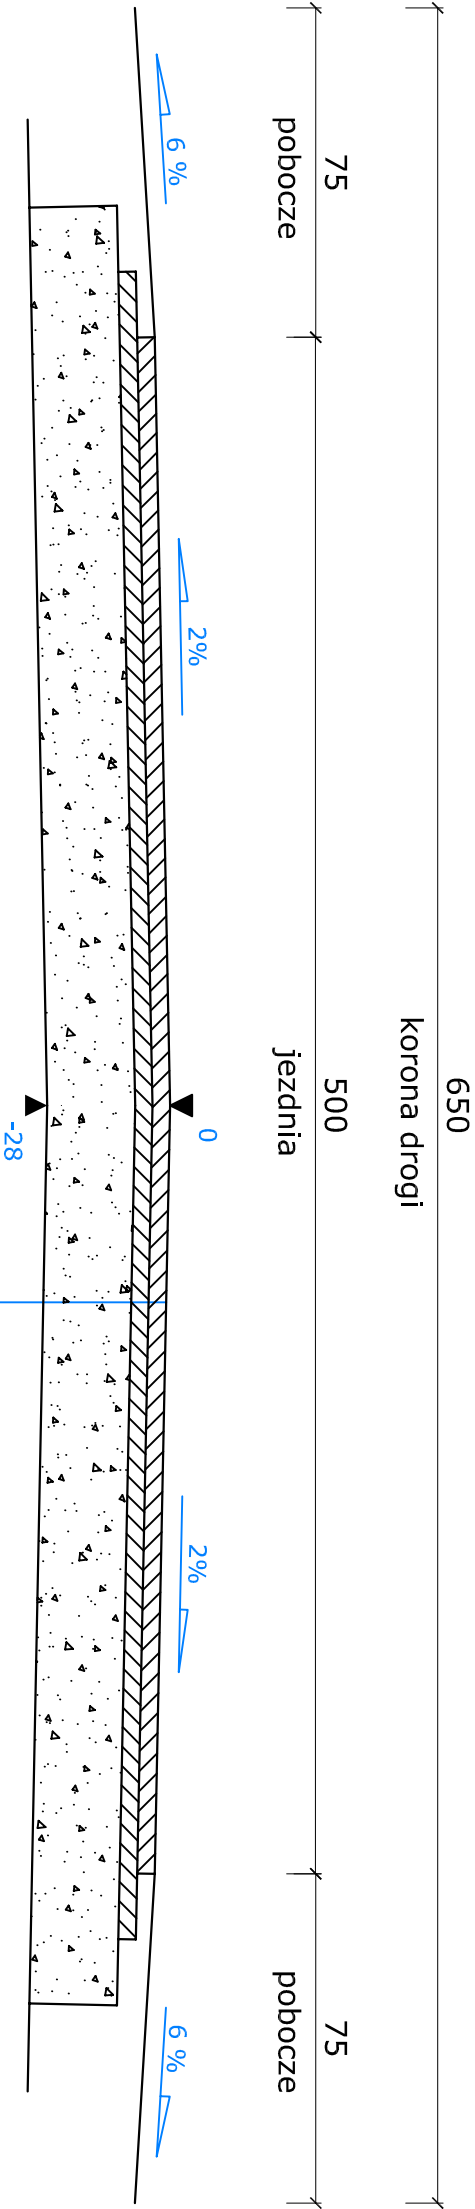


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

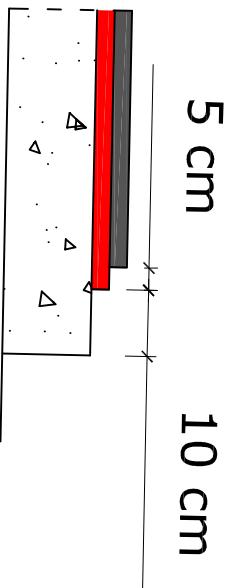

1	warstwa ścierna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
2	warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm st. mechanicznie o gr. warstw 10 cm

1
2
3

		ul. Piaskowa 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 lilia1@onet.eu			
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA					
TEMAT:	BUDOWA DRogi W SOSNOWCU PIENIKI OD KRZYŻA DO DROGI PROLOGIS				
ADRES:	95-010 STRYKÓW, SOSNOWIEC - PIENIKI NR EWID. DZIAŁKI: 202/2, 200/6, 203, 255 - obręb Sosnowiec				
INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW				
PROJEKTANT: BRANŻA DROGOWA I WOD.-KAN.		RODZIS			
inż. Henryk Bugaj		RODZIS			
ASISTENT PROJEKTANTA		RODZIS			
mgr inż. Jakub Jońca		RODZIS			
STADIUM:					
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY					
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA			
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DROGOWA			
NR RYSUNKU:		DATA:			
PBW/DR/1003		LISTOPAD 2012			
		SKALA:			
		1:50			
RYSUNEK NIEJEST STANOWIŁ NAKŁADU I NIE MOŻE BYĆ ZABIERANY, KOPLOWANY, WYPODRAŻANY ANI PRZEDKŁADANY STANOWIŁ NAKŁADU I NIE MOŻE BYĆ ZABIERANY, KOPLOWANY, WYPODRAŻANY					