



SKALA 1:25

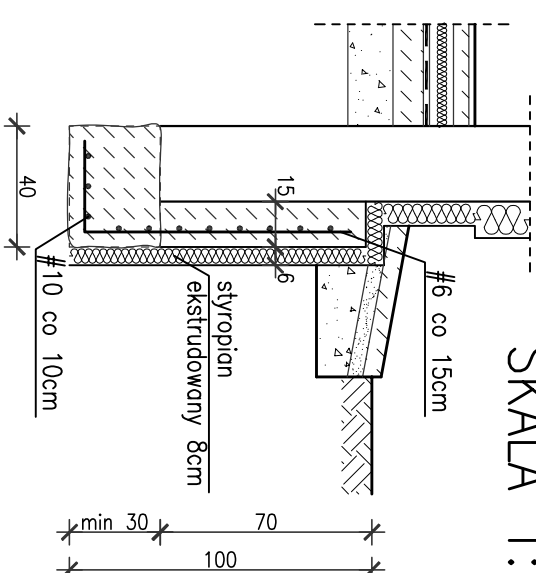

blachodachówka
taty drewniane 4x5 cm
kontrataty 4 x 2.5 cm
folia paropiępuszczalna
krokwie 8x20 cm
wełna mineralna 12 cm + 5 cm
folia parozłocyna
plyty gips-karton. GKF gr.12.5 mm

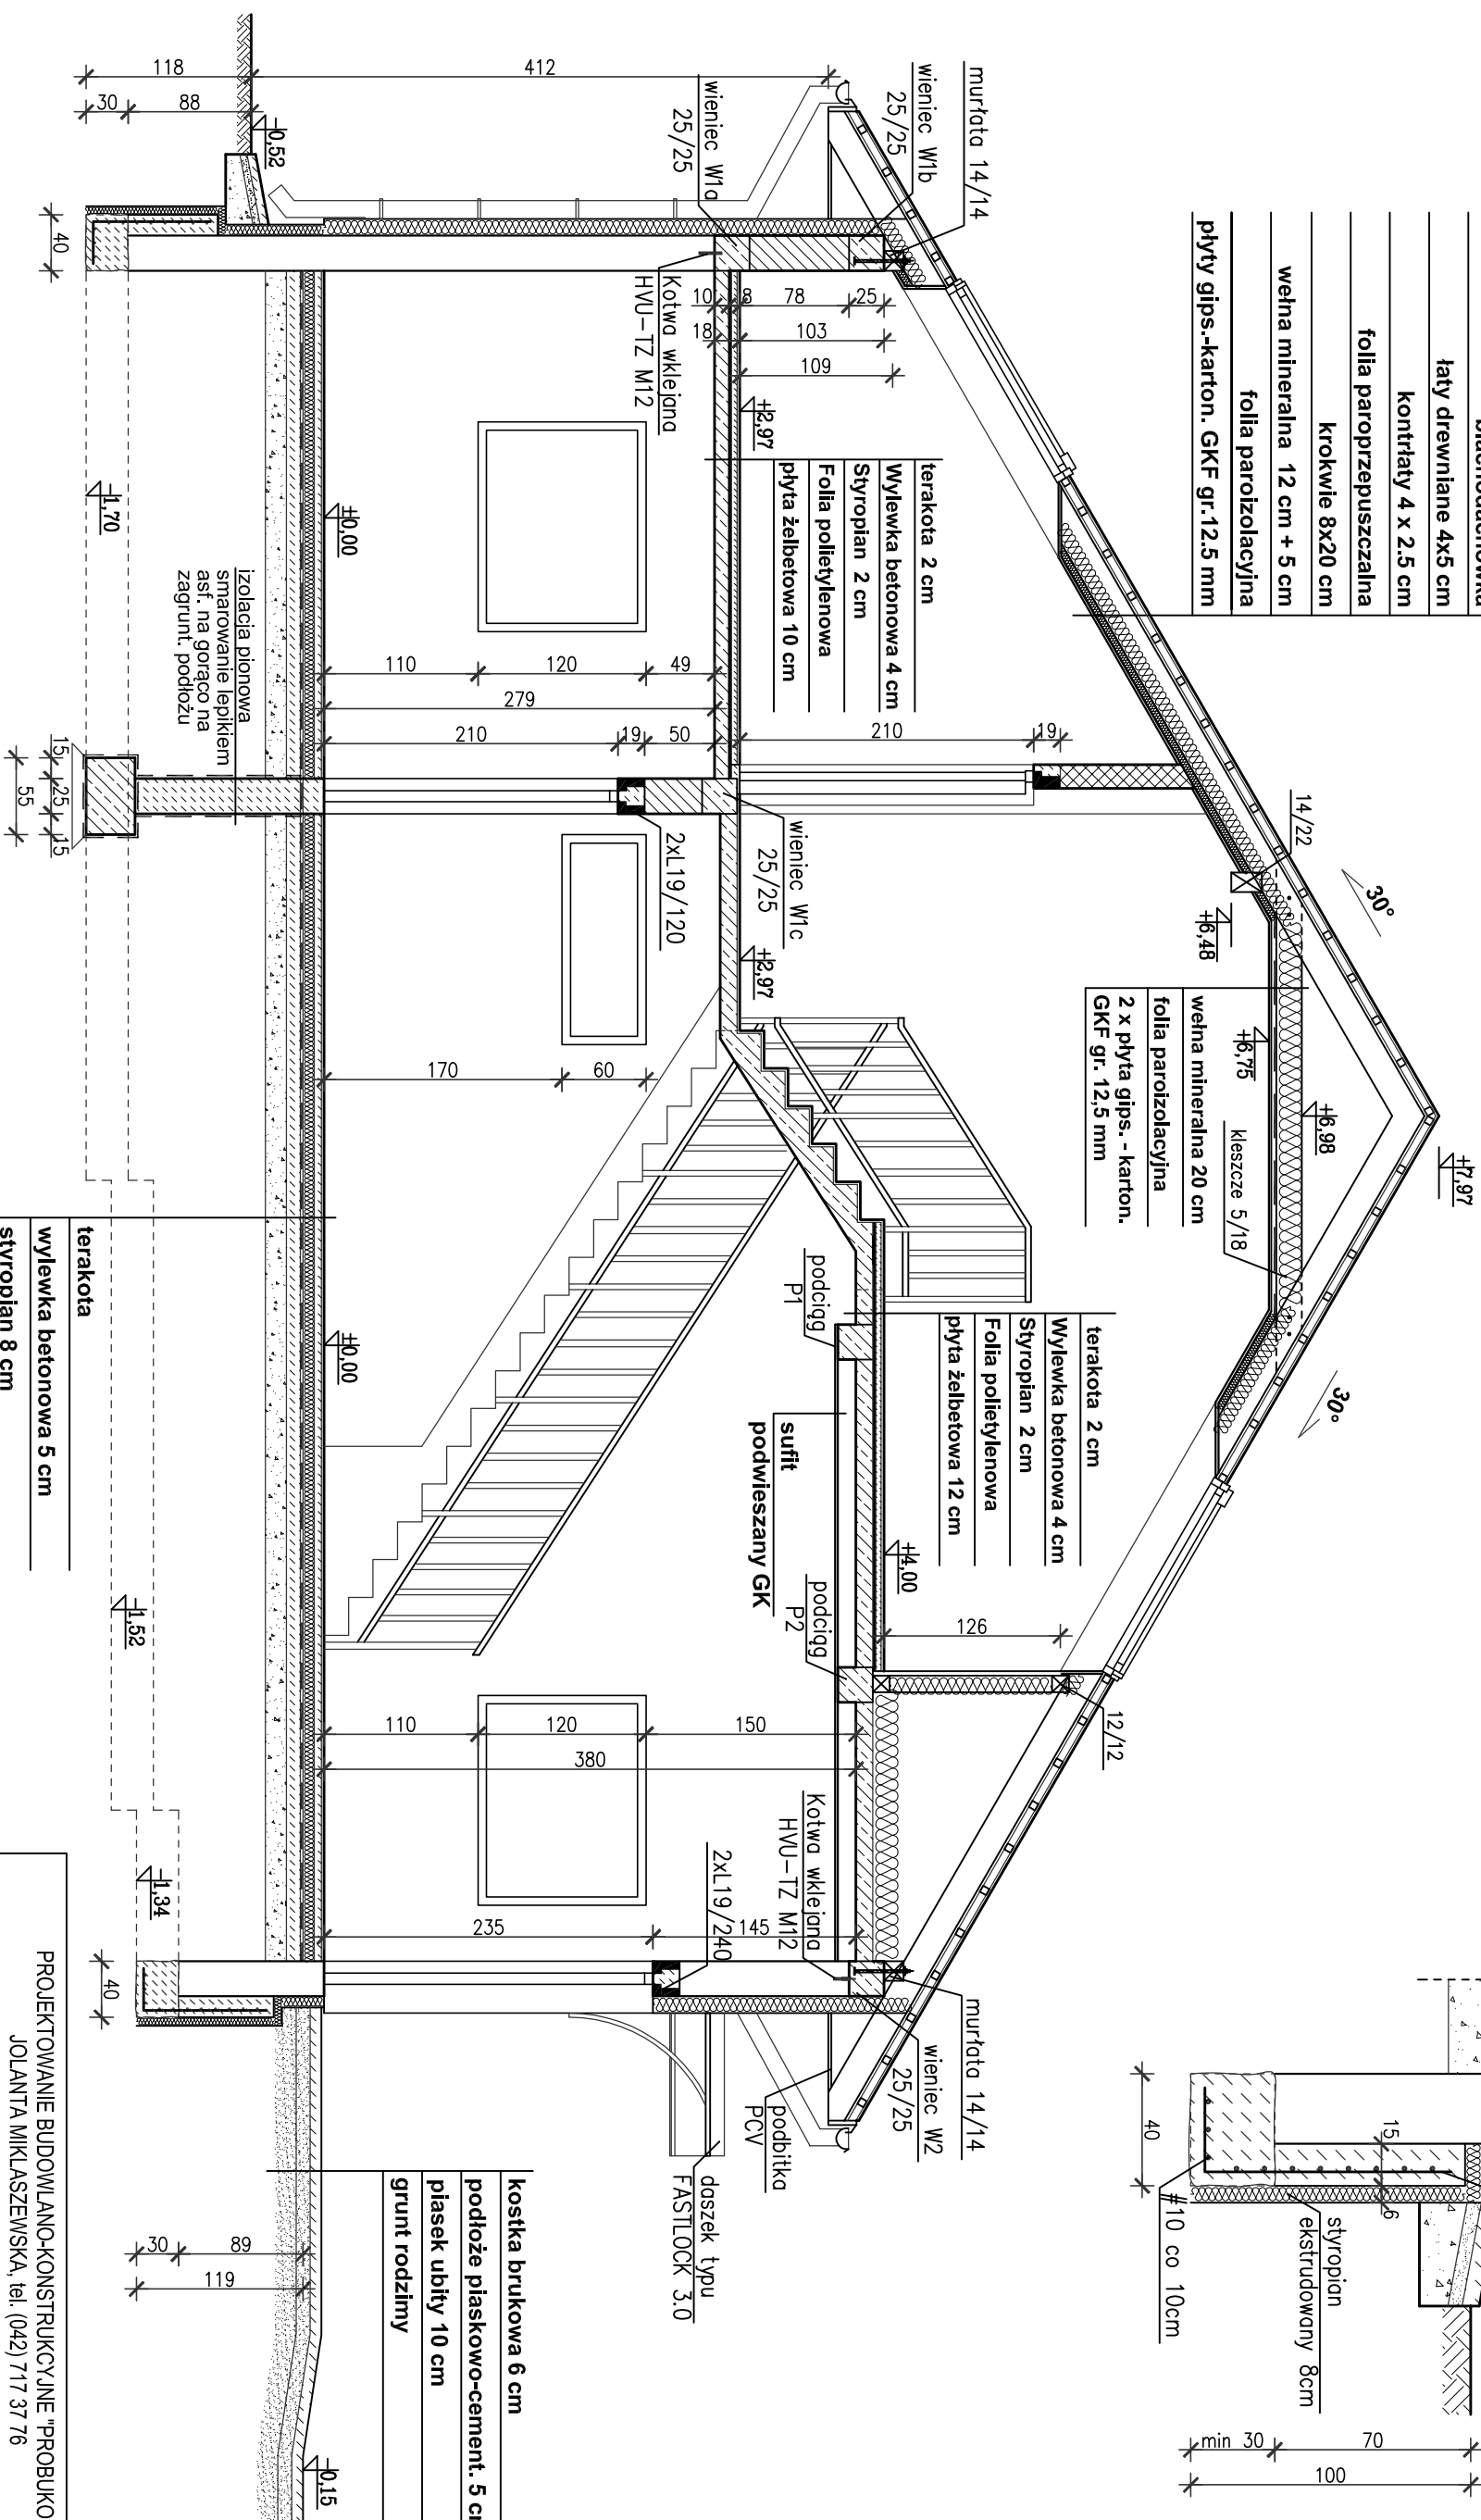

wylewka betonowa 5 cm
styropian 8 cm
izolacja przeciwwilgociowa
beton B15 10 cm
piasek zagęszczony 15 cm

koszka brukowa 6 cm
podłoże piaskowo-cement. 5 cm
piasek ubity 10 cm
grunt rodzimy

<p align="center"><b>PROJEKTOWANIE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE "PROBUKON"</b></p> <p align="center"><b>JOLANTA MIKLASZEWSKA, tel. (042) 717 37 76</b></p>			
<b>Nazwa inwestycji</b>	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - NADBUDOWA ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU I REMONT CZĘŚCI GARAŻOWO-GOSPODARZEJ BUDYNKU ŚWIECILI CY WIEJSKIEJ W ZELGOSZCZY		
<b>Adres</b>	ZELGOSZCZ, gm. STRYKÓW DZIAŁKA NR EWID. 185		
<b>Inwestor</b>	GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27		
<b>Tytuł rysunku</b>	<b>PRZEKRÓJ B-B</b>		
<b>Projektant:</b>	<b>Data :</b>	<b>Skala :</b>	<b>Nr rys.</b>
mgr inż. arch. Teresa Dębńska-Bielek	12.2011	1 : 50	5