


ZJAZD INDYWIDUALNY

Zjazd bez pasa zieleni
Skala 1:10




1 - 1

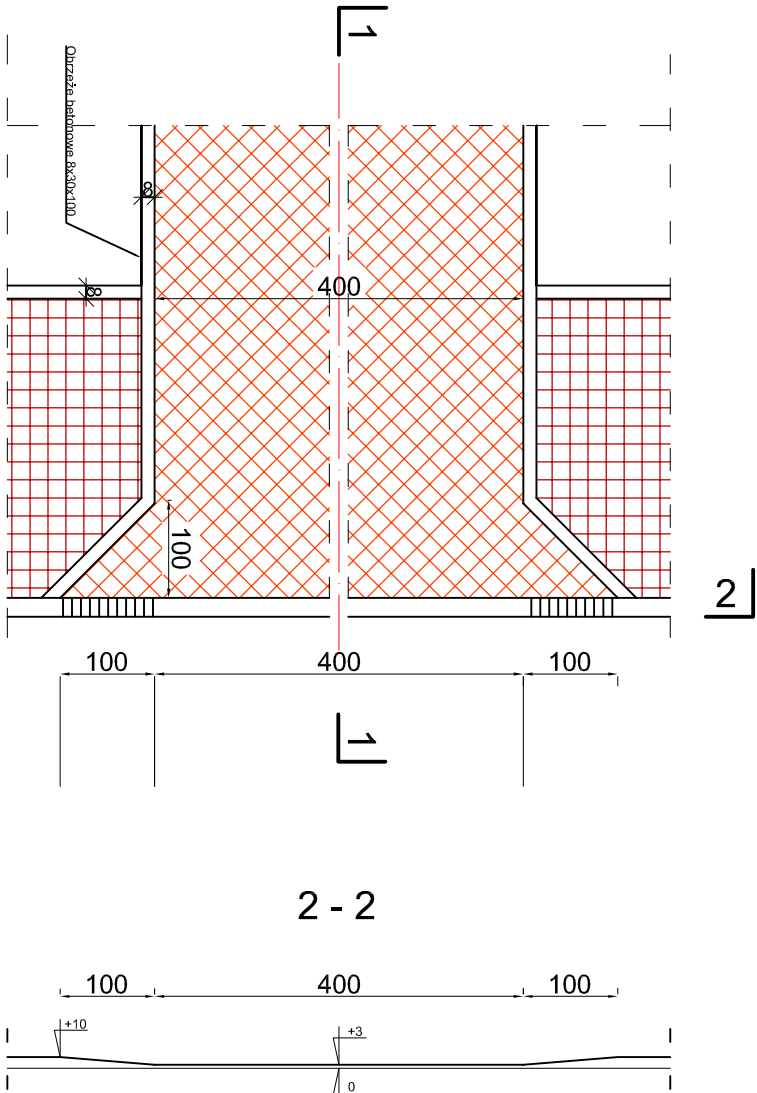

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Nawierzchnia zjazdu

Nawierzchnia jezdni asfaltowej

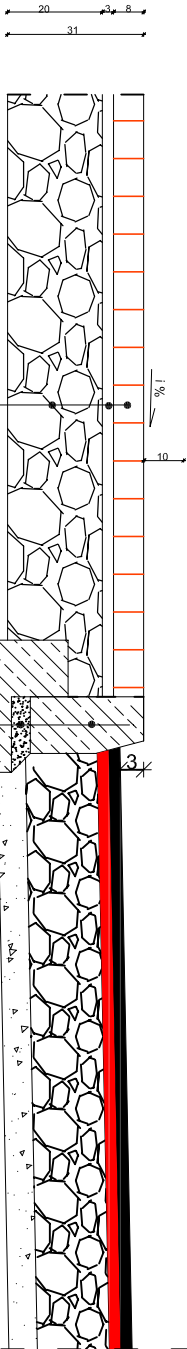

warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3cm
podbudowa z kruszywa łamanego SM	20cm

krawężnik betonowy 15x30x100 wg PN-EN 1340:2004
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z oporem z betonu C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1 "Beton zwykły"

		ul. Piłskowa 39 95-070 Aleksandrow Łódzki tel. 663 746 420 lma1@onet.eu
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		

TEMAT:	PRZEBUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ W STRYKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
--------	---

ADRES:	95-010 STRYKÓW, UL. DOJAZDOWA NR EWID. DZIAŁKI: 58/2, 15/11, 17/3, 34/6, 33, 13/2 - obpłb S5;
--------	--

INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW
-----------	--

PROJEKTANT: BRANŻA DROGOWA	PROJEKT
INŻ. Henryk Bugaj	
ASYSTENT PROJEKTANTA	PROJEKT
mgr inż. Jakub Jorica

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
----------	--------------------------------

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA
ZJAZD INDYWIDUALNY	DROGOWA WOD.-KAN.

NR RYSUNKU:	DATA:	SKALA:
PBW/DR/2003	LISTOPAD 2012	1:50

RYSUNEK NIE JEST STANOWI WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPLOWANY, WYPOŻYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WOCZENIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY PRYWATNA