


# PROJEKTOWANY PRZEPUST RUROWY POD WŁĄCZENIEM DO ULICY TARGOWEJ

ŚREDNICA 40 cm DŁUGOŚĆ 21,0 m

# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

w-wa ścieralna z AC11S 50/70 gr.4cm
w-wa wiążąca z AC22 W 35/50 gr.4cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm gr 20cm wg PN-S-06102:1997
zasyпка z płasku średnioziarnistego
rura Ø40cm wg PN-EN 1916:2005
ława z KLSM 0/31,5mm gr 20cm wg PN-S-06102:1997

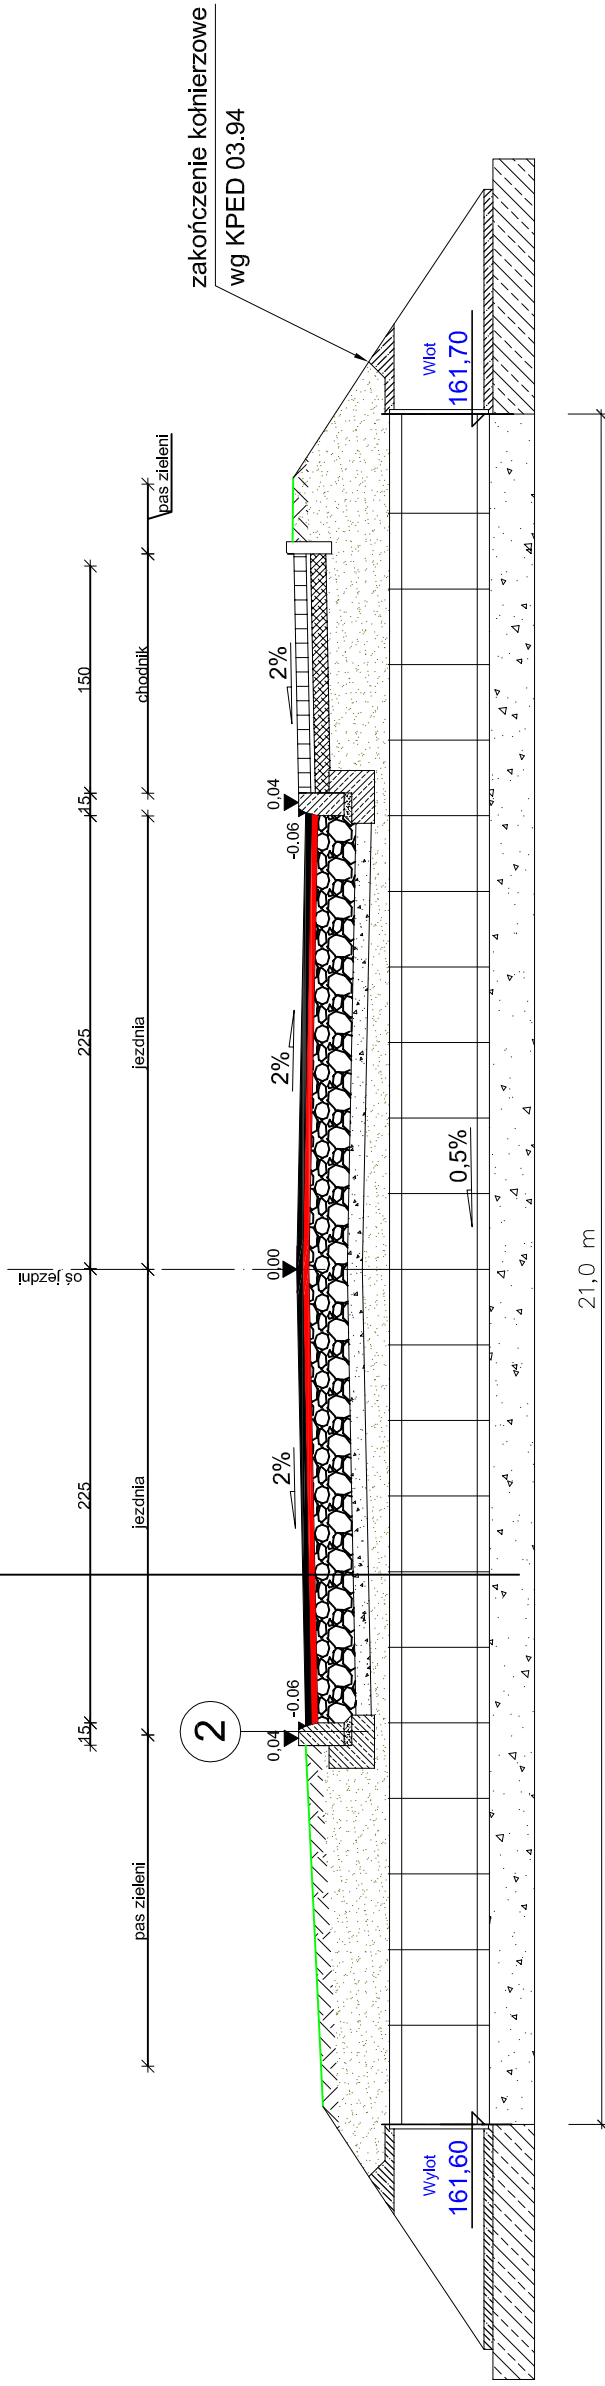


2 Krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 15x30x100
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

### 3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	podbudowa z piasku średniego gr 10cm

		ul. Płaskowa 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 Inia1@onet.eu	
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA			
PRZEBUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ W STRYKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESzczOWEJ.			
TEMAT:			
ADRES:	95-010 STRYKÓW UL. DOJAZDOWA NR EWID. DZIAŁKI: 15/11, 17/3, 34/6, 33, 13/2 obręb S-5, dz. Nr ewid. 158/11 obręb S-6, dz. Nr ewid. 1, 89/2 obręb S-7		
INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW		
PROJEKTANT: BRANŻA DROGOWA		PODPIS	
Inż. Henryk Bugaj			
ASISTENT PROJEKTANTA		PODPIS	
mgr inż. Jakub Jorica		.....	
STADIUM:			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	
PRZEPUST POD WŁĄCZENIEM		DROGOWA WOD.-KAN.	
NR RYSUNKU:	DATA:		SKALA:
PBW/DR/2005	LISTOPAD 2012		1:50
RYSUNEK WNIOSIŁY STANOWI WŁASNOŚĆ PFW LINIA I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY. KOPROWANY, WYPODZIANY I ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PIENIĄ. ZGODY PFW LINIA			