



## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KR2

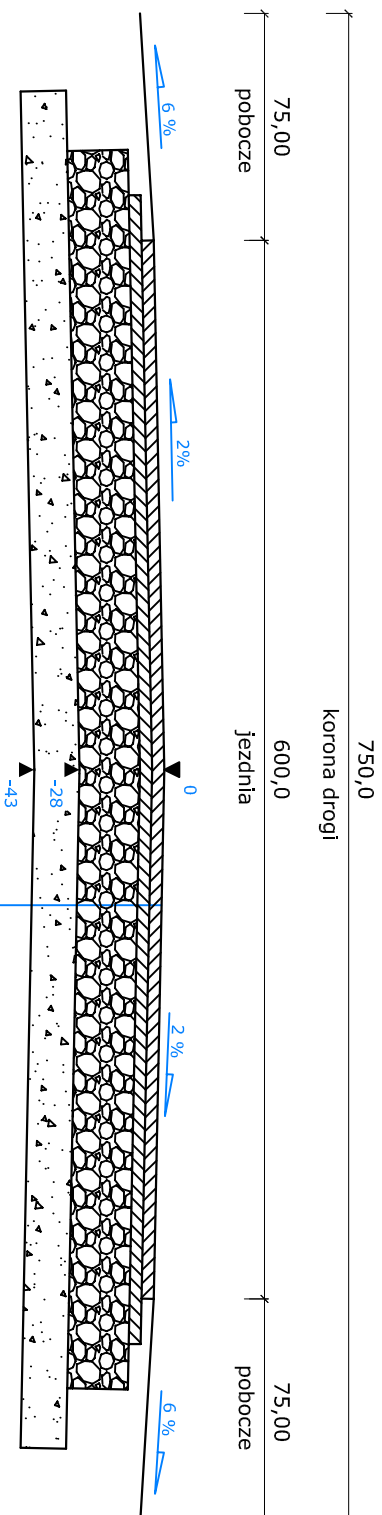


## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

5 cm      10 cm



			1	
		2		
	3			
4				

1	warstwa ścierna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
2	warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 7 cm
3	górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 20cm
4	warstwa ulepszonego podłoża z piasku średnioziarnistego gr. 15cm

		ul. Piaskowa 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 info@onet.eu	
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA			
Tytuł:		PRZEBUDOWA DRÓG NA OSEDLU W NIESZKOWIE, GMINA STRYKÓW	
Adres:		NIESZKÓW, GMINA STRYKÓW NR LIND. DZIAŁKI: 226, 489/1, 459, 460, 461, OBRĘB NIESZKÓW	
Inwestor:		GMINA STRYKÓW UL. KOŚCISZKA 27, 95-010 STRYKÓW	
Projektant: BUDAL DROGOWA		IN. PRACOWNIK	
mgr inż. Anna Dzięczak		460/6/87	
mgr inż. Kacub Jolanta		RODZIS	
Stronami:		RODZIS	
Nazwa projektu		RODZIS	
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY KR2		DROGOWA	
Rzeczni:		Data:	
03		Sierpień 2014	
		Skala:	
		1:50	