


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ULICA DOJAZDOWA
TRASA 1

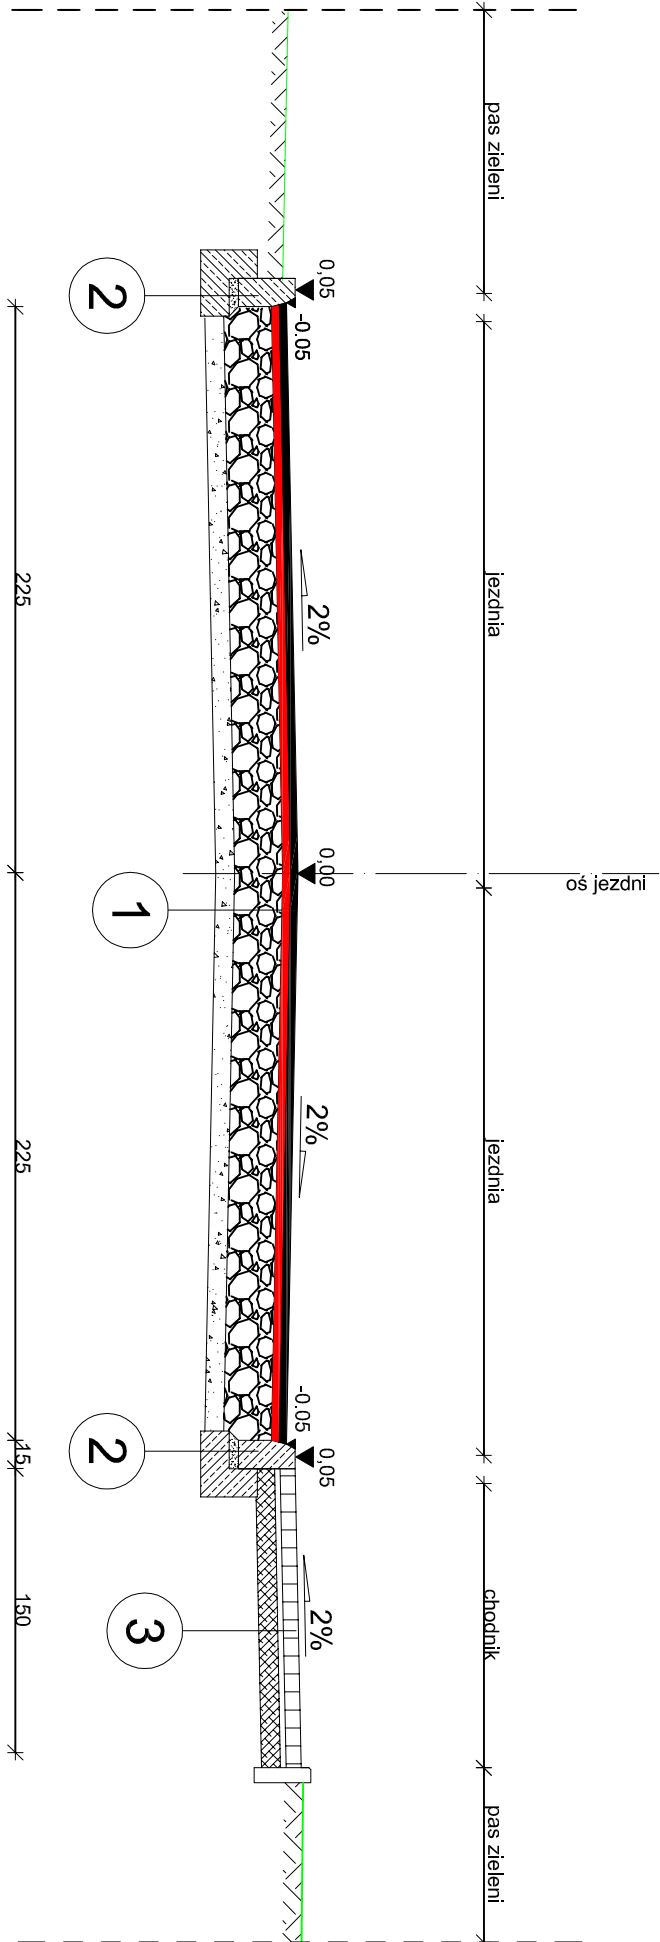

1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego
4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
	istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu

2 Krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 15x30x100
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm	warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	podsyпка z piasku średnioziarnistego

		ul. Piaskowa 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 lma1@onet.eu
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		

TEMAT:	PRZEBUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ W STRYKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ.		
ADRES:	95-010 STRYKÓW, UL. DOJAZDOWA NR EWID. DZIAŁKI: 58/2, 15/11, 17/3, 34/6, 33, 13/2 - obręb S5;		
INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW		
PROJEKTANT: BRANŻA DROGOWA	NR UPRAWNIENI		
inż. Henryk Bugaj	PROJEKT		
ASYSTENT PROJEKTANTA	NR UPRAWNIENI		
mgr inż. Jakub Jónca	PROJEKT		
STADIUM:			

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU	BRANŻA

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DROGOWA WOD.-KAN.	
NR RYSUNKU:	DATA:	SKALA:	
PBW/DR/2001	LISTOPAD 2012	1:50	

RYSUNEK NIE JEST STANOWI WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPLOWANY, WYPOŻYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WZGLĘDNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY PRYWATNA