




PRZEKRÓJ POPRZECZNY skala 1 : 50

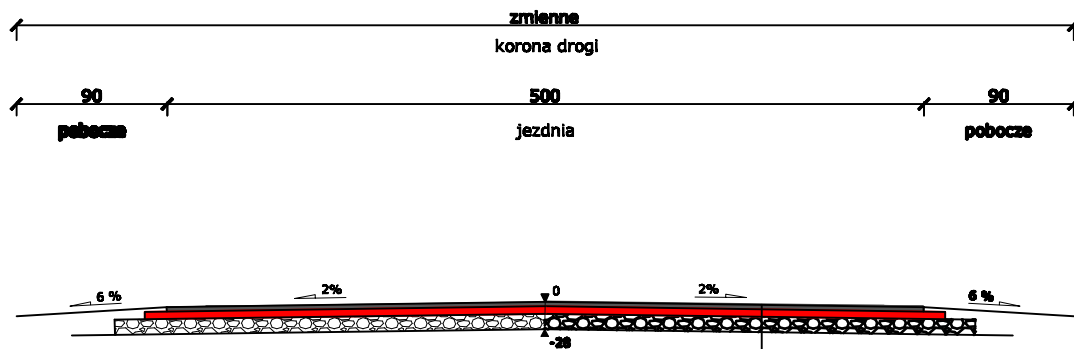

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grub. 4 cm
warstwa podbudowy z kr. łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
istniejące podłoże G1

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY



	MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 99-100 ŁĘCZYCA DWORCOWA 5D/7 TEL. 693-449-277 FAX 24/721-29-08		
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 49/1, 35/1) w miejscowości Dobra Nowiny			
Inwestor: Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków		data: 06.2014	
Rysunek: Przekrój konstrukcyjny		rys./ark.:	
		skala: 1:50	
Projektant:	mgr inż. Paweł Jodanisowski uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej/konstrukcyjnej nr 147/74 tw		
Sprawdzający:	mgr inż. Julian Chmiólek uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej/konstrukcyjnej nr 147/74 tw		