



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

skala 1 : 50

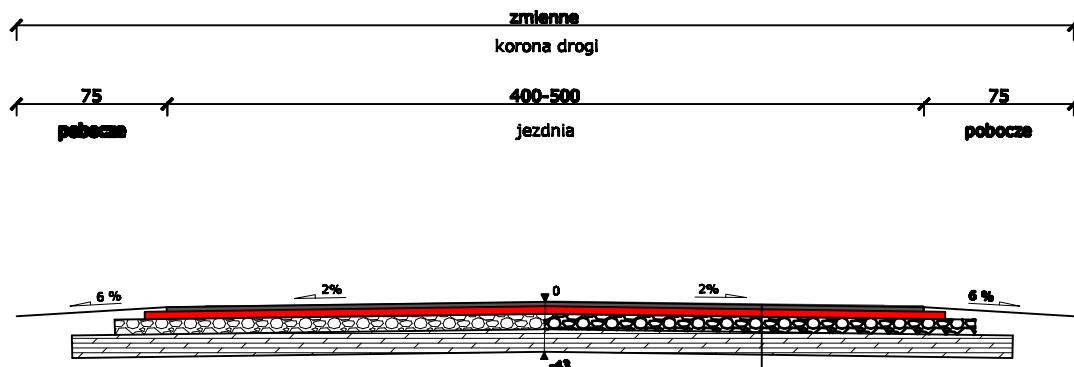

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grub. 4 cm
warstwa podbudowy z kr. łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntów stab. cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym o $R_m=2,5MPa$ gr. 15 cm

	MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 93-000 ŁĘCZYCA SWIRKOPIA 22/7		TEL. 030-440-0377 FAX 24721-02-00
	Przebudowa drogi gminnej w Sosnowcu		
Inwestor: Gmina Stryków ul. Wolności 27 93-010 Stryków		data: 03.2014	
Ryselek: Przekrój karbowodowy		rys./ark.:	
Projektant:		mgr inż. Paweł Jodanowski specjalista techniczny do projektowania inwestycji w gospodarstwie drogowym 00000000000000000000	
skala: 1:50		skala: 1:50	