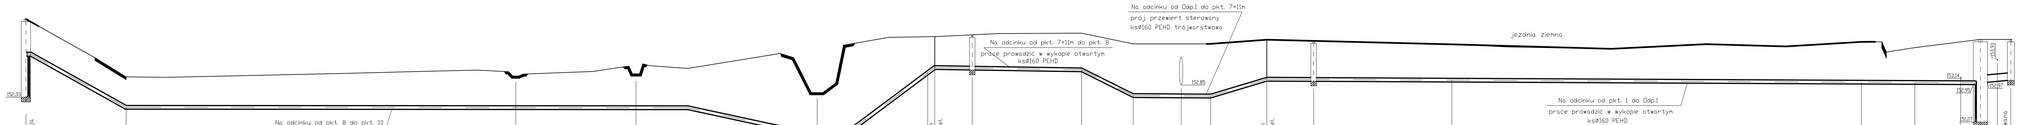
Na odcinku od pkt. 8 do pkt. 10
proj. przewiert sterowany
ks Ø160 PEHD trójwarstwowa
Na odcinku od pkt. 7+11m do pkt. 8
prace prowadzić w wykopie otwartym
ks Ø160 PEHD
Na odcinku od Ddp1 do pkt. 7+11m
proj. przewiert sterowany
ks Ø160 PEHD trójwarstwowa
jezdnia ziemna
Na odcinku od pkt. 1 do Ddp1
prace prowadzić w wykopie otwartym
ks Ø160 PEHD
192,30
192,85
193,14
193,27
193,27
193,27